roger
PINTURAS & ANEXOS

# CATALOGO GENERAL


| | |
|---|---|
| MIPA | 2 |
| BOSSAUTO | 55 |
| EVERCOAT | 111 |
| NANOSKIN | 115 |
| RUPES | 123 |
| STOKO | 156 |
| MOLDEX | 158 |
| PREVOST | 161 |
| WALCOM | 169 |
| CHICOPEE | 179 |


*Distribuidor de:*

mipa Professional Coating Systems · BOSSAUTO · EVERCOAT · NANOSKIN · RUPES · MOLDEX · prevost · STOKO SkinCare · CHICOPEE · FASANO TOOLS · Walcom

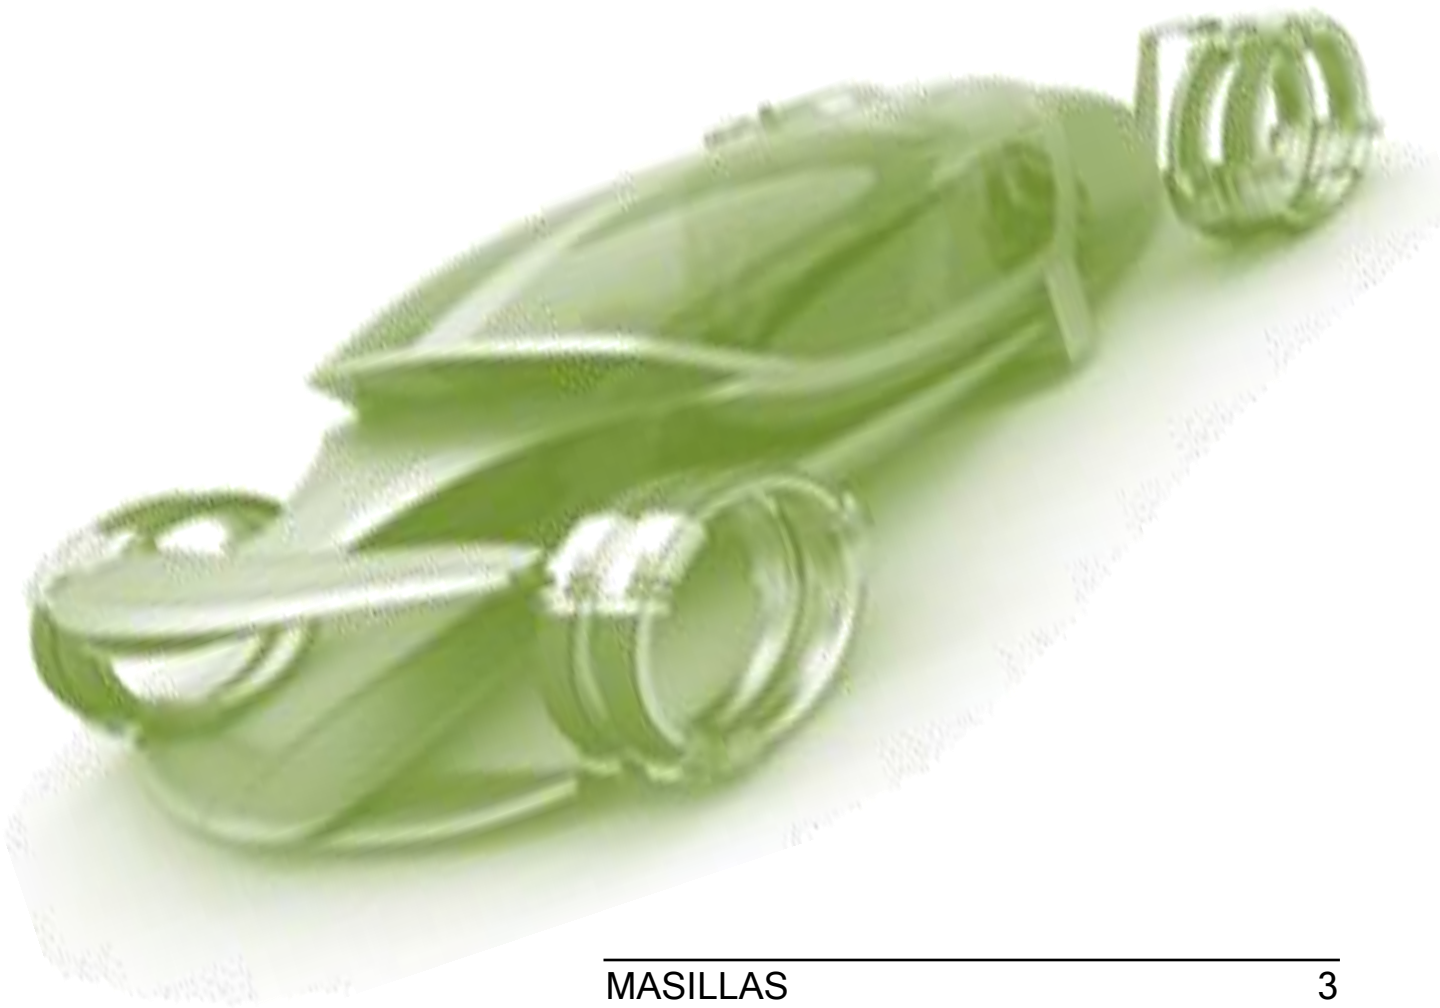

# MIPA


| | |
|---|---|
| MASILLAS | 3 |
| PINTURAS | 7 |
| APAREJOS 1K | 11 |
| APAREJOS 2K | 12 |
| BARNICES | 15 |
| CATALIZADORES | 17 |
| DISOLVENTES | 18 |
| ADITIVOS | 19 |
| ANEXOS | 21 |
| SPRAYS | 24 |
| DESENGRASANTES | 35 |
| ABRASIVOS | 36 |
| ACABADO Y REPARACIÓN | 41 |
| UNIÓN Y SELLADO | 46 |
| SISTEMA DE ENMASCARAR | 47 |
| HERRAMIENTAS PROFESIONALES | 49 |
| CUIDADO Y LIMPIEZA | 51 |
| ROPA DE PROTECCIÓN | 53 |

# MASILLAS

## PX9

Masilla poliéster universal de alta calidad, para la reparación profesional de vehículos. Acabado fino y de fácil lijado. Adherencia en aluminio entre otros materiales.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 4 g/l**

COLOR

Beige

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P98

Masilla de tipo multifunción y fácil de lijar. Posee adherencia en todo tipo de substratos, incluidos el aluminio y galvanizado.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 6 g/l**

COLOR

Beige

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 2 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P12

Masilla poliéster ligera de baja densidad, apropiada para metal, aluminio, zinc, fibra de vidrio y madera. Muy fácil de lijar.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l**

COLOR

Gris claro

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P99

Masilla de acabado con adherencia en zinc, aluminio, metal y fibra de vidrio. Posee un buen poder de relleno.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 6 g/l**

COLOR

Gris claro

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1,4 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P97

Masilla poliéster multifunción. Universal para todo tipo de superficies incluidos aluminio, zinc y fibra de vidrio. Posee un gran poder de relleno.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 6 g/l**

COLOR

Beige

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1,4 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P15

Masilla poliéster de relleno y acabado con adherencia sobre acero, aluminio, metal galvanizado y componentes reforzados con fibra de vidrio.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 5 g/l**

COLOR

Beige

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1,4 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

mipa
Professional Coating Systems

# MASILLAS

## PL6

Masilla de secado ligeramente más lento apropiado para altas temperaturas y/o grandes superficies. Muy apropiado para trabajos de maquinaria, vehículos pesados y autobuses.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 2 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Beige |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1,4 kg |
| 6 | 2 kg |
| - | - |
| - | - |

## P85

Es una masilla de acabado muy fino y de muy fácil lijado, ideal para eliminar mínimas irregularidades de la superficie.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 4 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 10 | 250 gr |
| 6 | 2 kg |
| - | - |
| - | - |

## N30

Masilla Putty de un componente que sirve para igualar desperfectos finales y porosidades.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 440 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Verde gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 250 gr |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P35

Es una masilla de contorno elástico especialmente destinada para el uso en partes plásticas.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 3 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Gris oscuro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 1 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P55

Esta masilla lijable de fibra de vidrio tiene buena adherencia en los plásticos, ABS, PA, PC, PBTP, PETP, PMMA, PVC. Se recomienda el uso final de P85 para eliminar posibles poros.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 2 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 875 gr |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P50

Masilla de fibra de vidrio, apropiada para las reparaciones en contenedores y pequeños barcos, buena estabilidad. Adherencia en hierro, acero, aluminio, substratos galvanizados y en fibra.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Verde |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 875 gr |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# MASILLAS

## P51

Es una masilla de fibra de vidrio, apropiada para el uso en automoción, adherencia en hierro, acero, aluminio, zinc y en fibra.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 4 g/l**

COLOR

Verde

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1,8 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P70

Es una masilla de aluminio de alta resistencia mecánica, muy útil en el relleno de cavidades. Adherencia en acero, aluminio, metal zincado y en fibra.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 12 g/l**

COLOR

Gris metálico

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 2 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P80

Es una masilla de aluminio, muy apropiada para el relleno de grandes irregularidades. Adherencia en acero, aluminio, zinc y substratos galvanizados.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 21 g/l**

COLOR

Gris metálico grueso

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 1 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P60S Masilla a pistola

Masilla de poliéster 2K aplicable a pistola. Capas de 150-300µm hasta 1000µm. No apropiado para metal al desnudo.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 116 g/l**

COLOR

Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## E90

Masilla Epoxy 2K de extrema adherencia en metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y minerales. Posee gran impermeabilidad y resistencia a las tensiones. Resistente a temperaturas de 180ºC aprox. Muy útil para trabajos en hornos. Lijable a las 3-5 horas.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l**

COLOR

Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 500 gr (B) |
| 6 | 1 kg (A) |
| - | - |
| - | - |

## P13

Masilla de viscosidad media y densidad ligeramente reducida. Posee buenas propiedades de adherencia y una fácil aplicación.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 5 g/l**

COLOR

Beige

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# MASILLAS

## P20 Kit de reparación de fibra

Muy apropiado para reparaciones de fibra, partes plásticas y moldes. Se recomienda agitar la mezcla hasta homogeneizar. Vida de la mezcla 10-15min / 20ºC.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l**

COLOR: Beige

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P08

Masilla poliéster super ligera y densidad menor 1g/l ideal para modelos y prototipos. Adherencia en acero, fibra y madera. Permite un lijado en 30 min y hasta 24 horas.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 1 g/l**

COLOR: Gris claro

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 2 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## P27 Crystal

Masilla de alto poder de relleno, diseñada para superficies de carbono. Ahorra tiempo en la igualación de superficies de distintas capas. Resistente a los UV. Lijable a las 2 horas con P220 agua - P360 seco.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 6 g/l**

COLOR: Transparente. Tintable al 10%

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1,5 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## E80

Epoxy de alta calidad. Combina altas prestaciones de adherencia y resistencia mecánica. Muy aconsejable para rellenar soldaduras. Presenta un buen comportamiento frente a los agentes químicos agresivos. Lijable tras 4-5 horas.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l**

COLOR: Gris metálico grueso

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 gr (B) |
| 10 | 1 kg (A) |
| - | - |
| - | - |

## Catalizador granilux tubo

Catalizador PE, tubo endurecedor de peróxido de benzoilo.

TIPO: NORMAL / LENTO

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 25 gr |
| 1 | 50 gr |
| - | - |
| - | - |

# PINTURAS

## Sistema OC-HS vehículo automóvil

El sistema Mipa está compuesto por pigmentos puros acrílicos HS. Combina una gran calidad con una exactitud de color.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 3 | 1 litro |
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |

**MÁS VARIEDAD Y FLEXIBILIDAD CON EL USO DE RESINAS**

Con los tintes de mezcla concentrado del sistema mipa OC se pueden alcanzar diferentes calidades mediante la combinación de las resinas Mipa.

| OC Pigmentos puros concentrados | OC Pigmentos puros concentrados | OC Pigmentos puros concentrados | OC Pigmentos puros concentrados | OC Pigmentos puros concentrados |
|---|---|---|---|---|
| | AC Resina | PUR Resina | TC Resina | NC Resina |
| Acabado acrílico 2K-HS VOC < 420 g/ltr | Acabado acrílico 2K-MS VOC < 480 g/ltr | Acabado acrílico 2K VOC < 520 g/ltr | Acabado sólido base bicapa | Acabado Nitroacrílico |

Colores sólidos

Espectrofotómetro

## Sistema base de agua Mipa WBC

El sistema WBC de Mipa combina un producto para el profesional de buena cubrición, rápido secado, amplia colorimetría y excelente ajuste color.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 3 | 500 ml |
| 3 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

Colores metalizados
Colores perlados
Colores tricapa

Colores sólidos

Espectrofotómetro

## Sistema PUR HS vehículo industrial y flotas

Se trata de un sistema poliuretano acrílico HS orientado al sector de flotas y vehículo industrial. Cumple la normativa V.O.C. tanto con los catalizadores HS (3:1) como con los MS (2:1).

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 417 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

❮ Colores sólidos

Espectrofotómetro ❯

## Mipa Neon

Son acabado fluorescentes de usos muy diversos (ambulancias, contenedores, cascos). Para obtener los mejores resultados es importante seguir bien la ficha técnica.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 699 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 3 | 500 ml |
| 3 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

COLOR

| | |
|---|---|
| | Amarillo / RAL1026 |
| | Naranja / RAL2005 |
| | Naranja / RAL2007 |
| | Rojo / RAL3026 |
| | Rojo / RAL3024 |
| | Rosa / RAL0400 |
| | Azul / RAL0500 |
| | Verde / RAL0600 |

## Mipa Vicrom BC

Es un acabado especial efecto titanio. Presenta un grano prácticamente inapreciable. Se pueden obtener niveles de brillo que van desde el acabado mate, satinado, hasta el acabado brillante.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 3 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

COLOR

| | |
|---|---|
| | Efecto titanio |

# V.I.P. Exclusive Basecoat

Capa base con efectos de color extremos para la pintura exclusiva de automóviles y motocicletas.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 779 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 3 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

| | ANDROMEDA | AQUARIUS | GEMINI 1 | GEMINI 2 |
|---|---|---|---|---|
| | |  | | |
| | BC-T970 | BC-T970 | BC-T970 | BC-T330 |
| FONDO | BC-SUPERBLACK | BC-SUPERBLACK | | |

| | MARS | MIRA | PEGASUS | PHÖNIX |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | BC-T310 | BC-T900 | BC-T900 | BC-T970 |
| FONDO | | | | BC-SUPERBLACK |

| | POLLUX | SIRIUS | VENUS | WEGA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | BC-T130 | BC-T970 | GRIS CLARO | BC-T900 |
| FONDO | | BC-SUPERBLACK | | |

# Mipa Brillant Desing

Es un concentrado de efectos especiales para algunos colores del sistema Mipa WBC.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Amarillo / BD 01 |
| | Rojo / BD 03 |
| | Azul / BD 05 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 3 | 500 ml |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Mipa WBC Vicrom

Es un acabado especial efecto titanio con base agua. Presenta un grano prácticamente inapreciable. Se pueden obtener niveles de brillo que van desde el acabado mate, satinado, hasta el acabado brillante.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 840 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 3 | 500 ml |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

COLOR

| | |
|---|---|
| | Efecto titanio |

---

## WBC V.I.P. Exclusive Basecoat

Capa base con efectos de color extremos para la pintura exclusiva de automóviles y motocicletas. Con base agua.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 300 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 3 | 500 ml |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| | PHÖNIX | METEOR | GEMINI 1 | GEMINI2 |
|---|---|---|---|---|
| | |  | | |
| | WBC-T970 | WBC-T330 | WBC-T970 | WBC-T330 |
| **FONDO** | WBC-SUPERBLACK | | WBC-SUPERBLACK | |

---

## “2K-WBS Rosteffekt” Efecto óxido

Pintura 2K acrílica base agua para lograr un acabado de efecto óxido. Para uso interior y exterior, alta resistencia mecánica y química. Ratio de mezcla 5:1, catalizador WPU 9804-25 (Incluido, thinner: mipa WBC thinner).

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 250 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1,2 litros |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# APAREJO 1K

## Rapidfiller

Aparejo de buena adherencia, secado rápido, repintable con acabados 1K y 2K. Espesor de capa 10-15 µ aprox.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 709 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Beige |
| Gris oscuro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 400 ml |
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |

## Rapidprimer rotbraun

Imprimación de secado rápido, repintable para acabados 1K y 2K, base agua y disolvente. Es re-soldable según el certificado nº 275/670/99/925 en Halle.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 680 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Rojo óxido |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |

## Fastfiller

Es una imprimación de gran adherencia y buen poder de relleno, rápido secado y fácil de lijar. Grosor de capa 40 50 µ aprox.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 780 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## Primer

Imprimación con gran concentración de fosfato de zinc y resistente hasta 150ºC, aplicable con pistola electro-estática.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Gris/RAL7032 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Primer Plásticos “Kunststoff Primer”

Promotor de adherencia con partículas de plata, repintable en 10min aprox. Adherencia en ABS, EP-laminado, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR duro y blanco, PVC.

COLOR

| |
|---|
| Transparente con partículas de plata |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 250 ml |
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## WBS Grundierfiller

Aparejo de base agua que posee una excelente adhesión y una gran protección anticorrosiva. También es fácil de lijar. Repintable con base disolvente y acuosa.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 1 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Gris oscuro/ RAL7011 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# APAREJO 2K

## Acrylfiller HS

Aparejo de altas prestaciones con 5 colores distintos, de fácil lijado y buen poder cubriente.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 500 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |
| | Negro |
| | Gris claro / RAL7040 |
| | Gris medio / RAL7035 |
| | Gris oscuro / RAL7011 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |

## F54

Aparejo de aplicación fácil y segura, con buena adherencia y protección anticorrosiva. Lijado rápido.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris claro / RAL7040 |
| | Gris oscuro / RAL7011 |
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 4 litros |
| - | - |
| - | - |

## FX3

Es un aparejo de gran valía para reparaciones express. Lijable en 1h - 20ºC / 15min - 60ºC. Compatible con catalizadores HX y HS.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 520 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris oscuro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## F31

Es un aparejo húmedo sobre húmedo con calidad HS libre de cromatos, gran estabilidad y buen relleno.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 393 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## F41

Es un aparejo de excelente relleno, buen estirado y lijado sencillo. Se encuentra libre de cromatos.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 397 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris claro / RAL7035 |
| | Gris oscuro / RAL7011 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |

## 2K-HS-Fillprimer

Es un aparejo 2K-HS-húmedo sobre húmedo. De gran poder cubriente y última generación.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris claro / RAL7035 |
| | Gris oscuro / RAL7011 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# APAREJO 2K

## FX1

Este aparejo es de gran valía para aquellas reparaciones rápidas y económicas. Combina una gran adherencia con una rápida repintabilidad.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 486g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris oscuro / RAL7011 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Compact Filler OE

Es un aparejo con buen poder de relleno, compacto y de lijado sencillo. Es ideal para el sector de flotas y grandes transportes.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |
| | Negro |
| | Gris claro / RAL7040 |
| | Gris medio / RAL7035 |
| | Gris oscuro / RAL7011 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Compact Filler

Imprimación de buen poder cubriente y tiempo de lijado reducido.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 529 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris claro / RAL7035 |
| | Gris oscuro / RAL7011 |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |

## 2K Plastic Grundierfiller

Es una imprimación para plásticos, con poder de relleno. Su aplicación también puede ser húmedo sobre húmedo. Grosor de 20-25µ aprox. (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PBTP, PA, SAN, PUR, PPO, PVC, GFK, SMC)

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris oscuro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Aktivprimer

Es una imprimación de tipo washprimer especialmente diseñada para el anclaje en aluminio. Está totalmente libre de cromatos. Repintable con acabados de tipo 1K y 2K a los 30min aprox.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 704 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Amarillo verdoso |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 2 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## Sealer Transparente

Sellador de dos componentes para la aplicación húmedo sobre húmedo. Ofrece una gran ayuda para los procesos de repintado rápido.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 494 g/l**

COLOR

| |
|---|
| Transparente |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# APAREJO 2K

## EP-Grundierfiller

Imprimación epoxy que posee una gran protección anticorrosiva. Muy adecuado para metales no ferrosos.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 535 g/l**

COLOR

Gris claro

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## EP-Primer-Surfacer

Es una imprimación húmedo sobre húmedo de tipo epoxy. Muy apropiado para el uso posterior de la masilla a pistola P60S (25µ recomendable y repintable en 45min aprox.).

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l**

COLOR

Gris claro

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## E65S EP Spritzfüller

Masilla a pistola de alto espesor, de tipo epoxy, con adherencia en metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y superficies de tipo mineral. Ideal para igualar irregularidades en grandes áreas. Máximo grosor de capa 1000µm (5 manos).

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 58 g/l**

COLOR

Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1,2 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## 2K Primer CF

Es un promotor de adherencia en metales ferrosos y no ferrosos. Repintable en 25-30 min.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 691 g/l**

COLOR

Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## WBS EP Grundierfiller

Es aparejo epoxy en base agua, tiene un gran poder de relleno y tiene una alta protección contra la corrosión.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 250 g/l**

COLOR

Gris claro

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# BARNICES

## CC8

Barniz acrílico HS de excelente calidad. De fácil aplicación y sobresaliente brillo. Permite el proceso de pulido una vez el producto haya curado, ya sea al aire o en secado forzado.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## CS44

Barniz anti-arañazos basado en nanotecnología. Posee una gran durabilidad y recuperación ante los leves arañazos. La resistencia al lijado en la próxima reparación se verá incrementada considerablemente.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## CX3

Barniz HS de secado express, permite el proceso de pulido tras enfriamiento 15 min. 60ºC / 60min. 20ºC, excelentes propiedades de brillo, dureza y resistencia a los arañazos.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 250 ml |
| 6 | 500 ml |
| 6 | 1 litro |
| - | - |

## CC7

Barniz HS ideal para la aplicación y secado en horno. Permite un pintado completo, así como una pequeña reparación. Posee una buena nivelación y alto nivel de brillo.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## CS90

Barniz HS de alto brillo y buena resistencia al rallado. Cumple la legislación V.O.C. y es compatible con las tres gamas de catalizadores HS, MS y H (H5 para pequeñas reparaciones).

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 500 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## CC6

Barniz HS de fácil aplicación sin apenas dilución de disolvente. Se comporta muy bien en ambientes variados y adopta una buena nivelación de brillo.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## Laca 2K Matt HS

Barniz con un nivel de brillo inferior al 15-20%. Para trabajos de acabado mate de alta calidad. También se utiliza como aditivo para matizar en parte el brillo de los barnices y poder alcanzar la matización deseada.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 495 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Laca 2K CPE

Es un barniz de acabado satinado y de gran elasticidad en partes plásticas. Ideal para pequeñas piezas y molduras.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 575 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Laca 2K Mate

Barniz de acabado mate recomendable para pequeñas superficies.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 563 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 ml |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# CATALIZADORES

mipa
Professional Coating Systems

## Gama catalizadores H

Catalizador acrílico, se utiliza principalmente para imprimaciones y aparejos.

TIPOS

- H5 EXTRA RÁPIDO
- H10 RÁPIDO
- H25 NORMAL

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 250 ml |
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## Gama catalizadores MS

Catalizador acrílico con protección ultravioleta, se usa para aparejo, laca y pintura.

TIPOS

- MS10 RÁPIDO
- MS25 NORMAL
- MS40 LENTO

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 ml |
| 6 | 1 litro |
| 4 | 2,5 litros |
| - | - |

## Gama catalizadores HS

Catalizador acrílico con protección ultravioleta que se usa principalmente para los barnices y pinturas HS.

TIPOS

- HS5 EXTRA RÁPIDO
- HS10 RÁPIDO
- HS25 NORMAL
- HS35 LENTO

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 ml |
| 6 | 1 litro |
| 4 | 2,5 litros |
| - | - |

## Gama catalizadores HX

Catalizador express para barnices y aparejos especiales.

TIPOS

- HX10 RÁPIDO
- HX25 NORMAL

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## Gama catalizadores VHS

Catalizadores específicos para procesos de aplicación de tipo Airless / Airmix.

TIPOS

- VHS10 RÁPIDO
- VHS25 NORMAL

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## Gama catalizadores E

Catalizador epoxy para imprimaciones y pinturas de naturaleza epoxídica.

TIPOS

- E5 EXTRA RÁPIDO
- E10 RÁPIDO
- E25 NORMAL

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 ml |
| - | - |
| - | - |

## Gama catalizadores WBS

Catalizadores base agua para diversos productos de nueva generación.

TIPOS

- FÜLLERHÄRTER
- EP HÄRTER
- WBC HÄRTER

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

mipa
Professional Coating Systems

# DISOLVENTES

## 2K Verdünnung

Gama de disolventes para acabados 2K, para acabados de barniz, OC-HS y PUR-HS.

TIPOS

| | |
|---|---|
| EXTRA RÁPIDO | LENTO |
| RÁPIDO | EXTRA LENTO |
| NORMAL | RETARDANTE |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 5 litros |
| - | - |

## Verdünnung EP

Es un disolvente epoxy, apropiado para las imprimaciones EP y otros acabados especiales.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 5 litros |
| 1 | 30 litros |

## Verdünnung PE

Este disolvente es apropiado para diluir los productos de tipo poliéster, como el P60S. Se aconseja no diluir más de un 5%.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## Verdünnung UN

Disolvente no halogenado y sin tolueno de tipo universal.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## Verdünnung UN 21

Es un disolvente universal de varios usos.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 5 litros |
| - | - |

## Thinner WBC

Es un diluyente para el sistema mipa WBC libre de iones y cualquier tipo de carbonato. Se utiliza para ajustar la viscosidad del producto final para su aplicación.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## EBC Aceletator-Beschleuniger

Acelera el secado del sistema WBC. Es muy importante combinar este producto siempre con el WBC Thinner.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## Dte. Extra-rápido 2K Reaktiv Zusatz

Disolvente extra-rápido. Especialmente diseñado para el secado de los productos de acabado 2K sin bajada de brillo.

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 ml |
| 6 | 1 litro |
| - | - |

# ADITIVOS

## 2K Löser HS

Es un disolvente HS de retoques ideal para los parches y pequeñas reparaciones de productos 2K HS.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Antisiliconas

Aditivo concentrado anti-silicónico eficaz contra posibles problemas de siliconas.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 250 ml |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## 2K Acelerante

Es un aditivo acelerante para acabados 2K y se utiliza en un máximo de un 4%.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 ml |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Elastic 2K

Es un aditivo que proporciona elasticidad a los acabados 2K. Ideal para las partes plásticas.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## 2K Fix

Es un aditivo que permite cambiar la calidad 2K de una pintura en calidad bicapa.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## 1K Acryl-converter

Es un aditivo específico para cambiar una pintura 2K en un acabado de pintura 1K.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# ADITIVOS

## Texturizante fino

Aditivo para pinturas y barnices 2K para crear superficies texturadas. Ideal para las partes plásticas.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 3 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Multi-mat

Agente matizante universal para todos los sistemas de tintométricos de mezclas 1K y 2K.

*Nota: Para el matizado de barnices HS véase 2K HS Matt.*

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |

## Binder AC

Resina acrílica 2K para el sistema OC-HS.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 4 | 3 litros |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## WBS Beispritzlack

Producto que asegura una inapreciable transición de capas de color para el difuminado durante el proceso de parcheado. Es ideal para librar los arañazos, así como en reparaciones dudosas.

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# ANEXOS

## Mipatherm 800ºC

Es un producto que tolera muy bien las altas temperaturas (800ºC). Es muy apropiado para colectores de escapes e interiores de motores en general.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 716 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Plata |
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |
| 6 | 750 ml |
| 1 | 20 litros |
| - | - |

## Conv. Óxidos “Rostversiegelung”

Transforma y endurece el sustrato aplicado. Frena el óxido y lo tranforma químicamente, repintable a los 30-60 min.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 756 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 24 | 100 ml |
| 6 | 750 ml |
| - | - |
| - | - |

## Abziehhaut

Es un producto enmascarador que protege contra el polvo y la suciedad, evitando su libre circulación. Es ideal para las paredes de los interiores de las cabinas.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 750 ml |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Poliuretano “PU-400”

Poliuretano repintable de gran calidad. Ideal para uniones de juntas de metal y otras superficies.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |
| | Gris |
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 310 ml |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Sellador a brocha “PU-420”

Sellador a brocha 1K también aplicable a pistola para el sellado de juntas.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 kg |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Antigravilla “Steinlagschutz UBS”

Es un antigravilla de alta concentración, repintable y de gran durabilidad.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 840 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |
| | Gris claro |
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 ml |
| 12 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## Antigravilla WBS

Antigravilla soluble en agua, fácil de limpiar, repintable y de gran protección.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 50 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Vorreiniger Matt-Clean

Es una pasta para matizar con limpiador incluido. Se utiliza junto con abrasivo de britte gris, generalmente. Propicia una superficie matizada y libre de arañazos rápidamente.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(200) < 188 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Barro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 16 | 500 gr |
| 8 | 1 kg |
| - | - |
| - | - |

## “Polierpaste” Pasta matizante

Es un compuesto de pulido de corte rápido. Puede usarse tanto a mano como a máquina.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 250 gr |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## “Politur” Abrillantador a mano

Es un compuesto de pulido libre de siliconas que remueve el pulverizado y genera un brillo intenso.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 200 gr |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## One-Step Super Polish

Es un pulimento de corte rápido-medio y abrillantador con el que eliminar de forma rápida las trazas de polvo y restos de pulverización. Después de acabar con un P1500-P2000 con lija al agua este producto simplifica los pasos en uno solo.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## “MP Cutting Polish” Corte rápido

Pulimento de corte rápido, apropiado para un amplio rango de acabados (especialmente para acabados de tipo anti-arañazos). Se puede usar a máquina y también a mano.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

# ANEXOS

## “MP Finish Polish” Abrillantador

Pulimento de abrillantado, de alto brillo para la eliminación de marcas de grano P3000. Garantizado el brillo en profundidad sin hologramas y sin micro arañazos. Apropiado para todo tipo de acabados. Se puede utilizar tanto con máquina como a mano.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Pintura paragolpes “Bumper Paint”

Pintura paragolpes texturada 1K de gran calidad. También disponible en aerosol.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 539 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Negro |
| | Gris antracita |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## Pintura para llantas “Felgensilber”

Pintura para llantas de secado rápido. Thinner: UN. También disponible en aerosol.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 663 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Plata |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |

## “AK-236-10” Sint. Negro

Sintético de secado rápido negro mate. Buena resistencia química.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Negro mate |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 2 | 4 litros |
| - | - |
| - | - |

## “AK-236-30” Sint. Negro Satinado

Sintético de negro satinado. Secado rápido. Buena resistencia química.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| 2 | 4 litros |
| - | - |
| - | - |

## “Autoreifenlack” Pintura para neumáticos

Pintura especialmente formulada para dar un aspecto renovado a neumáticos viejos y piezas de goma, así como leyendas grabadas en color negro.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 588 g/l**

COLOR

| | |
|---|---|
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

mipa
Professional Coating Systems

# GAMA WINNER

# SPRAYS

## Spray winner primer gris / rojo

Spray universal de imprimación para la reparación de superficies metálicas.

COLOR

| |
|---|
| Gris |
| Rojo |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 30-50 µ
3-5 min.
Repintable en 2-3 horas
Limpiar la válvula

---

## Spray winner negro brillo / satinado / mate

Spray de acabado y secado rápido. Ideal Para un retoque rápido en la pintura. Resistente al agua.
El color negro puede ser brillo, satinado y mate.

COLOR

| |
|---|
| Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
3-4 aplicaciones 40 µ
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

---

## Spray winner blanco brillo / mate

Spray de acabado y secado rápido. Ideal para un retoque rápido en la pintura. Resistente al agua.
Color blanco brillo y mate.

COLOR

| |
|---|
| Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
3-4 aplicaciones 40 µ
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

---

## Spray winner para llantas

Spray de aluminio resistente al ambiente exterior. Muy apropiado para el pintado de llantas y otras partes del vehículo. Secado rápido.

COLOR

| |
|---|
| Aluminio |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
3-4 aplicaciones 40-50 µ
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

---

## Spray winner laca brillo / mate

Barniz en spray de acabado y secado rápido. Ideal para el rápido retoque en repintado. Es resistente al agua y tiene buena estabilidad.
Brillo y mate.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
3-4 aplicaciones 40 µ
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

# SPRAYS

## APAREJOS

### Spray Rapidfiller

Spray 1K con gran protección anti-corrosiva y rápido secado. Tiene un buen poder de relleno y una excelente adherencia.

COLOR

| |
|---|
| Gris |
| amarillo |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 40-50 µ
3-5 min.

Lijable en 30 min.
Limpiar la válvula
Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

---

### Spray Fast-Filler

Spray de relleno 1K, libre de cromatos. Adecuado para capas viejas de pintura, factory primers y acero.

COLOR

| |
|---|
| Gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 40-50 µ
3-5 min.

Lijable en 30 min.
Limpiar la válvula
Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

---

### Spray Rapidprimer

Spray 1K con protección anticorrosiva y un rápido secado. Utilizado como imprimación lijable. Soldable.

COLOR

| |
|---|
| Rojo |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 50-60 µ
3-5 min.

Lijable en 30 min.
Limpiar la válvula
Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

---

### Spray Etch-Filler HB

Spray de un componente, con alto poder de relleno, la alta presión del spray asegura un buen ritmo de trabajo rápido y eficiente y también el revestimiento de zonas de difícil acceso.

COLOR

| |
|---|
| Gris oscuro |
| Gris claro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 500 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 50-80 µ
3-5 min.

Lijable en 30 min.
Limpiar la válvula
Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

---

### Spray Spritzspachtel

Spray de relleno acrílico de gran calidad. Posibilita una igualación de pequeñas irregularidades, reparaciones de forma rápida y profesional.

COLOR

| |
|---|
| Gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 40-50 µ
2-5 min.

Lijable en 30 min.
Limpiar la válvula
Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

---

### Spray Acryl-Haftgrund

Spray promotor de adherencia entre la superficie Rojo y el acabado. Posee un ráido secado y es muy útil para aplicar en piezas de metal al desnudo, lijadas o con relieve irregular.

COLOR

| |
|---|
| Rojo |
| Gris oscuro |
| Gris claro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 30-50 µ
3-5 min.

Lijable en 30 min.
Limpiar la válvula
Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

# APAREJOS

## Spray Etch-Primer

Secado rápido. Imprimación monocomponente con verde grisaceo. Excelente adherencia.

COLOR: Verde

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min. | Repintable en 30 min.
2-3 aplicaciones 5-10 µ | Limpiar la válvula
3-5 min.

## Spray 1K Haftpromoter

Es un promotor de adherencia transparente para cualquier tipo de sustrato metálico. Incluso se puede utilizar sobre sustratos problemáticos como el aluminio o cobre sin lijar.

COLOR: Transparente

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 3-5 µ | Limpiar la válvula
3-5 min.

## Spray Grundierfiller

Spray de secado rápido, libre de cromatos y con protección a la corrosión.

COLOR: Amarillo

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 400 ml |

1-2 min. | Lijable en 60 min.
2-3 aplicaciones 50-60 µ | Limpiar la válvula
3-5 min. | Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

## Spray 2K-Acrylfiller

Spray de imprimación con excelente paso de producto, buen cuerpo y fácil de lijar.

COLOR: Gris oscuro / Gris claro

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min. | Lijable en 3-5 horas
2-4 aplicaciones 40-50 µ | Limpiar la válvula
5 min. | Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

## Spray 2K-EP-Grundierfiller

Spray de imprimación epoxi para necesidades extremas. La excelente adhesión y la alta protección anti-corrosiva son sus propiedades más notorias.

COLOR: Amarillo

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min. | Lijable en 12 horas
2 aplicaciones 70 µ | Limpiar la válvula
10-15 min. | Lijado en seco P400, P500
Lijado en húmedo P800

## Spray guía de lijado “Kontroll”

Spray de guía de lijado utilizando como marcado de irregularidades una vez se han aplicado la masilla y el aparejo.

COLOR: Negro

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
1 aplicación | Limpiar la válvula
5-10 min.

## Spray laca brillo Premium Klarlack

Barniz con un nivel de brillo muy alto, es de alto brillo. Secado rápido. No amarillea y es una excelente protección a los rayos UV.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

2-3 aplicaciones 40-50 µ

3-5 min.

Seco al tacto en 24 horas

Limpiar la válvula

## Acryl-Lackspray Klarlack

Spray de barniz incoloro , no amarillea y es apropiado para la protección de hierro y aceros no ferrosos.
Brillo: Alto brillo, satinado y mate.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

2-3 aplicaciones 40-50 µ

3-5 min.

Seco al tacto en 2 horas

Limpiar la válvula

## 2-Schicht-Acryl-Klarlack

Spray de alta calidad, acabado transparente muy apropiado para bases metálicas. No se aconseja utilizar el producto directamente sobre el metal.
Brillo: Alto brillo y satinado.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

2-3 aplicaciones 40-50 µ

3-5 min.

Seco al tacto en 24 horas.

Limpiar la válvula

## 2K-Klarlack Spray

Barniz 2K de secado rápido y alto brillo. Resistencia a condiciones climáticas adversas y químicos.
Recomendable dos capas. Catalizador incluido.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

Agitar 1-2 min

Colocar en la parte inferior del spray

Presionar el botón

1-2 min.

2-3 aplicaciones 40-50 µ

5 min.

Seco al tacto en 24 horas.

Limpiar la válvula

# BASE UNIVERSAL



## Universal prefilled

Spray de carga universal. Posee una mezcla de disolventes que no atacan a la capa de ozono. Apropiado para productos ducos, sintéticos, nitro-celulósicos y acrílicos.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 400 ml |

1-2 min.

El secado depende del producto

Depende del producto final

Limpiar la válvula

Depende del producto final

## Carga Spray 2K con catalizador

Spray de carga con catalizador 2K para mezclas acrílicas. Excelente paso de producto por boquilla. Vida de la mezcla de los componentes 5-6 horas. Apropiado para sistemas 2K.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

Agitar 1-2 min

Colocar en la parte inferior del spray

Presionar el botón

1-2 min.

2-3 aplicaciones 40-50 µ

5 min.

Seco al tacto en 24 horas.

Limpiar la válvula

## 2K-PU-Industry-Prefilled

Es un spray de carga con catalizador para mezclas con acabados Promix PU 250-XX y PU-265-XX. Vida de la mezcla de los componentes: 5-6 horas.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

Agitar 1-2 min

Colocar en la parte inferior del spray

Presionar el botón

1-2 min.

2-3 aplicaciones 50-60 µ

5 min.

Seco al tacto en 24 horas.

Limpiar la válvula

## Carga vacía WBS Prefilled

Spray de carga apropiado para los colores de base WBC. Especialmente cargados con gas libre de CFC'S y otros aditivos. Apropiado para los sistemas bicapa de base agua.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 400 ml |

1-2 min.

El secado depende del producto

Depende del producto final

Limpiar la válvula

Depende del producto final

## Primer plásticos “Kunststoffprimer”

Imprimación piezas de plástico. Adecuado para carcasas de los retrovisores exteriores, parachoques. También para piezas hechas de plástico.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min. — Repintable en 10 min.

2-3 aplicaciones 5-10 µ — Limpiar la válvula

2-3 min.

---

## Struktur

Pintura especial para plásticos, adecuado para piezas plásticas de automóviles y vehículos pesados. Puede usarse también como promotor de adherencia.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min. — Repintable en 10 min.

2-3 aplicaciones 30-40 µ — Limpiar la válvula

3-5 min.

---

## Spray Kunststofflack

Pintura de acabado elástico para el recubrimiento directo de piezas de plástico o para el repintado con Struktur.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

COLOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Gris muy claro | | Gris oscuro |
| | Gris claro | | |
| | Gris medio | | Negro |

1-2 min. — Seco al tacto en 24 horas.

2-3 aplicaciones 30-40 µ — Limpiar la válvula

3-5 min.

---

## Spray paragolpes “Bumper Paint” gris / negro

Spray de alta calidad texturado. Secado rápido y buena adherencia en partes plásticas, tales como paragolpes y espejos retrovisores.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris |
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min. — Seco al tacto en 24 horas.

2-3 aplicaciones 30-40 µ — Limpiar la válvula

3-5 min.

---

## Spray Kunststtoflack Pierre à fusil

Pintura de acabado elástico para el recubrimiento Pierre á fusil directo de piezas de plástico o para el repintado con Struktur.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min. — Seco al tacto en 24 horas.

2-3 aplicaciones 30-40 µ — Limpiar la válvula

3-5 min.

# ANTICORROSIÓN

## Zink

Spray de imprimación rica en zinc con larga duración anti-corrosiva para metales ferrosos.Contenido en zinc de más de un 90%. Muy apropiado en soldaduras.

COLOR: Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 40 µ
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

---

## Spray Zink-Alu

Spray de imprimación repintable y rico en zinc. Cumple la norma DIN en ISO 1461 en cuanto a la protección de anticorrosión del acero y metales ferrosos, así como en pequeñas reparaciones y piezas de galvanizado. Resistente a temperaturas de hasta 300ºC.

COLOR: Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 30-40 µ
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

---

## Zink-Ausbesserungsspray

Pintura especial para la alineación óptica de los huecos en las superficies galvanizadas en interiores y exteriores. Muy buena adherencia sobre hierro y zinc, de secado rápido, resistente a la intemperie.

COLOR: Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 30-40 µ
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

---

## Spray alu-cromo

Revestimiento de aluminio resistente al calor. Alta protección contra la corrosión en todas las superficies de metal. Conductor de la electricidad y la soldadura por puntos. Alta resistencia a muchos ácidos y álcalis. Resistente hasta 800ºC.

COLOR: Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
2-3 aplicaciones 30-40 µ
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

---

## Spray Miparox anti-rost

Crea una capa protectora contra el óxido, esta capa se pasa del gris al negro cando está seca. Sella y endurece el metal. Es una excelente imprimación.

COLOR: Gris

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.
3-4 aplicaciones
3-5 min.
Repintable en 24 horas
Limpiar la válvula

# SPRAYS

## ANTICORROSIÓN

### Antigravilla spray gris “Steinschlagschutz”

Protección contra picaduras, corrosión, sal del camino y el desgaste mecánico o químico. Repintable y flexible. Ideal para la protección de los bajos.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris |
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 500 ml |

1-2 min.

2-3 aplicaciones 300-450 µm

Seco al tacto en 5 horas

Limpiar la válvula

---

### Unterbodenschutz

Protección de los bajos, elástico, base de goma y betún. Da una protección duradera contra el agua, sal y la corrosión en las esquinas, bordes o trabajos de reparación.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 500 ml |

1-2 min.

2-3 aplicaciones 300-450 µm

Repintable en 8 horas.

Limpiar la válvula

---

### Spray de cavidades HV-Hohlraumversiegelung

Cera de cavidades en spray, recubrimiento de protección contra la corrosión base de ceras especiales para la preservación de las cavidades de automoción. Sin goteos. Incl. 60 cm aerosol sonda.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Marrón |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 500 ml |

1-2 min.

Aplicación 40 µ

Seco en 30-60 min.

Limpiar la válvula

---

### Spray radiadores RAL 9010 heizköper

Spray de secado rápido, recubrimiento especial para radiadores con sistemas de calefacción central de vapor y agua caliente. Resistente hasta 180ºC de temperatura, resistente al amarillamiento de hasta 120ºC.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Blanco |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

2-3 aplicaciones 30-40 µ

3-5 min.

Repintable en 24 horas.

Limpiar la válvula

---

# APLICACIONES DIVERSAS

## Isoliergrund

Es un spray de imprimación capaz de enmascarar manchas de difícil eliminación en la superficie de la pintura tales como marcas de agua, alquitrán, excrementos de pájaro, marcadores de tinta y otros posibles agentes agresivos. Este producto evita la posible aparición de estas manchas en la nueva reparación.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

Secado en 24 horas

2-3 aplicaciones 40-60 µ

Limpiar la válvula

3-5 min.

## Mipatherm 800ºC

Spray de alta resistencia al calor durante períodos continuados. Hasta 800ºC. Presenta una buena protección anti-corrosiva. Apropiado para superficies sometidas a altas temperaturas: bloques de motor, hornos y barbacoas.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Gris |
| | Negro |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

Secado en 2-3 horas

2-3 aplicaciones 20-30 µ

Limpiar la válvula

3-5 min.

## Felgensilber

Spray de aluminio de alta calidad acrílica. Posee un secado rápido y una excelente adherencia. Ideal para la restauración de llantas y partes de color aluminio.

COLOR

| | |
|---|---|
| | Aluminio |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

Secado en 24 horas

2-3 aplicaciones 40-50 µ

Limpiar la válvula

3-5 min.

## Sprühlkleber

Pegamento en spray, apropiado para el sellado de papel, cartón, madera, tejidos y diversos tipos de plástico. Para una perfecta adherencia se recomienda aplicar varias capas. Resistente hasta 80ºC.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

Distancia de aplicación De 25-30 µ

Limpiar la válvula

## 2K loser HS spray

Spray de difuminados diseñado para pequeñas reparaciones en los trabajos de fundido. La zona aplicada ha de ser convenientemente pulida para obtener un resultado final brillante.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 400 ml |

1-2 min.

Limpiar la válvula

mipa
Professional Coating Systems

# MÁQUINAS DE LLENADO

## Aerosol-Filling Machine D-2014

Máquina de llenado de sprays totalmente automática. Permite un sistema dual de envasado, ya que presenta la posibilidad de envasado con cánula deshechable.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Alto | 61,50 cm |
| Ancho | 22,50 cm |
| Fondo | 22,50 cm |
| Peso | 18 kg |

COMPONENTES

| |
|---|
| Clean-Free Adapter Set |
| Dosing Jar |
| Replacement piston |
| Adapter Podest 250 ml |
| LINDAL Adapter |
| Replacement proboscis |

## Sprühdosenabfüllge rät F1

Máquina de envasado de sprays automática que no necesita limpieza. De facil manejo. Solamente se utiliza con cápsulas especiales.

FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO

-Cápsulas de sprays de llenado.

-Soporte para la base de la máquina F1.

COMPONENTES

| |
|---|
| Aerosol filling caps F1 |
| Baseplate for F1 |
| Pressure gauge |
| Filling cap adapter set |
| Adapter Podest 250 ml |
| Filling cap holder |

## Pneumatisches Spraydosenabfüllge rät FS-PA 03

Máquina totalmente automática. Destinada a la elaboración de grandes cantidades.

Piezas adaptadas bajo pedido.

## Super Spray Modell 8000 (Manual)

Máquina de operabilidad a mano. No necesita de accesorios. Coste eficiente.

COMPOSICIÓN POR PARTES DE LA MÁQUINA

-Pistón de teflón.
- Dosificador 7014.

# SPRAYS

## BOQUILLAS Y ACCESORIOS

### Boquilla Standard

Amarilla / blanca

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 10 |

### Boquilla aerográfica

Blanca-amarilla, roja-negra, blanca-negra y negra-amarilla

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 10 |

### Spray-master

Soporte para spray.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 1 |

### Boquilla Varios 2K spray

Boquilla aerográfica.




FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 1 |

## MARCAS Y LÍNEAS

### Markierungsspray

Pintura en aerosol especial para la industria de la construcción y la ingeniería. Alta cubrición y estabilidad de color. Ideal para el punto marcado en diversas estructuras; madera, hormigón, etc. Excelente adherencia incluso sobre soportes absorventes y húmedos. Equipado con una válvula de autolimpieza 360º para el uso en todas las posiciones.

COLOR

| |
|---|
| Rojo |
| Rosa |
| Azul |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 500 ml |

1-2 min.

Secado en 24 horas

Limpiar la válvula

### Straßen-und Linienmarkierer

Pintura en aerosol especial para la industria de la construcción y la ingeniería. Alta cubrición, estabilidad de color y gran luminosidad. Spray aplicable a mano o con el uso del trolley. Es muy apropiado para la aplicación en parkings para delimitar las zonas con líneas.

COLOR

| |
|---|
| Rojo |
| Amarillo |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 12 | 500 ml |

1-2 min.

2-3 aplicaciones 40-50 µm

Secado en 24 horas

Limpiar la válvula

### Markierungswagen für Mipa Straßen-und Linienmarkierer

Trolley funcional para crear facilmente líneas. La flecha indica las líneas rectas. Anchura de pulverización ajustable.

# DESENGRASANTES

## Desengrasante “Silikon-entferner”

Es un desengrasante de base disolvente con capacidad de eliminar posibles restos de siliconas.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 743 g/l**

TIPOS

| |
|---|
| NORMAL |
| |
| LENTO |

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 4 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Limpiador Antiestático “Kunstoff-Reiniger”

Es un desengrasante anti-estático para el plástico. Muy útil para liberar carga electrostática.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 747 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Klebstoff-entferner

Limpiador específico de restos de adhesivo.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 743 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 6 | 1 litro |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Limpiador Base Agua “WBS Reiniger”

Es un agente desengrasante con bajo contenido en disolvente. Utilizado para la limpieza de la superficie contra restos de grasa, aceite y otras suciedades.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 743 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## Limpiador Reiniger WBS Final

Agente desengrasante base agua con bajo contenido en disolvente. De rápida evaporación y gran eficacia.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 172 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## Limpiapistolas “WBS Pistolenreiniger”

Es un agente limpiador para la limpieza de la pistola, evitando la generación de cal en los conductos.

**V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 367 g/l**

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 5 litros |
| - | - |
| - | - |

## Coagulante “WBS Koagulierungsmittel”

Es un aditivo en polvo para la limpieza del agua contaminada en el lavapistolas.

FORMATO

| Uds. | Cant. |
|---|---|
| 1 | 2,5 kg |
| - | - |
| - | - |

## Hoja Gold 70×420 PXX 14AG (50ud)

**70 x 420 mm, 14 agujeros, Velcro**

Tira abrasiva de la última generación, construida sobre película de PTE. Apropiado para un lijado grueso e intermedio. Alta calidad de acabado.

| Grano | Unidades | Grano | Unidades |
|---|---|---|---|
| P40 | 50 | P120 | 50 |
| P60 | 50 | P150 | 50 |
| P80 | 50 | P180 | 50 |

## Disco GoldFlex 15AG

**150 mm, 15 agujeros, Velcro**

Especial abrasivo para basto, intermedio y lijado final. Acabado de alta calidad. Sin obstrucción. Óptimos resultados gracias a la capa al acabado de estearato y fijación de resinas sintéticas.

| Grano | Unidades | Grano | Unidades | Grano | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| P40 | 50 | P150 | 100 | P360 | 100 |
| P80 | 50 | P180 | 100 | P400 | 100 |
| P100 | 100 | P220 | 100 | P500 | 100 |
| P120 | 100 | P240 | 100 | P600 | 100 |
| | | P320 | 100 | P800 | 100 |

## Lija al agua

Hojas de papel de lijado resistente al agua fabricado con compuesto de latex. Ideal para afinar la superficie.

| Grano | Unidades | Grano | Unidades | Grano | Unidades | Grano | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P60 | 50 | P180 | 50 | P360 | 50 | P1000 | 50 |
| P80 | 50 | P220 | 50 | P400 | 50 | P1200 | 50 |
| P100 | 50 | P240 | 50 | P500 | 50 | P1500 | 50 |
| P120 | 50 | P280 | 50 | P600 | 50 | P2000 | 50 |
| P150 | 50 | P320 | 50 | P800 | 50 | P2500 | 50 |

# ABRASIVOS

## Esponja MP

**140 mm x 115 mm**

Para el lijado manual de contornos, curvas y Media listones, costuras y otros lugares que son difíciles de alcanzar. Para el lijado en húmedo y en seco. Extremadamente flexible. No pierde la forma.

| Grano | Unidades |
|---|---|
| Media | 15 |
| Fina | 15 |
| Superfina | 15 |
| Ultrafina | 15 |

## Finish Disc

**150 mm, Velcro.**

Abrasivo muy flexible para el acabado perfecto. Se puede utilizar en húmedo y en seco. Muy pequeña profundidad de la rugosidad. Reutilizables (lavables). Resistente a liquídos agresivos.

| Grano | Unidades |
|---|---|
| P800 | 15 |
| P1000 | 15 |
| P1500 | 15 |
| P2000 | 15 |
| P3000 | 15 |

## Rotoli MP Gold

**115 mm x 125 mm (25 m de rollo).**

Papel abrasivo precortado, material de soporte de espuma ligera. 200 piezas en cada rollo. Ideal para contornos, curvas, bordes etc

| Grano | Unidades | Grano | Unidades |
|---|---|---|---|
| P240 | 1 | P600 | 1 |
| P320 | 1 | P800 | 1 |
| P400 | 1 | P1000 | 1 |
| P500 | 1 | P1200 | 1 |

## Reinigungsscheibe

Un disco de limpieza muy gruesa perfectamente adecuado para el lijado de los lugares que son especialmente difíciles de trabajar. Excelente para la eliminación de materiales blandos como pinturas viejas, protección de bajos, el sellado compuestos y el óxido.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150 mm | 5 |
| 120 mm | 5 |

# ABRASIVOS

## Rollo Britte MP

**10m**

Rollo de estropajo no tejido, para el matizado de superficies.
**Color verde**: elimina óxido y suciedad en el metal;
**Color rojo:** abre el poro en materiales dúctiles, como aluminio, zinc, plástico y madera.
**Color gris**: matiza los acabados de pintura de tipo 2K, elimina el pulverizado de la imprimación y es muy apropiado para el proceso de parcheado.
**Color oro:** matizado ligero muy apropiado para el barniz 2K.

| Grano | Unidades |
|---|---|
| Fina 100mm | 1 |
| Superfina 100mm | 1 |
| Ultrafina 100mm | 1 |
| Microfina 115mm | 1 |

---

## Pack Britter MP



**115 mm x 229 mm**

Estropajo cortado en piezas rectangulares, no tejido, para el matizado de superficies.

| Grano | Unidades |
|---|---|
| Fina | 10 |
| Superfina | 10 |

---

## Disco Britte MP

**150 mm de diámetro.**

Estropajo en disco de tipo velcro, no tejido, para el matizado de superficies.

| Grano | Unidades |
|---|---|
| Superfina | 10 |
| Ultrafina | 10 |

---

## Roloc quita-adhesivos MP

**88mm de diámetro**

Disco especial para la eliminación del pegamento de pegatinas y adhesivos, sin dañar la pintura.
1 Set : 2 discos + 1 adaptador

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 88 mm | 1 |

---

## Kit Guía de lijado MP

Facilita el control del exceso de lijado en las superficies. No contiene disolvente, no embaza el abrasivo. Es utilizable para lijado en agua y en seco. Para la aplicación sobre imprimaciones totalmente secas, consta de 100gr de polvo de control e incluido el aplicador.

| Unidades | Cantidad |
|---|---|
| 12 | 100 gr |

# ABRASIVOS

## Interface Pad

**150 mm, 21 agujeros, Velcro.**

Soporte de espuma de tipo velcro de 150mm de diámetro de gran flexibilidad. No permite la penetración de las partículas de lijado y es ideal para los cantos las esquinas y los bordes.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150 mm | 10 |

## Plato multi-agujeros “Premium” 21AG

**150 mm, 21 agujeros, Velcro.**

Soporte universal para todo tipo de trabajos de lijado a máquina con diferente tipos de discos. Debido a su adaptador especial apto para todas las máquinas de lijar más convencionales del mercado, es un un soporte muy versátil (5/16“ y M8).

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150 mm | 1 |

## Soporte Premium MP 15AG 150mm

**150 mm,15 agujeros, Velcro.**

Soporte universal para todo tipo de trabajos de lijado a máquina con diferente tipos de discos. Debido a su adaptador especial apto para todas las máquinas de lijar más convencionales del mercado, es un soporte muy versátil (5/6“ y M8).

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150 mm | 1 |

## Soporte protector MP

**150 mm, 21 agujeros, Velcro.**

Es un un disco de velcro para la protección de la superficie de velcro original. Incrementa el ciclo de vida de trabajo del soporte.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 21 agujeros | 1 |

## Taco de mano con aspiración MP

Taco a mano con conductos de succión incorporados para una alta calidad en el trabajo de lijado manual.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 70 x 198mm<br>8 agujeros | 1 |

## Garlopa MP 70×400

Soporte para tiras abrasivas de 70 x 400 mm y 14 agujeros, velcro.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 70 x 400mm<br>14 agujeros | 1 |

## Maletín de tacos de lijado MP

Consta de 4 tipos diferentes de formas ideal para el lijado de contornos y curvas

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Taco de lijar

**150 mm, Velcro.**

Para el uso manual con discos de 150mm

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Taco de lijar negro MP

**65 x 125mm.**

Taco de goma de lijado a mano
.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 65 x 125mm | 8 |

## Handblock Soft

**128 x 63 mm.**

Para el lijado húmedo y seco. Altamente flexible para un lijado de contornos y curvas.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 128 x 63 mm | 1 |

## Korkschleifklotz

Taco de lijado para el uso de listones y bordes.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 15 |

# ACABADO Y REPARACIÓN

mipa
Professional Coating Systems

## Vasos de Mezcla “MixingCups”

Vasos de mezcla dosificados. Alta calidad de plástico transparente con indicaciones de ratios de mezcla (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1).

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 385ml | 200 |
| 750ml | 200 |
| 1400ml | 200 |
| 2300ml | 100 |

## Dispensador de Vasos

Soporte de vasos de mezcla “MixingCups”. Ahorra tiempo y gana espacio en la zona de mezcla. Montaje sobre la pared.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 385ml x 100 vasos | 1 |
| 750ml x 75 vasos | 1 |
| 1400ml x 65 vasos | 1 |
| 2300ml x 50 vasos | 1 |

## PaintCan

Para la mezcla de todo tipo de pinturas y lacas. Escala de volumen impreso. Muy flexible, a prueba de rotura, libre de silicona, respetuoso del medio ambiente. Fácil de verter debido al surtidor especial

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 1 litro | 36 |
| 3 litros | 12 |
| 5 litros | 12 |

## Brush & Bottle

Vasos con pincel incorporado en la tapa y bola de acero en su interior. Apropiado para pinturas base agua y disolvente.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 20ml | 200 |
| 50ml | 60 |

## Bastoncillos de retoque

Para retocar de manera precisa los pequeños defectos en los trabajos de pintura.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| Fina | 100 |
| Superfina | 100 |
| Ultrafina | 100 |

## Coladores malla 210 micras

Malla homogénea de filtrado de 210µ para uso con productos densos. Es reutilizable y permite su limpieza.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

# ACABADO Y REPARACIÓN

## Colador de nylon MP

Colador para evitar posibles impurezas de la mezcla. Diferentes medidas.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 125 µ | 1000 |
| 125 µ | 250 |
| 190 µ | 1000 |
| 190 µ | 250 |
| 260 µ | 1000 |

## Tamponi con velcro MP

Esponja de pulido universal 25 mm de grosor.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150mm | 1 |
| 79mm | 10 |

## Polierschwamm Medium

Esponja de pulido de 50 mm de grosor.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150mm | 1 |

## Polierschwamm Super

Esponja de 50 mm de grosor (duro).

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150mm | 1 |

## Huevera Roja MP

Esponja con relieve de 25 mm de grosor. Diseño especial para un mejor enfriamiento de la pieza.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150mm | 1 |

## Polierschwamm Spot

Esponja de pulido de 20 mm de grosor.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 75 | 10 |

## Boina de pulir de lana MP

Lana de oveja ideal para abrillantar la superficie.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150mm | 1 |

## Polierteller

Plato soporte para todos los productos de pulido MP.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 150mm | 1 |
| 117mm | 1 |
| 75mm | 1 |

# ACABADO Y REPARACIÓN

## Restaurador gris/negro MP Plast

**75 ml, incluye esponja para la aplicación**

Colorante plástico adecuado para tratar y mejorar los plásticos sin pintar. Idoneo para exteriores sin pintar. Base agua, por lo tanto libre de disolventes. también es apropiado para el interior del coche (por ejemplo, el salpicadero). Efecto de larga duración.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 75ml | 32 |

## Atrapapolvos MP

**80 x 50 cm**

Atrapa-polvo libre de silicona con resina pegajosa para la limpieza total de partículas antes de pintar. Fácil de conservar gracias a su embalaje aceitoso. Apropiado para el sistema de pintado convencional (acabados 2K y bicapa disolvente).

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 80 x 50 cm | 100 |
| 80 x 50 cm | 20 |

## MP Multi Anti-dust Rag

**50 unidades, caja dispensadora.**

Tejido atrapa-polvo muy apropiado para sistemas y procesos base agua. Sin resina o aceite para no dejar residuos tras su utilización. Gracias a una suave presión aplicada a través de las manos. El atrapa-polvo se activa para ejercer la función de transportador de partículas contaminantes fuera de la superficie.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 x 50 |

## Mp multiwet&clean Rag

**50 piezas, caja dispensadora.**

Bayeta de tejido diseñada para un perfecto desengrasado de la pieza. Es resistente al disolvente, no deja residuos incluso con fricciones extremas. Es ligeramente absorvente y así mismo reutilizable.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 x 50 |

## Paño Microfibra MP

**40 x 40 cm**

Bayetas para abrillantado de automoción. Muy suaves, no dejan residuos y adecuado también para superficies delicadas. Gran absoción de polvo y grasa.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 40 x 40 | 10 |

## Pulverizador MP “Pumpsprayer”

Pulverizador con bomba de gran robustez y con juntas resistentes a los disolventes.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

# ACABADO Y REPARACIÓN

## Limpiapulverizado MP

Arcilla para una limpieza fácil para superficies delicadas. Elimina la resina de los árboles, el óxido de la superficie, restos de insectos, pulverizado de pintura…

**Azul: pulverizados finos**
**Roja: pulverizados gruesos**

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 20 gr | 1 |

## Kit quita-motas con 5 agujas MP

Para situaciones en la que se crean motas en la pintura aún reciente.
•Soporte con finas micro-agujas.
•El estuche con 5 agujas

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Diamante MP

Herramienta precisa para nivelar y eliminar descolgados y motas en las carrocerias.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## “FinishSet” Juego quita-motas

Set de lijado, de discos micro-abrasivos de velcro.
Incluye:1 soporte/taco
100 discos de lijado 38 mm / P1500 / Velcro

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Discos “PerfectionDisc”

Papel de lija de látex resistente al agua con empuñadura, para su uso inmediato sin empapar. Para pequeñas reparaciones eficientes, fiables y perfectas. Corrige imperfecciones de menor importancia en la superficie pintada aún fresca.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| P1500 | 500 |
| P2000 | 500 |
| P3000 | 500 |

## Copa de medición DIN

Para la medición de viscosidades. Es muy útil para ajustes de viscosidad en pintura y barnices. Según la normativa DIN.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Chapa color metal MP

**18 x 10.5 cm**

Chapa con línea de medición de poder cubriente. Para comprobar el color antes de pintar el vehículo. También es apropiado para los sistemas base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 18 x 10.5 cm | 750 |

# ACABADO Y REPARACIÓN

## Chapas de comprobación de cubrición

**7 x 13.5 cm**

Chapa de cuadros blancos y negros para la medición del poder cubriente. Para comprobar el color antes de pintar el vehículo. También es apropiado para los sistemas base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 7 x 13.5 cm | 250 |

## Movedor de madera

Mezclador de madera para remover las pinturas y las lacas. Tienen un tratamiento especial, por lo tanto son reutilizables. También apto para pinturas a base de agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 35 x 3cm | 500 |
| 25 x 3cm | 500 |

## Movedor plástico MP

**20cm**

Mezclador plástico para la remover pinturas y lacas. Forma curvada especial y con orificios que garantizan una manipulación con poco esfuerzo.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 20cm | 250 |

# UNIÓN Y SELLADO

## Poliuretano lunas PU 1K “Scheibenkleber”

Adhesivo parabrisas es ideal para acristalamiento de los vehículos donde se requiere alta resistencia. Garantiza una alta resistencia a la torsión, por lo tanto permite una fácil unión de discos de cristal con las antenas de radio integrados o componentes eléctricos adicionales. Sin disolventes y por tanto también sin olor.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 310 ml | 12 |

## Pegamento bicomponente “2K PU-Kleber”

Pegamento 2K de poliuretano para la reparación fácil y unión de diferentes piezas de plástico.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 0.5 | 16/256 |
| 1.5 | 16/256 |
| 3.5 | 16/256 |

## Brocha de nylon

Pincel de nylon para la aplicación a brocha del compuesto de sellado.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 6 |

## “Planchas insonorizantes MP

Panel aislante autoadhesivo para la protección de las vibraciones y del ruido. Altamente flexible.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 50 x 50 cm | 10 |

# SISTEMA DE ENMASCARAR

## Cinta MP

**50 m**

Cinta kreppe alta calidad, cinta para la reparación de automóviles profesional con excelente adhesión. Resistente a temperaturas hasta 80°C. No deja residuos al retirarla. Apropiado para las pinturas de base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 19 mm | 48 |
| 25 mm | 36 |
| 30 mm | 32 |
| 38 mm | 24 |
| 50 mm | 24 |

## Cinta “HydroGreen”

**50 m**

Cinta adhesiva profesional con excelente adhesión. Resistente a temperaturas hasta 100°C. No deja residuos al retirarla. Adecuada para pinturas a base de agua debido a su impregnación especial.

## Cinta 100º

**50 m**

Ligeramente creppe, excelente adhesión, Resistente a temperaturas hasta 120°C. Apropiado para las pinturas de base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 19 mm | 48 |
| 25 mm | 36 |
| 30 mm | 32 |
| 38 mm | 24 |
| 50 mm | 24 |

## Cinta “Premium Gold”

**50 m**

Cinta de enmascarar apropiada para materiales plásticos y gomas. Gracias a su gran estabilidad permite trabajar con procesos de varios colores.

## MP Fineline Tape

**55 m**

Muy flexible especialmente para hacer curvas. Resistente hasta temperaturas de 100°C. Su grosor es extremadamente fino para adaptarse a cualquier relieve. Idoneo para pinturas de base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 3 mm | 12 |
| 6 mm | 9 |
| 9 mm | 6 |
| 12 mm | 3 |

## MP Fineline “Linear”

**55m**

Cinta diseñada para realizar formas rectilíneas. Resistente hasta temperaturas de 100°C. Su grosor es extremadamente fino para adaptarse a cualquier relieve. Idoneo para pinturas de base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 3 mm | 10 |
| 6 mm | 10 |
| 9 mm | 10 |
| 12 mm | 10 |

# SISTEMA DE ENMASCARAR

## Cinta molduras “Moun-tape”

**10 m**

Cinta para recuperar molduras y partes plásticas de la carroceria. Evita el desprendimiento a causa de las vibraciones. Adhesivo de fuerte anclaje en ambas caras. Extremadamente fina para adaptarse a cualquier relieve.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 9 mm | 24 |
| 12 mm | 18 |
| 19 mm | 12 |
| 25 mm | 9 |

## Cinta americana MP

**50 m**

Cinta de gran poder de adherencia y robustez. Ideal para evitar partes delicadas al pasar la máquina de lijar. Adherencia en condiciones difíciles.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 9 mm | 24 |

## Cinta de alta adherencia MP DCT

Compuesta de fibra especial y recubierta. Para fijar partes de plástico agrietadas. Gran adherencia en casi cualquier superficie. Resistente a temperaturas hasta 50ºC. Se puede desgarrar fácilmente con la mano.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 50 m | 18 |

## Burlete MP Start tape

**50 m x 13 mm**

Burlete profesional de espuma. Adecuado para las pinturas de base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 50 m x 13 mm | 1 |

## MP Blending Tape

Cinta de espuma adhesiva para enmascarar fácilmente los bordes del panel. Resistente a temperatura hasta 110 ° C. Adecuado para las pinturas de base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 5 m x 20 mm | 10 |
| 25 m x 20 mm | 1 |

## Cinta levanta lunas MP

**10 m x 50 mm**

Cinta levanta gomas de varias medidas. Precortado en sectores de 4cm.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 10 m x 50 mm | 24 |

## Rollo film enmasc. MP light

Rollo de film de enmascarado cargado con electricidad estática. Plástico de alta calidad.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 4 m x 150 m | 50 |

# HERRAMIENTAS PROFESIONALES

mipa
Professional Coating Systems

## Kit limpia pistolas MP

Conjunto completo de diferentes cepillos de limpieza para el mantenimiento de pistolas. Incluyendo diferentes agujas y frasco de aceite.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Soporte de pistolas magnético MP

Soporte magnético para dos pistolas de pulverización. Fijación en la pared cabina de pintura gracias a potentes imanes. Montaje y desmontaje sin esfuerzo.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Pistola antigravilla MP “UBS/HV”

Pistola antigravillonado para la protección de la parte inferior del vehículo.
•Consumo de aire: 250 l / min. - 2.1 cfm
•Presión: 1,6 bar - 12/60 psi.
•Peso aprox.: 550 g.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 36 |

## Difusor de aire Hydrojet MP

HydroJet que facilita la eliminación del polvo de forma rápida. Acelera el secado de las pinturas de base agua.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 10 |

## Venturi MP

Pistola de secado, especialmente para la pintura de base agua. Consumo de aire a 4,5 bar aprox. 350 ltr. / Min. Volumen de aire aprox. 600 ltr. / Min. 14 veces más alta la tasa de flujo de aire que los comunes cañones secos. También disponible el soporte con ajuste variable hasta 240 cm de altura.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Churrera manual MP

Pistola manual cerrada. Para cartuchos de 310 ml o tubos de aluminio de 400 ml.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Multicaballete MP “MultiSprayStand

Eje variables ajustables 360°. Fácil de manejar. Ruedas resistentes al calor para su uso en cabinas de pulverización. Extensión Incl. para la pulverización de cualquier pieza del automóvil.
Puerta, Aleta, Capó…

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

mipa
Professional Coating Systems

# HERRAMIENTAS PROFESIONALES

## Lijadora Excent. MP orbital

Perfecta para un eficiente trabajo de lijado en seco, diseño especialmente ergonómico y manejable. Para el uso con todos los tipos de discos MP 150mm. Cuenta con un diseño de aislamiento de vibración y sonido por lo que su funcionamiento es más silencioso. Tiene una gran durabilidad gracias al doble sellamiento de los rodamientos.
Regulador de presión: 1/4" presión.
Plato de lijado: 5/16", 150mm, 15 agujeros, velcro.
Velocidad máxima: 12000 rpm.
Presión máxima del aire: 6,2 bar / 90 psi.
Consumo de aire: 115 l/min./4 cfm.
Peso: 680 gr.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 2,5 mm | 1 |
| 5 mm | 1 |

## MP Folienabrollwagen "Mobil"

Dispensador para enmascarar que tiene capacidad para rollo de hasta 100 cm de ancho. Fácil enmascaramiento de coche por sólo una persona, rápido y muy eficiente.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 100 cm | 1 |

## Rasqueta metálica

Para facilitar la extracción de la pintura, pegatinas, etc. También sobre superficies de vidrio.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 40 mm | 1 |

## Espátulas s/mango MP

**50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm**

Espátula de metal sin mango para la aplicación de productos 1K y 2K. Altamente flexible. Para el relleno y trabajo de remodelación.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 50 mm | 1 |
| 80 mm | 1 |
| 100 mm | 1 |
| 120 mm | 1 |

## Espátula goma MP

Esparcidor de goma muy flexible. Genera superficies muy lisas. Para el relleno y remodelación. Se utiliza para hacer las formas del vehículo.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 100 x 65 mm | 5 |
| 120 x 80 mm | 5 |

# CUIDADO Y LIMPIEZA

## Polish rolle MP

**Rollo de 40 x 38 cm**

Paño para pulir a mano y para una limpieza suave de la superficie. Resistente a los disolventes y no deja residuos. Hecho de fibras de viscosas naturales, reutilizable. En un dispensador.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 40 x 38 cm | 1 |

## Esponja MP

Esponja de limpieza, absorbe la suciedad y el polvo.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 10 |

## Filtro verde MP “Paint Stop 3”

Filtro de suelo de tres pulgadas de grosor, Medida para más duración en el pintado de los vehículos.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 20 m x 0.75 m | 1 |
| 20 m x 1 m | 1 |
| 20 m x 1.5 m | 1 |

## Filtro blanco V600

Filtro para los techos de cabina, de gran calidad que evita la caida de residuos del techo sobre los vehículos. Gran durabilidad y excelente calidad. También se dispensa corte a la medida del cliente.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 20 m x 1 m | 1 |
| 20 m x 2 m | 1 |
| 20 m x 2.10 m | 1 |

## Pre-filtro blanco MP FL 220

Prefiltro de entrada de aire en las cabinas. Evita en gran medida la entrada de residuos en las cabinas. También se dispensa corte a la medida del cliente

| Medida | Unidades |
|---|---|
| 20 m x 1 m | 1 |
| 20 m x 2 m | 1 |

## Quita-pintura MP

150 uds. en un dispensador.
Paño especial para limpieza de manos sin agua. Tejido resistente a la rotura y absorbente. Refrescante aroma de limón. Elimina rápida y eficientemente la pintura, así como agentes de unión y sellado.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 x 150 |

# MP HandCareSystem – Sistema de cremas protectoras

**PL 3300 "Guante invisible"**

Protege la piel cuando está en contacto con aceites y disolventes, reduce la penetración de disolventes de pintura. Se reduce la adhesión de pinturas, grafito, metal-polvo, grasa, adhesivos y resinas.

**HC 3600 "Quita pinturas"**

Limpiador especial suave para la piel y especialmente desarrollado para la eliminación de una fuerte y tenaz manchas (también para las uñas) en la industria de la pintura tales como manchas de aceite, de 1K y 2K-pinturas, resinas y adhesivos.

**CL 3900 "Crema regenerativa"**

Loción para el cuidado de la piel que se extiende fácilmente y se absorbe . Regenera la piel.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| PL 3300 250 ml | 24 |
| PL 3300 100 ml | 10 |
| HC 3600 250 ml | 24 |
| HC 3600 1000 ml | 10 |
| HC 3600 2000 ml | 6 |
| HC 3600 10 litros | 1 |
| CL 3900 250 ml | 24 |
| CL 3900 1000 ml | 10 |
| Pumpdispenser 1000 ml | 1 |
| Pumpdispenser 10 litros | 1 |
| PL 3300 250 ml | 24 |

# ROPA DE PROTECCIÓN

## Guantes de nitrilo especiales

Guantes de tipo nitrilo de alta durabilidad, sin talco. Elevada resistencia a los disolventes. Muy flexibles, sin silicona.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| M | 50 |
| L | 50 |
| XL | 50 |

## Guantes de nitrilo

Guantes de nitrilo sin talco para evitar irritaciones. Gran resistencia a los disolventes. Altamente flexibles, buen ajuste y excelente sensación al tacto.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| M | 100 |
| L | 100 |
| XL | 100 |

## Guantes de latex MP

Guantes de latex sintético que no producen irritación en la piel. Muy flexibles, libres de siliconas y resistentes a cortos períodos de exposición a los disolventes.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| M | 100 |
| L | 100 |
| XL | 100 |

## Gafas de protección Confort Blue

Gafas de seguridad con patillas ajustables. Resistente a los arañazos y anti-vaho. A corto plazo resistente a los disolventes.

## Gafas de protección Panorama

Gafas de seguridad con patillas ajustables. Puede usarse sobre la mayoría de las gafas. Amplio campo de visión.

## Gafas de protección Luz

Protección lateral debido al frente más amplio. Resistente a los arañazos y anti-vaho. A corto plazo resistente a los disolventes.

# ROPA DE PROTECCIÓN

## Mascarillas deschables FPP1/ FPP2

**FFP1 - MASCARILLA DOBLE CON VÁLVULA MP**
Mascarillas desechables para filtrar el polvo en el aire a través de un filtro de partículas de clase 1 , permite trabajar con partículas de elevado grosor que flotan en el aire.
**FFP2 - MASCARILLA FFP2 MP C/VÁLVULA**
Mascarillas desechables para filtrar el polvo en el aire a través de un filtro de partículas de clase 2. Permite trabajar con partículas de grosor mínimo producidas por el lijado de madera, masilla, aparejo, fibra de vidrio, plásticos y trabajos de soldadura.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 20 |

## Mascarilla A2:P2 MP

Mascarilla desechable con soporte facial de silicona para dotar de una buena adaptación al rostro. Es ligera y posee una válvula de aspiración, para poder expulsar el aire expirado por los 2 filtros tipo A2.
**Filtros A2:** posibilita el contacto con los disolventes orgánicos de las pinturas, lacas y aditivos. (Gases y vapores orgánicos) con punto de ebullición > 65ºC y en concentraciones en volumen < 0,1%.
**Prefiltros P3 SL:** posibilita el uso ante partículas de polvo, trabajos con metal y plástico, planchas de metal, vapores de aceites, material bioquímico, algunos tipos de madera y sprayd que no sean base agua. (EN143, soporta sólidos-líquidos de baja toxicidad y partículas cancerígenas, así como sus vapores).

| Medida | Unidades |
|---|---|
| - | 1 |

## Mono Nylon MP Liso

Mono de protección de alta calidad realizado en tejido de fibra de nylon de tipo tri-óvalo continuo. Está libre de siliconas, transpira bien, es impermeable a la pintura, resistente al calor. No posee ningún aditivo impregnado, es resistente a las tensiones, anti-estático. Es elástico y se puede lavar a máquina hasta con temperaturas de 60ºC.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| S | 2 |
| M | 8 |
| L | 2 |
| XL | 2 |
| XXL | 2 |

## Mono Nylon Mipa

Mono de protección de alta calidad realizado en tejido de fibra de nylon de tipo tri-óvalo continuo. Está libre de siliconas, transpira bien, es impermeable a la pintura, resistente al calor. No posee ningún aditivo impregnado, es resistente a las tensiones, anti-estático. Es elástico y se puede lavar a máquina hasta con temperaturas de 60ºC.

| Medida | Unidades |
|---|---|
| M | 50 |
| L | 50 |
| XL | 50 |
| XXL | 50 |

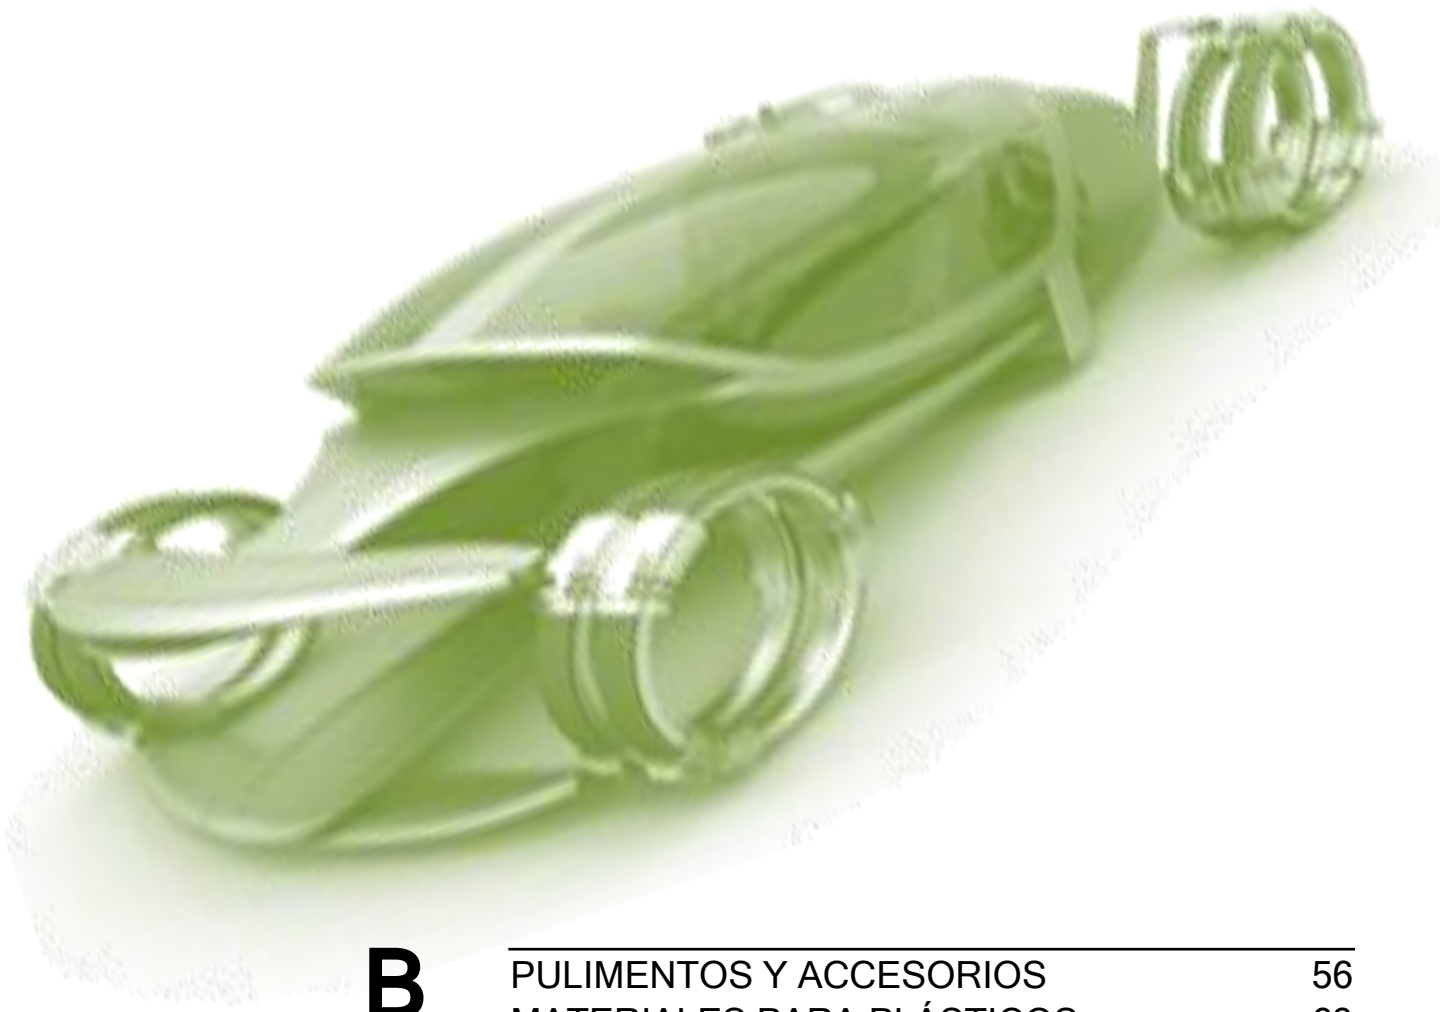

BOSSAUTO


| | |
|---|---|
| PULIMENTOS Y ACCESORIOS | 56 |
| MATERIALES PARA PLÁSTICOS | 63 |
| CINTAS TÉCNICAS Y ENMASCARADOS | 68 |
| ABRASIVOS | 72 |
| SPRAYS TÉCNICOS | 83 |
| MASILLAS | 87 |
| HERRAMIENTAS | 88 |
| MATERIAL DE SEGURIDAD | 91 |
| SELLADORES Y ÚTILES | 94 |
| ANEXOS TÉCNICOS | 99 |
| PISTOLAS | 105 |
| FILTROS PARA CABINA | 109 |
| PULIMENTOS Y ACCESORIOS | 56 |
| MATERIALES PARA PLÁSTICOS | 63 |
| CINTAS TÉCNICAS Y ENMASCARADOS | 68 |
| ABRASIVOS | 72 |
| SPRAYS TÉCNICOS | 83 |
| MASILLAS | 87 |

# PULIMENTOS Y ACCESORIOS

## GAMA PULIMENTOS GENIO

La familia de pulimentos GENIO elimina permanentemente los arañazos y hologramas. No salpica. No mancha gomas ni molduras sin que las limpia. No reseca con altas temperaturas por lo que no produce ralladuras. No merma el brillo. Muy fácil de limpiar las boinas por su composición base agua.

### B1 Premium

Pulimento de alto rendimiento de corte compuesto, diseñado específicamente para trabajos de acabado de pintura sobre superficies resistentes al rayado incluidas las pinturas UV, con tecnología IPT.

### B5 Fine Cerámico

Pulimento cerámico con nanopartículas abrasivas cerámicas. Tiene 4 funciones: Corte rápido, medio, fino y acabado con teflón. Este pulimento está diseñado para trabajar con barnices cerámicos, lo que nos permite ir muy rápidos en cualquier otro tipo de superficies no cerámicas.

### B5 Fine Pulimento (negro)

Gel abrasivo corte fino para todo tipo de barnices. Para eliminar defectos sobre pintura fresca o totalmente seca. Diluible con agua. Produce un alto brillo que permite acabar el coche en una sola operación. Especialmente adecuado en tonos oscuros.

### B6 Medium (negro y blanco)

Gel abrasivo de corte medio para todo tipo de barnices. Con el sistema Nanotecnología. Elimina defectos sobre pintura fresca o totalmente seca. Diluible con agua..

### B7 Fast Cut (negro y blanco)

Gel abrasivo de corte rápido apto para todo tipo de barnices. Con el sistema nanotecnología. Elimina defectos sobre pintura fresca o totalmente seca. Diluible con agua.

### B8 Hologram free

Pulimento en gel con el sistema de nanotecnología. Producto estudiado y desarrollado para la rápida eliminación de los hologramas producidos en los pulidos. Se utiliza en todo tipo de acabados, acrílicos, barnices y productos OEM.

### B9 Cerámico pulimento

Pulimento en gel para renovar y hacer brillar el barniz viejo como nuevo. Larga protección contra las adversidades atmosféricas. Indicado para barnices antirayado.

### B10 protección Crystal

Tratamiento brillo y protección de larga duración para todos los tipos de barniz.

# PULIMENTOS Y ACCESORIOS

## B55 Brillo

Pulimento en gel. Con el sistema Nanotecnología, para renovar y hacer brillar el barniz viejo como si fuera nuevo. Larga protección contra las adversidades atmosféricas.

## B66 Spray pulverizable Aquabrill

Abrillantador líquido transparente para utilizar en cualquier superficie del vehí-culo: barniz, cristal, plástico, piel. Se utiliza en todo tipo de pinturas. Rapidez de pulido, alto brillo y no deja velos. Óptimo resultado antiestático sobre la superfície tratada.

## B69 Premium

Abrillantador líquido transparente para utilizar en cualquier superficie del vehículo: barniz, cristal, plástico, piel. Se utiliza en todo tipo de pinturas. Rapidez de pulido, alto brillo y no deja velos. Óptimo resultado antiestático sobre la superficie tratada.

## Tampón aplicador B69

Aplicador manual fabricado con espuma de gran densidad y calidad, especialmente indicado para la correcta aplicación del protector/renovador B69. Dispone de un entramado en su base que permite la perfecta transferencia del producto sobre la superficie.

FORMATO

| Nombre | Cant. | Uds. | Nombre | Cant. | Uds. |
|---|---|---|---|---|---|
| Genio B1 Premium | 1l | 8 | Genio B8 Hologram free | 1l | 12 |
| Genio B5 Fine Cerámico Fucsia | 1l | 12 | Genio B9 cerámico pulimento | 1l | |
| Genio B5 Fine Pulimento | | | Genio B10 protección Crystal | 1l | |
| Genio B6 Medium - Negro | 1l | 12 | Genio B55 Brillo -Rosa | 1l | 12 |
| Genio B6 Medium - Blanco | 1l | 12 | Genio B66 Spray pulverizable Aquabrill | 500ml | |
| Genio B7 Fast Cut - Negro | 1l | 12 | Genio B69 Premium | 500ml | 12 |
| Genio B7 Fast Cut - Blanco | 1l | 12 | Tampón aplicador manual | 1l | 1 |

# PULIMENTOS Y ACCESORIOS

## Tampón de pulir velcro amarillo. Grueso

Tampón de pulir de densidad media fabricado con un tipo de esponja gruesa especialmente indicado para el desbaste rápido e incluso para óxido. Excelente rendimiento con pinturas duras. Utilizar con pasta de pulir dura.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| Ø79 x 25 mm | 10 |
| Ø150 x 50 mm | 1 |
| Ø200 x 30 mm | 1 |

## Tampón de pulir velcro blanco. Súper

Tampón de pulir de alta densidad, especialmente indicado para pulir todo tipo de pinturas, monocapas o bicapas. Su alta densidad garantiza un mayor rendimiento y mejores acabados en general. Recomendado con pulimentos de corte rápido.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| Ø79 x 25 mm | 10 |
| Ø150 x 50 mm | 1 |
| Ø200 x 30 mm | 1 |

## Tampón de pulir velcro naranja. Estándar

Tampón de pulir de alta densidad, especialmente indicado para pulir todo tipo de pinturas, monocapas o bicapas. Su alta densidad garantiza un mayor rendimiento y mejores acabados en general. Recomendado con pulimentos de corte rápido.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| Ø79 x 25 mm Mini | 10 |
| Ø150 x 50 mm Medium | 1 |

## Tampón de pulir velcro azul. Normal

Tampón de pulir de densidad media, especialmente indicado para pulir todo tipo de pinturas, monocapas o bicapas. Su gran calidad le garantiza un excelente rendimiento. Utilizar con pastas de pulir medias

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| Ø79 x 25 mm Mini | 10 |
| Ø150 x 50 mm Medium | 1 |

## Tampón de pulir velcro rojo. Extra suave

Tampón de pulir ultra suave de baja densidad, especialmente indicado en los colores oscuros bien sean monocapas o bicapas. Su alta suavidad le garantiza un excelente acabado en los colores oscuros.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| Ø79 x 25 mm | 10 |
| Ø150 x 50 mm | 1 |
| Ø200 x 30 mm | 1 |

## Tampón de pulir velcro negro. Suave

Tampón de pulir ultra suave de baja densidad, especialmente indicado en los colores oscuros bien sean monocapas o bicapas. Su alta suavidad le garantiza un excelente acabado en los colores oscuros.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| Ø79 x 25 mm Mini | 10 |
| Ø150 x 50 mm Medium | 1 |

## Tampón de pulir velcro 175x150x30 mm (2 ud.)

Tampón de espuma con estructura de celda abierta para garantizar la correcta exposición al abrasivo. Es fácil de limpiar y ofrece un menor recalentamiento de la superficie. Diseñado para una mayor precisión y un menor riesgo de tocar la superficie a la hora de trabajar. Resistentes a los esfuerzos mecánicos. Dispone de un orificio central para una mejor dispersión del calor.

| Model | Ud. |
|---|---|
| Duro | 1 |
| Medio | 1 |
| Fino | 1 |
| Ultrafino | 1 |

# PULIMENTOS Y ACCESORIOS

## Boina de lana para pulido NANOSKIN

Hecha con lana natural ultrafina de primera calidad tratada con nanotecnología que trabaja de manera uniforme. La base de la almohadilla tiene un suave ángulo que permite ahorrar tiempo de trabajo. El material flexible y la lana mejoran ostensiblemente el proceso de pulido. Recomendable para rebajar grandes áreas.

| Medida | Ud. |
|---|---|
| Ø160 mm | 1 |
| Ø80 mm | 1 |

## Boina de lana merino de dos caras con rosca M5/8 - Ø225 mm

Especialmente indicada para el primer desbaste, permite obtener el mejor resultado en el mínimo tiempo. Se puede utilizar por las dos caras.

## Boina de lana merino natural

Boina de lana de merino especialmente indicada para el primer desbaste, ofreciendo un óptimo resultado en el mínimo tiempo con un perfecto acabado.

| Medida | Ud. |
|---|---|
| Ø150 mm | 1 |
| 225 mm | 1 |

## Boina lana merino Ø225 mm

Boina de lana de merino especialmente indicada para el primer desbaste para obtener un máximo resultado en el mínimo tiempo. Con un buen acabado y recomendado con pulimentos de corte rápido o Genio B7.

## Boina microfibra Blanca - Ø150 mm

Boina de microfibra tejida con una combinación de diversos materiales sintéticos de alta calidad. Especialmente indicada para eliminar los residuos de pulimento dejando una superficie absolutamente limpia. Recomendado para pulimentos de corte fino. No deja pelusa y tiene un agradable tacto.

## Bola para pulido con taladro 100mm (4”)

Bola de espuma ultra-suave con adaptador para taladro, diseñada para el perfecto pulido de las llantas del vehículo y zonas de difícil acceso con el tampón de pulir convencional (alerones, spoilers, rejillas, etc.)

## Bola para pulido con taladro 70mm (3”)

Bola de espuma ultra-suave con adaptador para taladro, diseñada para el perfecto pulido de las llantas del vehículo y zonas de difícil acceso con el tampón de pulir convencional (alerones, spoilers, rejillas, etc.)

## Esponja doble acción para pulido manual

Esponja de doble acción para pulir manualmente , en una cara con espuma blanca para pulir y en la otra una espuma negra para el abrillantado y acabado.

# PULIMENTOS Y ACCESORIOS

## Detergente limpia tampones y boinas

Aplicando 2-3 dosis directamente en la esponja de pulido y abrillantado permite un mejor y más rápido desengrasado. Elimina los restos de productos base agua y petróleo.

## Cubo limpia tampones

Optimiza la vida tanto del tampón como de la boina de lana de merino con una limpieza rápida y eficaz. Limpia con agua los restos de pulimento y suciedad adheridos a las esponjas de pulido o abrillantado.

## Plato para tampón de pulir M14 Ø80mm

Plato de velcro de Ø 80mm de M14. Plato indicado para los tampones de pulido de 80 mm.

## Plato para tampón de pulir M14 Ø117mm

Plato de velcro de Ø 117mm de M14. Plato indicado para los tampones de pulido de 150mm.

## Plato velcro para tampón de pulir M14 Ø200mm

Plato de velcro de Ø 200mm de M14. Plato indicado para los tampones de pulido de 200mm.

## Plato neopreno para boina lana merino Ø225mm

Plato de neopreno de Ø 200mm de M14 para boina de merino de 225mm.

## Plato para tampón de pulir y boina rosca M14 Ø117mm

Plato de velcro con soporte de goma de Ø117mm M14. Indicado para los tampones de pulido de 150mm.

## Plato para tampón de pulir y boina rosca M5 Ø150mm

Plato de velcro de Ø150mm M5/8. Indicado para los tampones de pulido de 150mm.

## Plato para tampón de pulir y boina rosca M14 Ø150mm

Plato de velcro de Ø150mm M14. Indicado para los tampones de pulido de 150mm.

## Plato con adaptador para taladro 80mm (3’)

Plato con adaptador para taladro 80mm (3")

## Adaptador rosca M5/8 a M14

Adaptador de rosca para tampones de pulir.

# PULIMENTOS Y ACCESORIOS

## Kit agujas quita motas en estuche con soporte

Bolígrafo que hace de soporte de la aguja quita motas y sirve para guardarla. Se utiliza para retirar cualquier partícula de polvo o suciedad que pueda caer sobre la pintura fresca. Las agujas tienen en el extremo unos pequeños anzuelos, que las convierten en una herramienta realmente eficaz.

## Blister aguja quita motas (10 uds.)

Las agujas quita motas sirven para retirar cualquier partícula de polvo o suciedad que pueda caer sobre la pintura fresca. Las agujas tienen en el extremo unos pequeños anzuelos, que las convierten en una herramienta realmente eficaz.

## Lámina metálica corta motas, 3mm

Cuchilla rectangular de tungsteno con los ángulos lisos. Perfectamente rectificada. La cuchilla corta motas está especialmente diseñada para los descolgados y motas de polvo, facilitando una rápida eliminación de estas imperfecciones.

## Iron Mask (pack 3 uds.)

Plantilla de recubrimiento / enmascaramiento en acero inoxidable para prevenir el lijado excesivo de la superficie en procesos de lijado o eliminación de pequeñas imperfecciones.

## Pasta matizante Final Sand 237ml

La pasta matizante Final Sand no sólo ahorra una gran parte del trabajo de pulir a mano una zona a pintar o barnizar sino que limpia la suciedad y otros contaminantes del área que va a ser tratada.

## Kit de 3 piedras G800, G1500, G3000 y taco nivelador

El kit de piedras de carbono está especialmente indicad para corregir las imperfecciones del pintado tales como motas de polvo, descolgados, etc. Muy valoradas por los profesionales del pintado de carrocerías.

## Piedra de carbono

Piedra de carbono para el primer debastado. Mantener la piedra de carbono 24 horas en agua antes de empezar el lijado para obtener un acabado 100% eficaz.

| Descripción | Ud. caja |
|---|---|
| Piedra de carbono Roja G800 | 10 |
| Piedra de carbono Amarilla G1000 | 10 |
| Piedra de carbono Azul G1500 | 10 |
| Piedra de carbono Lila G2000 | 10 |
| Piedra de carbono Verde G3000 | 10 |
| Taco rectificador | 1 |

# PULIMENTOS Y ACCESORIOS

## Microfibra Ultrasuave 40x40cm

Paño microfibra Bossauto con pelo extremadamente largo en ambas caras para una máxima eficacia. Extraordinaria absorción de los productos de pulido.

---

## Bayeta mágica microfibra 40x40cm

Bayeta de microfibra tejida con una combinación de diversos materiales sintéticos de alta calidad. Especialmente indicada para eliminar los residuos de pulimento dejando una superficie absolutamente limpia. Este producto multiusos proporciona una limpieza a fondo y es apto para la limpieza de carrocerías e interiores de vehículos. No deja restos de pelusas y tiene un agradable tacto.

---

## Bayeta mágica microfibra Plus 40x40cm

Bayeta de microfibra tejida con una combinación de diversos materiales sintéticos de alta calidad. Especialmente indicada para eliminar los residuos de pulimento, dejando una superficie absolutamente limpia. Este producto, multiusos, proporciona una limpieza a fondo, y es apto para la limpieza de carrocerí-as e interiores de vehículos. No deja restos de pelusas y tiene un agradable tacto.

---

## Kit de faros profesional

Kit de faros profesional para devolver la transparencia a los faros que están opacos o faltos de brillo. Elimina rápidamente arañazos y la falta de transparencia provocada por el paso del tiempo y el efecto de los rayos UV.

El kit incluye:

| Referencia | Ud. | Referencia | Ud. |
|---|---|---|---|
| 100832 | 1 | 100825 | 1 |
| 060211 | 1 | 100863 | 2 |
| 060213 | 1 | 100163 | 2 |
| 060216 | 1 | 060762 | 1 |
| 060406 | 1 | 050152 | 1 |
| 100071 | 1 | 050153 | 1 |
| 100805 | 1 | | |

---

## Kit de faros

Kit para devolver la transparencia a los faros que están opacos o faltos de brillo. Elimina rápidamente arañazos y la falta de transparencia provocada por el paso del tiempo y el efecto de los rayos UV.

El kit incluye:

| Referencia | Ud. | Referencia | Ud. |
|---|---|---|---|
| 100832 | 1 | 100071 | 1 |
| 060211 | 1 | 100805 | 1 |
| 060213 | 1 | 100810 | 1 |
| 060216 | 1 | 100863 | 1 |
| 060406 | 1 | 100163 | 2 |
| 040113 | 1 | 060762 | 1 |

# MATERIALES PARA PLÁSTICOS

## GRAPAS

### nº 1 y nº 2 FU

Grapa de acero inoxidable formato FU de 0,6mm o 0,8mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.

### nº 3 y nº 4 FS

Grapa de acero inoxidable formato FS de 0,6mm o 0,8mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.

### nº 5 FV

Grapa de acero inoxidable formato FV de 0,8mm, indicada para la reparación de ángulos interiores de plásticos mediante el kit Uniplast.

### nº 6 FM

Grapa de acero inoxidable formato FM de 0,7mm, indicada para la reparación de ángulos exteriores de plásticos mediante el kit Uniplast.

### nº 7 FVV

Grapa de acero inoxidable formato FVV de 0,8mm, indicada para la reparación de ángulos interiores de plásticos mediante el kit Uniplast.

### nº 8 FMM

Grapa de acero inoxidable formato FMM de 0,8mm, indicada para la reparación de ángulos exteriores de plásticos mediante el kit Uniplast.

### nº 9 FUS

Grapa de acero inoxidable formato FUS de 0,8mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.

### nº 10 FD

Grapa de acero inoxidable formato FD de 0,8mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.

### nº 11 FSS

Grapa de acero inoxidable formato FSS de 0,7mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.

# MATERIALES PARA PLÁSTICOS

## Kit UNIPLAST 220V o 110V

UNIPLAST es una grapadora en caliente , muy manejable y fácil de usar. Ofrece una solución rápida para reparar y reforzar la mayoría de los componentes de plástico del automóvil de una forma muy simple.
Dispone de un regulador de temperatura que nos permite calentar la grapa según el grosor del plástico que queremos reparar. Las tres posiciones de la unidad central calientan la grapa a:
•Temperatura baja (L), para un grosor de plástico hasta 1,5mm.
•Temperatura media (M), para un grosor de plástico hasta 2mm.
•Temperatura alta (H), para un grosor de plástico de más de 2mm.

| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Voltaje | 220V o 110V<br>50Hz - 60Hz |
| Potencia absorbida | 40 W |
| Tensión secundaria | 1,5 - 1,7 - 2 Vcc |
| Intensidad secundaria | 14,9 - 16,8 - 19,3 Acc |
| Dimensiones | 180 x 90 x 90 mm |
| Peso | 1,7 Kg |

| Contenido de la caja |
|---|
| Caja de herramientas para el almacenamiento de la máquina. |
| Unidad principal para ajustar el voltaje (3 posiciones) con botón de encendido y apagado. |
| 1 cable para conectar a la red eléctrica. |
| 1 mango con botón de encendido y “en espera”. |
| 15 grapas (3 bolsas con 50 uds. de 3 formatos diferentes; U, S y V) |
| Manual de instrucciones. |

## Kit NANOPLASTIC 220V o 110V

NANOPLASTIC es una grapadora en caliente, que desde su lanzamiento se ha convertido en la opción simplificada para los profesionales del sector de la automoción.
Es la solución definitiva, una herramienta imprescindible en el taller por su tamaño, por su facilidad de uso y por su manejabilidad. El dispositivo Nanoplastic siempre funciona a su máxima potencia, y las grapas también se pueden ajustar en tres posiciones diferentes, facilitando soldar aquellos ángulosmás difíciles. Nanoplastic se comercializa a un precio muy competitivo y ofrece una excepcional relación calidad / precio.

| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Voltaje | 220V o 110V<br>50Hz - 60Hz |
| Potencia absorbida | 40 W |
| Tensión secundaria | 2,2 Vcc |
| Intensidad secundaria | 19,3 Acc |
| Dimensiones | 105 x 60 x 50 mm |
| Peso | 980 gr |

| Contenido de la caja |
|---|
| Soldador Nanoplastic. |
| Grapas de acero Formato U, Ø 0,8mm (bolsa de 50 uds.) |
| Grapas de acero Formato V, Ø 0,8mm (bolsa de 50 uds.) |
| Grapas de acero Formato S, Ø 0,8mm (bolsa de 50 uds.) |
| Manual de instrucciones. |

# MATERIALES PARA PLÁSTICOS

## Bumper Bossauto, 1L

Es un recubrimiento flexible para plásticos de carrocería en especial parachoques. Bumper Bossauto es un producto multifuncional, ya que encuentra aplicaciones tanto en el acabado del plástico como para ser utilizado en la imprimación.

| Color |
|---|
| Negro |
| Antracita |

## Masilla para plásticos, lata 800 gr

Es una masilla de poliester muy flexible, concebida especialmente para la reparación de plásticos, piezas de poliester, fibra de vidrio. Ideal para la reparación de pequeños defectos y rasguños en los parachoques.

## GOO aparejo spray plásticos, 400ml

Es un aparejo de imprimación que seca rápido, con una protección anticorrosiva para el área del vehículo. Tiene adherencia en hierro, acero, acero inoxidable y en la mayoría de los plásticos. Es un spray para pequeñas zonas de reparación y rectificados.

| Color |
|---|
| Gris claro |
| Gris |
| Gris Oscuro |

## Spray Cleaner DSS para plásticos, 400ml

Mezcla especial de limpiadores cítricos de última generación desarrollados para remover todos los contaminantes de base disolvente o base agua de las partes plásticas interiores y exteriores.

## Spray promotor adherente DSS, 400ml

Mezcla de propiedades resinosas formulada especialmente para crear una unión química en zonas plásticas difíciles, favoreciendo la adhesión en las reparaciones.

## Spray especial plásticos Bossauto, 500ml

Es un spray especialmente indicado para pintar partes plásticas de la carrocería y tiene un secado muy rápido. No necesita imprimación alguna para su aplicación y a su vez puede ser utilizado como tal.

| Color |
|---|
| Negro P100 |
| Antracita P200 |

## Spray plásticos texturado FINE, 400ml

El Fine spray es un revestimiento con una composición de excelente calidad que seca rápidamente con una buena adherencia sobre metal, madera y plástico. Es utilizado para la reconstrucción de superficies plásticas típicas de las piezas de vehículos (parachoques, retrovisores exteriores, etc.) Alta estabilidad contra las cargas químicas y mecánicas.

| Color |
|---|
| Negro |
| Antracita |

## Spray texturado parachoques, 500ml

Es un revestimiento texturado grueso que proporciona excelentes acabados, con una composición de mayor calidad que seca rápidamente. Con una buena adherencia sobre metal, madera y plástico. Es utilizado para la reconstrucción de superficies plásticas típicas de las piezas de vehículos (parachoques, retrovisores exteriores, etc.) Alta estabilidad contra las cargas químicas y mecánicas.

| Color |
|---|
| Negro |
| Antracita |

# MATERIALES PARA PLÁSTICOS

## DSS Bicomponente Universal 50 ml

El bicomponente universal está diseñado para reparaciones muy rápidas. Tiene una excelente adherencia en diversos soportes como plástico, materiales sintéticos, metal o madera. Secado en 5 minutos. Es 100% sólido y tiene una excelente resistencia a la unión. La vida del producto envasado es de 18-24 meses. Es compatible con epoxy.

---

## DSS Mezclador y mezclador ECO para cartuchos de 50 ml

Mezclador y mezclador mini para cartuchos de 50ml de bicomponente.

---

## DSS Adaptador para cartucho de plástico

Aplicador manual del bicomponente y adaptador para pistola neumática.

---

## DSS Malla adhesiva refuerzo

Rollo adhesivo de fibra para refuerzo en las reparaciones. 50mm x 20m.

---

## Kit reparación de fibra BOSS FIX

Kit compuesto por resina de poliester, fibra de vidrio en manta, vaso para mezcla y pincel de aplicación adecuado para reparar y reconstruir partes deterioradas de chapa metálicas, poliester, cemento y madera.

---

## Resina + Catalizador

Resina de poliester indicada para la reparación, reconstrucción y construcción de piezas de fibra.

| Cantidad | Caja |
|---|---|
| 1L | 6 |
| 5L | 1 |

---

## Catalizador para resina

Ideal para activar el secado del producto.

| Cantidad |
|---|
| 25 gr |
| 50 gr |

---

## Manta fibra de vidrio

Pieza de fibra de vidrio para reparaciones sobre metal y otros soportes. Disponible en m2 a granel.
(1 m2 = 125x80 cm/300gr)

---

# MATERIALES PARA PLÁSTICOS

## Tin-Plast tubo

Tin-Plast es un tinte para plásticos de gran calidad, de muy fácil aplicación, indispensable en el taller, es duradero y resistente a las condiciones extremas.

| Color |
|---|
| Negro |
| Antracita |

## Esponja para tinte parachoques

Esponja especialmente diseñada para la aplicación de los tintes en crema TIN-PLAST Y PLAST PT.

## Tinte especial plásticos PLAST-PT tubo 75ml

Plast-PT es un tinte para plásticos de gran calidad, de muy fácil aplicación, indispensable en el taller, es duradero y resistente a las condiciones extremas.

| Color | |
|---|---|
| Negro | Blanco |
| Antracita | |

## Tinte especial plásticos PLAST-PT bote 375ml

Plast-PT es un tinte para plásticos de gran calidad, de muy fácil aplicación, indispensable en el taller, es duradero y resistente a las condiciones extremas.

| Color | |
|---|---|
| Negro | Blanco |
| Antracita | Beige |

## Renovador de plásticos PPR-Plus sin silicona

Renovador con efecto de larga duración para piezas plásticas y parachoques. No contiene siliconas. Aplicación con esponja o paño suave.

| Cantidad | Caja |
|---|---|
| 1L | 12/540 |
| 5L | 4/120 |

# CINTAS TÉCNICAS Y ENMASCARADOS

## Burlete 3Line Bossauto

El burlete 3LINE es un producto innovador y único en el mercado. Es la solución óptima para los procesos de aparejado. Es una tira de espuma de alta densidad extremadamente consistente, formada por tres anchos diferentes y sin adhesivo, la cual evita que la imprimación se introduzca en zonas no deseadas. Su característica principal reside en que es un producto muy versátil, un 3 en 1 que por sus tres diámetros permite: una óptima colocación gracias a su guía, un perfecto anclaje y una excelente absorción.
Además no produce bordes, consiguiendo acabados perfectos sin la necesidad de abrir las puertas del vehículo para su colocación. Es un producto muy recomendado para enmascarar las juntas entre las puertas.

## Burlete Bossauto Xfoam

Consiste en una tira de espuma adhesiva protectora de alta calidad. El burlete está diseñado para cubrir aberturas de las zonas móviles del vehículo como capós, maleteros y puertas. Su espuma extremadamente flexible permite una rápida protección del vehículo.
El burlete se comercializa en dos diámetros diferentes Ø13 y Ø19, en función del ancho de la superficie a enmascarar. El burlete garantiza una perfecta estanqueidad, evitando los pulverizados indeseados en el interior del vehículo. Además, el adhesivo de alta calidad que dispone no deja ningún residuo después de su utilización.
Se recomienda su aplicación en todos los acabados del vehículo.

| Medida | Caja | Palet |
|---|---|---|
| 50m x Ø13mm<br>10 x 5 m | 1 | 126 |
| 35m x Ø19mm<br>7 x 5 m | 1 | 120 |

## Burlete Line Bossauto 25m. 30mm x 9mm

El burlete LINE es una tira plana de espuma de 30mm de anchura y 9mm de grosor. Dispone de una pequeña zona adhesiva de alta resistencia que permite dejar el producto elevado de la superficie, para facilitar un acabado perfecto.
El burlete LINE ha sido diseñado específicamente para el aprovechamiento de las piezas en las que no es necesario el pintado completo, o donde el burlete tradicional no consigue alcanzar.
En general el burlete LINE aporta una mayor absorción d los excesos de pintura. Recomendado en los acabados de los vehículos, ya que garantiza un perfecto aislamiento, a la vez que se consiguen unos bordes invisibles tanto a la vista como al tacto.

## Burlete Perfect Line Bossauto 25m

Por la forma plana de la espuma semirígida del burlete PERFECT LINE, se coloca en la arista de una manera muy fácil y rápida.
Se acopla en el borde de la chapa, y la pintura no entra en el interior, sino que queda perfectamente esfumada en el borde de la arista inapreciable a la vista.
El pegamento no se descompone al aplicarle calor en la cabina y no deja residuos en la chapa, como ocurre con otros burletes. Lleva provisto en la cara del pegamento un papel con el fin de proteger a éste de la contaminación producida en los procesos de lijado en los talleres, para que no pierda fuerza de adherencia en su colocación.
Se presenta en una caja de 25 metros y dispone de las siguientes CARACTERISTICAS:
- Fácil colocación.
- Perfecto acabado en la arista.
- Sin residuos de pegamento.
- Con papel protector.

## Burlete Express Foam 35m Ø19mm

Tira de espuma adhesiva para proteger los cantos de puertas, maleteros, capós y otras aberturas del vehí-culo, acelerando su protección antes de pintar el vehículo y actuando como barrera contra la penetración de polvo o pintura en el interior. Se suministra en cajas individuales en tiras de 10 x 5m x 13mm o de 7 x 5m x 19mm. El mousse de enmascarar es de fácil y rápida aplicación y facilita todo el proceso de reparación. Desarrollado por nuestro departamento de investigación para unos acabados de gran calidad.

# CINTAS TÉCNICAS Y ENMASCARADOS

## Mask'&'UP

Tira de plástico sobre cinta autoadhesiva que facilita el enmascarado en los nuevos parabrisas y lunas. Fácil de enmascarar en las esquinas. Evita la pulverización sobre las gomas. Con pre-corte cada 38mm para facilitar la aplicación del producto.

| Medida |
|---|
| 15mm x 10m |
| 12mm x 10m |
| 10mm x 10m |
| 9 + 11mm x 10m |

## Protector film Bossauto

Es un rollo de plástico con cinta Masking incorporada de (19mm). que se utiliza para proteger las piezas del vehículo que no se van a pintar; con tratamiento exterior de corona para asegurar un buen anclaje de la pintura sobre el plástico.

| Medida | Caja |
|---|---|
| 34 x 25 Yds. | 24 |
| 60 x 25 Yds | 20 |
| 90 x 25 Yds | 20 |
| 120 x 25 Yds | 20 |
| 180 x 25 Yds | 20 |
| 240 x 25 Yds | 16 |
| 360 x 25 Yds | 16 |

## Dispensador bobina film

Dispensador para bobinas film, obteniendo con este sistema, un plástico siempre en perfectas condiciones y libre polvo.
Medida: 70 x 20 cm de base por 118 cm de altura.

## Cortador film de cuchilla recambiable

Cortador que permite efectuar cortes de film y papel sobrante con precisión total, facilitando el proceso de enmascarado.

## Hoja recambio cortador film (100uds.)

Paquete de 100 cuchillas de recambio para cortador film.

## Bobina film HDPE transparente

Film de enmascarado electroestático que protege las zonas del vehículo que deberán permanecer cubiertas durante el proceso de pintado del vehículo. Con tratamiento exterior de corona para asegurar un buen anclaje de la pintura sobre el plástico.

| Medida |
|---|
| 400 x 150 m |
| 400 x 300 m |

## Bobina papel carrocero 40gr

Papel de máxima calidad fabricado con pasta de papel, expresamente para su uso en carrocerí-a y para las tareas de recubrimiento. La resistencia de estas bobinas a la laca, el barniz y la pintura y su tratamiento antihumedad convierten a esta gama en la más adecuada para el uso profesional.

| Medida | Caja |
|---|---|
| 20 x 400 m | 120 |
| 30 x 400 m | 90 |
| 45 x 400 m | 60 |
| 60 x 400 m | 60 |
| 90 x 400 m | 30 |
| 110 x 400 m | 30 |
| 120 x 400 m | 30 |

# CINTAS TÉCNICAS Y ENMASCARADOS

## Cinta adhesiva para enmascarar 80º

Cinta profesional para carroceros, especialmente indicada para enmascarar, resiste temperaturas hasta 80°C (30 min). No deja residuo adhesivo al despegarla.

| Medida | Caja |
|---|---|
| 18 x 45 mm | 96 |
| 19 x 45 m | 96 |
| 24 x 45 mm | 72 |
| 25 x 45 m | 72 |
| 30 x 45 m | 60 |
| 38 x 45 m | 48 |
| 50 x 45 m | 36 |

## Máquina especial pliegue continuo para cinta adhesiva

Máquina especial de pliegue continuo para realizar difuminados en la carrocería del vehículo. Apta para cintas de 19 mm.

## Cinta de perfilar 150º

Cinta especifica para rotular y perfilar consiguiendo acabados perfectos y limpios.

| Medida | Caja |
|---|---|
| 3 mm x 66 m | 10 |
| 6 mm x 66 m | 10 |
| 9 mm x 66 m | 10 |
| 12 mm x 66 m | 10 |
| 19 mm x 66 m | 10 |



## Cinta multi-línea bajo perfil 25mm x 10m

La cinta multi-línea de bajo perfil 25 mm x 10 m permite varias combinaciones para todo tipos de contornos, precortada a lo ancho en tiras de 1 mm.



## Cinta papel de arroz

Cinta de alta calidad de bajo perfil especialmente indicada para acabados de las gomas, parachoques, parabrisas sin dejar grosor de pelicula. Las bases de las fibras son de arroz y resiste altas temperaturas (120º).

| Medida | Caja |
|---|---|
| 19 mm x 50 m | 48 |
| 50 mm x 50 m | 16 |

## Logo trans tira adhesiva doble cara 30cm x 5cm (10 strips)

Tira adhesiva de doble cara con transferencia total de la cola sólo sobre la parte que está en contacto con ella. Especialmente concebido para el pegado de logos y emblemas de los vehí-culos.

## Cinta adhesiva doble cara retrovisores 29 x 41 mm Rollo 50 uds.

Almohadillas adhesivas de doble cara para tensión libre de soportes de espejos, por ejemplo de retrovisores interiores.

## Cinta adhesiva doble cara transparente. Ultra fuerte

Cinta transparente de doble cara con adhesivo de alta resistencia. Para el montaje de placas de inscripción, cintas o bandas, etc.
-Apropiado para el ABS, poliéster, EPDM.
-Muy resistente a la humedad, radiaciones ultravioletas y las altas temperaturas.

| Medida | Caja |
|---|---|
| 9 mm x 10 m | 10 |
| 12 mm x 10 m | 10 |
| 19 mm x 10 m | 10 |

# CINTAS TÉCNICAS Y ENMASCARADOS

## Cinta adhesiva doble cara HSA acrílica

Cinta de doble cara para aplicaciones de exterior e interior apropiado para diferentes sustratos tales como el (plástico, cristal y la mayoría de materiales sintéticos con un adhesivo técnico).

| Medida | Caja |
|---|---|
| 6mm x 10m | 10 |
| 9mm x 10m | 10 |
| 12mm x 10m | 10 |
| 19mm x 10m | 10 |

## Cinta adhesiva de doble cara



Cinta adhesiva de doble cara de espuma de poliuretano especialmente indicada para fijación de molduras, emblemas y accesorios.

| Medida | Caja |
|---|---|
| 6mm x 10m | 10 |
| 9mm x 10m | 10 |
| 12mm x 10m | 10 |
| 19mm x 10m | 10 |
| 25mm x 10m | 10 |

## Cinta americana (Plata y Negra) 50mm x 50m

Cinta adhesiva de malla recubierta de polietileno y adhesivo de caucho natural. Duradera y adaptable a superficies irregulares. Flexible y resistente al agua.

# URAX FILM

Los abrasivos en film de Bossauto están fabricados con un grano de alta calidad, un aglomerado de resina muy fuerte y duradero y llevan un recubrimiento de estearato especial. Esto les proporciona una vida y un rendimiento superior. Estos abrasivos en film ofrecen cortes más rápidos, más nítidos y con más contraste y una durabilidad mayor que otros productos. El film es muy resistente y durable. No se rasga durante el proceso de lijado y es perfecto para los cantos, las esquinas y las formas irregulares. Con un recubrimiento mineral en la superficie perfectamente uniforme, el film trabaja mejor que el papel. El resultado es un excelente acabado sin marcas ni arañazos profundos. El film es la mejor opción de lijado tanto en ambientes secos como húmedos.

| Grano | Unidades | Diámetro | | Grano | Unidades | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P360 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P180 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P400 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P220 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P500 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P240 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P600 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P280 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P800 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P320 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P1000 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P360 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P1200 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P400 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P1500 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P500 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P2000 | Caja 50 ud. | 75 mm | | P600 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| | | | | P800 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P80 | Caja 100 ud. | 150 mm | | P1000 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P100 | Caja 100 ud. | 150 mm | | P1200 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P120 | Caja 100 ud. | 150 mm | | P1500 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| P150 | Caja 100 ud. | 150 mm | | P2000 | Caja 100 ud. | 150 mm |

# ABRASIVOS

## LINE URAX

Nuevos discos que permiten una aspiración del polvo más rápida y eficaz. Formato de 15 agujeros con un diámetro superior a los anteriores.

LINE URAX es un producto de papel premium hecho con un grano de alta calidad, un papel de látex y una resina muy dura. Esto da como resultado un mejor rendimiento y una vida más larga.

| Grano | Unidades | Diámetro | | Grano | Unidades | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G40 | Caja 50 ud. | 150 mm | | G280 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| G60 | Caja 50 ud. | 150 mm | | G320 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| G80 | Caja 100 ud. | 150 mm | | G350 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| G100 | Caja 100 ud. | 150 mm | | G400 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| G120 | Caja 100 ud. | 150 mm | | G500 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| G150 | Caja 100 ud. | 150 mm | | G600 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| G180 | Caja 100 ud. | 150 mm | | G800 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| G220 | Caja 100 ud. | 150 mm | | G1000 | Caja 100 ud. | 150 mm |
| G240 | Caja 100 ud. | 150 mm | | G1200 | Caja 100 ud. | 150 mm |

## URAX TOP

URAX TOP está formado por una capa de tela y una estructura de espuma, obteniendo un acabado perfecto incluso presionando la superficie. El revestimiento especial en el tejido permite un pulido y un lijado simultáneo, para finalizar el trabajo rápidamente. Son muy buenos para superficies curvadas, esquinas y trabaja perfectamente en condiciones de lijado húmedas.

| Grano | Unidades | Diámetro | | Grano | Unidades | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P500 | Caja 20 ud. | 75 mm | | P500 | Caja 10 ud. | 150 mm |
| P800 | Caja 20 ud. | 75 mm | | P800 | Caja 10 ud. | 150 mm |
| P1000 | Caja 20 ud. | 75 mm | | P1000 | Caja 10 ud. | 150 mm |
| P1500 | Caja 20 ud. | 75 mm | | P1500 | Caja 10 ud. | 150 mm |
| P2000 | Caja 20 ud. | 75 mm | | P2000 | Caja 10 ud. | 150 mm |
| P2500 | Caja 20 ud. | 75 mm | | P2500 | Caja 10 ud. | 150 mm |
| P3000 | Caja 20 ud. | 75 mm | | P3000 | Caja 10 ud. | 150 mm |

## Rollo abrasivo URAX

Rollo abrasivo para el lijado mecánico durante la reparación de carrocerías. Alto poder de corte y prolongada resistencia del abrasivo. Apropiado para el correcto lijado sobre barnices y lacas.

| Grano | Medida | Ud. caja | | Grano | Medida | Ud. caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P40 | 115 mm x 50 m | 1 | | P40 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P60 | 115 mm x 50 m | 1 | | P60 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P80 | 115 mm x 50 m | 1 | | P80 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P100 | 115 mm x 50 m | 1 | | P100 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P120 | 115 mm x 50 m | 1 | | P120 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P150 | 115 mm x 50 m | 1 | | P150 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P180 | 115 mm x 50 m | 1 | | P180 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P220 | 115 mm x 50 m | 1 | | P220 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P240 | 115 mm x 50 m | 1 | | P240 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P280 | 115 mm x 50 m | 1 | | P280 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P320 | 115 mm x 50 m | 1 | | P320 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P350 | 115 mm x 50 m | 1 | | P350 | 100 mm x 50 m | 1 |
| P400 | 115 mm x 50 m | 1 | | P400 | 100 mm x 50 m | 1 |

## Rollo lija soporte esponja FOAMY

Rollo de lija sobre soporte de esponja para permitir un mejor lijado manual en las partes curvas.

| Grano | Medida | Ud. caja | | Grano | Medida | Ud. caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P150 | 115 mm x 25 m | 8 | | P600 | 115 mm x 25 m | 8 |
| P220 | 115 mm x 25 m | 8 | | P800 | 115 mm x 25 m | 8 |
| P320 | 115 mm x 25 m | 8 | | P1000 | 115 mm x 25 m | 8 |
| P400 | 115 mm x 25 m | 8 | | P1200 | 115 mm x 25 m | 8 |
| P500 | 115 mm x 25 m | 8 | | | | |

# ABRASIVOS

## Margaritas autoadhesivas

Mini disco de lija autoadhesivo para la eliminación de pequeñas imperfecciones como motas, suciedad, descolgados, etc.

| Grano | |
|---|---|
| P1500 | P2500 |
| P2000 | P3000 |

## Taco para margaritas autoadhesivas (10 uds.)

Soporte para mini discos de margarita. Bolsa 10 uds.

## Disco FOAMY 21 agujeros

Disco de espuma + lija para un acabado de máxima calidad y finura. Permite lijar sin dejar formas en partes curvas como parachoques, aletas con contornos redondeados, expoilers, etc.

| Grano | Ud. caja |
|---|---|
| P360 | 1 |
| P500 | 1 |
| P800 | 1 |

## Discos abrasivos con esponja

Discos de esponja de 15 agujeros indicados para el afinado final de superficies con un acabado homogéneo sin ser agresivo con la pintura, evitando el efecto caracol de las lijas convencionales. Permite lijar sin dejar formas en partes curvas, como parachoques, aletas con contornos redondeados, expoilers, etc.

| Diámetro | Agujeros | Acabado | Ud. caja | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 15 | Fine | 20 ud. | 50 ud. |
| 150 | 15 | Superfine | 20 ud. | 50 ud. |
| 150 | 15 | Microfine | 20 ud. | 50 ud. |
| 150 | 21 | Ultra ine | 20 ud. | 50 ud. |

## Taco de goma para lijar



Taco de goma de 135 x 70 mm para el lijado manual de todo tipo de superficies, fácil de utilizar y muy lijero, es una excelente herramienta para trabajos rápidos que no requieran un excesivo despliegue de medios.

## Esponja abrasiva URAX doble cara

Esponjas abrasivas URAX de dos caras para lijar, muy flexibles y lavables, que permiten llegar a zonas difíciles de la carrocería gracias a su composición y dimensiones. Producen un matizado fino y homogéneo para dar un buen acabado. Se pueden usar tanto en seco como en húmedo. Están disponibles en tres gramajes diferentes.

| Grano | Medidas | Ud. caja |
|---|---|---|
| Superfine | 115 x 140 x 12 mm | 48 ud. |
| Microfine | | 48 ud. |
| Ultrafine | | 48 ud. |

## Esponja abrasiva

Las esponjas abrasivas permiten llegar a zonas difíciles de la carrocería gracias a su composición y dimensiones produciendo un matizado fino y homogéneo para dar un buen acabado.

| Acabado | Cantidad | Uds. caja | Medidas |
|---|---|---|---|
| Microfine | Caja 20 ud. | 54 | 115 x 140 x 5 mm |
| | Caja 100 ud. | 1 | |
| | Caja 250 ud. | 1 | |
| Superfine | Caja 20 ud. | 54 | |
| | Caja 100 ud. | 1 | |
| | Caja 250 ud. | 1 | |
| Fine | Caja 20 ud. | 54 | |
| | Caja 100 ud. | 1 | |
| | Caja 250 ud. | 1 | |
| Medium | Caja 20 ud. | 54 | |
| | Caja 100 ud. | 1 | |
| | Caja 250 ud. | 1 | |

## URAX Tiras abrasivas de 70x420 mm - 14 agujeros

Tiras URAX con soporte velcro, con abrasivo de óxido de aluminio, para el lijado mecánico durante la reparación de carrocerías.
Debido a la alta calidad del zirconio permite un alto poder de corte y una larga vida de la tira URAX.

| Grano | Cantidad | Ud. caja | | Grano | Medida | Ud. caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P40 | Caja 50 m | 1 | | P220 | Caja 50 m | 1 |
| P60 | Caja 50 m | 1 | | P240 | Caja 50 m | 1 |
| P80 | Caja 50 m | 1 | | P280 | Caja 50 m | 1 |
| P100 | Caja 50 m | 1 | | P320 | Caja 50 m | 1 |
| P120 | Caja 50 m | 1 | | P350 | Caja 50 m | 1 |
| P150 | Caja 50 m | 1 | | P400 | Caja 50 m | 1 |
| P180 | Caja 50 m | 1 | | | | |

# ABRASIVOS

## URAX Tiras abrasivas de 70x198 mm - 8 agujeros

Tiras URAX con soporte velcro, con abrasivo de óxido de aluminio, para el lijado mecánico durante la reparación de carrocerías.
Debido a la alta calidad del zirconio permite un alto poder de corte y una larga vida de la tira URAX.

| Grano | Cantidad | Ud. caja | | Grano | Medida | Ud. caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P40 | Caja 50 m | 1 | | P220 | Caja 50 m | 1 |
| P60 | Caja 50 m | 1 | | P240 | Caja 50 m | 1 |
| P80 | Caja 50 m | 1 | | P280 | Caja 50 m | 1 |
| P100 | Caja 50 m | 1 | | P320 | Caja 50 m | 1 |
| P120 | Caja 50 m | 1 | | P350 | Caja 50 m | 1 |
| P150 | Caja 50 m | 1 | | P400 | Caja 50 m | 1 |
| P180 | Caja 50 m | 1 | | | | |

## URAX Tiras abrasivas de 115x230 mm - 10 agujeros

Tiras URAX con soporte velcro, con abrasivo de óxido de aluminio, para el lijado mecánico durante la reparación de carrocerías. Debido a la alta calidad del óxido de aluminio permite un alto poder de corte y una larga vida de la tira URAX.

| Grano | Cantidad | Ud. caja | | Grano | Medida | Ud. caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P40 | Caja 50 m | 1 | | P220 | Caja 50 m | 1 |
| P60 | Caja 50 m | 1 | | P240 | Caja 50 m | 1 |
| P80 | Caja 50 m | 1 | | P280 | Caja 50 m | 1 |
| P100 | Caja 50 m | 1 | | P320 | Caja 50 m | 1 |
| P120 | Caja 50 m | 1 | | P350 | Caja 50 m | 1 |
| P150 | Caja 50 m | 1 | | P400 | Caja 50 m | 1 |
| P180 | Caja 50 m | 1 | | | | |

## Adaptador velcro con esponja

Es el interface que se coloca entre el abrasivo y el plato. Su utilización durante el lijado permite adaptarse a cualquier superficie, permitiendo un lijado uniforme en todas las superficies sean curvas, planas o de difácil acceso, con un corte más fino y un mejor nivel de acabado. Para el trabajo con estos interfaces se aconseja utilizar granos finos (P220 y siguientes).
Espesor 10 mm.

| Agujeros | Diámetro |
|---|---|
| 75 agujeros | 150 |
| 15 agujeros | 150 |
| 8 agujeros | 150 |
| 6 agujeros | 150 |
| Sin agujeros | 75 |

## Disco velcro

La lija de 75 y 21 agujeros permite una aspiración del polvo más rápida mejorando el rendimiento del disco, con menos saturación del mismo, sin perder eficacia respecto a las lijas convencionales y es compatible con platos de 6, 8, 15 y 21 agujeros.

| Grano | Agujeros | Ud. caja |
|---|---|---|
| P80 | 21 agujeros | 100 ud. |
| P120 | 21 agujeros | 100 ud. |
| P150 | 75 agujeros | |

## Plato velcro 75 agujeros sistema universal y FESTO

Plato semirígido de máxima aspiración que se suministra con dos tornillos y un adaptador para los sistemas universal y Festo.

# ABRASIVOS

## Platos

| | Descripción | Diámetro | Interfaz | Perforación | Dureza | Herramienta | Métrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 990.007<br>Plato completo | 75 mm | Velcro | Multiagujeros | Duro | LHR75 | M6 |
| | 981.100<br>Plato velcro | 150 mm | | 6 + 1 | | EK-BK-AK | |
| | 902.154<br>Plato velcro | | | 6 + 8 + 1 | | | |
| | 981.300<br>5 conjunto 5 platos | | | | | | M8 |
| | 981.310<br>5 conjunto 5 platos | | | | Blando | | |
| | 981.400<br>5 conjunto 5 platos | | | | Duro | BR-TA-RA | |
| | 981.330<br>5 conjunto 5 platos | | | Multiagujeros SLIM | Blando Plus | RH-BR | M8 |
| | 981.430<br>5 conjunto 5 platos | | | | | BR-TA-RA | |
| | 981.410<br>5 conjunto 5 platos | | | 6 + 8 + 1 | Blando | | |
| | 981.425<br>5 conjunto 5 platos | | | Multiagujeros SLIM | Duro | | |
| | 981.320<br>5 conjunto 5 platos | | | | | RH-BR | M8 |
| | 981.340<br>5 conjunto 5 platos | | | Multiagujeros | Duro | ER | M8 |
| | 981.350<br>5 conjunto 5 platos | | | | Blando | | |
| | 981.440<br>5 conjunto 5 platos | | | | Duro | BR-TA-RA | M5-6 |
| | 981.450<br>5 conjunto 5 platos | | | | Blando | | |

## Hojas Starbrite 229 x 152 mm. Very fine.

Fieltro sintético, tipo esponjoso, para el matizado de las piezas en los retoques y finalización de acabados.

## Hojas Starbrites 229 x 152 mm. Ultra fine.

Fieltro sintético, tipo esponjoso, para el matizado de las piezas en los retoques y finalización de acabados.

## Rollo Starbrite 120mm x 10 m. Very fine. Rojo

Fieltro sintético, tipo esponjoso, para el matizado de las piezas en los retoques y finalización de acabados.

## Rollo Starbrite 120mm x 10 m. Ultra fine. Gris

Fieltro sintético, tipo esponjoso, para el matizado de las piezas en los retoques y finalización de acabados.

## Kit guía de lijado en polvo

Este producto ha sido desarrollado específicamente para el pintado en spray con el fin de visualizar zonas irregulares y las imperfecciones, que se identificarán inmediatamente. El uso de este producto garantiza la base necesaria de trabajos de lijado, para el lijado manual, así como con lijadora automática. No contiene disolventes y no obstruye el abrasivo. Este producto se adapta perfectamente y deja totalmente seca la superficie de pintura o imprimación. Gracias al uso del polvo de control, todos los desniveles y las imperfecciones se visualizarán y la superficie se puede lijar una vez retirado el polvo.
El resultado de la eliminación del polvo de control con papel de lija proporciona una superficie libre de poros. Debido a su fórmula también se puede aplicar en seco, así como lijado en húmedo y el papel de lija no tendrá ningún efecto de obstrucción.
El polvo de control está disponible en color negro para las superficies con colores brillantes y en color naranja para las superficies de colores oscuros o negros.
La membrana especial del cartucho de recarga ofrece una óptima y precisa dosificación y evita dosis incorrectas.
Para lijado en húmedo y seco. Para preparar la superficie antes de lijar. Para lograr superficies no porosas antes de la próxima aplicación. Libre de disolventes. Efecto anti-saturación de papel de lija.

## Recambio polvo control negro 30 gr. (2uds.)

Este producto ha sido desarrollado especificamente para el pintado en spray con el fin de visualizar zonas irregulares y las imperfecciones, que se identificarán inmediatamente. El uso de este producto garantiza la base necesaria de trabajos de lijado, para el lijado manual, así como con lijadora automática.
No contiene disolventes y no obstruye el abrasivo. El polvo de control está disponible en color negro para las superficies con colores brillantes.

## Recambio polvo control naranja 15 gr. (2uds.)

Este producto ha sido desarrollado especificamente para el pintado en spray con el fin de visualizar zonas irregulares y las imperfecciones, que se identificarán inmediatamente. El uso de este producto garantiza la base necesaria de trabajos de lijado, para el lijado manual, así como con lijadora automática.
No contiene disolventes y no obstruye el abrasivo. El polvo de control está disponible en color negro para las superficies con colores oscuros o negros.

# ABRASIVOS

## Kit de tacos y adaptador sistema velcro

Kit compuesto por un adaptador, 2 tacos cóncavos y 3 convexos que se adaptan entre si, permitiendo llegar a los lugares más dií-ciles.

---

## Taco cóncavo velcro para discos

Taco cóncavo que utiliza el disco de lija.

---

## Taco plano velcro para discos

Taco para lijado a mano de superí-cie plana y adaptador para los otros elementos del kit.

---

## Taco largo

Para taquear superficies más grandes. Medidas: 230 x 85 mm

---

## Manopla para disco de lija

Manopla que utiliza todo la superficie del disco de lija para el mayor aprovechamiento del mismo, haciendo un lijado mas homogéneo de la superficie.

---

## Taco amarillo KAUPP

Taco pequeño para marcar algunas líneas. Superficie rectificada proporcionando excelentes acabados sin agua.  Medidas: 131 mm. x 80 mm.

---

## Taco negro KAUPP

Taco pequeño para marcar algunas lí-neas.
Medidas 107 mm x 43 mm.

---

## Taco rojo TAIWAN

Taco de lija de plástico económico. Medidas 210 mm x 100 mm.

---

## Manguera 4 m + conector

Accesorios para Garlopa
- Manguera de tubo flexible de 4 metros.
- Regulador de aire de la válvula.
- Diálogo de conexión ø 29 mm.

---

## Garlopa velcro azul

Herramienta para usar hojas abrasivas de cálculo manual y compuesto por una pieza de plástico, dispuesto de una superficie para ser utilizada con tiras de sistema para velcro. Puede ser preparado para la extracción de polvo.

| Medidas | Agujeros |
|---|---|
| 81 x 153 mm | 8 |
| 115 x 230 mm | 10 |
| 70 x 400 mm | 14 |

## Kit Garlopa 70 x 198mm con 4 bases recambiables

Es una herramienta multiuso diseñada para lijar en cóncavo, convexo y plano en superficies con forma gracias a adaptadores especiales.
El kit está compuesto de 4 bases: 1 plana, 1 convexa y 2 cóncavas de distinto grado.
Su diseño ergonómico permite obtener un trabajo más cómodo y rápido.
Esta nueva herramienta está destinada a resolver los problemas de los usuarios más exigentes.

# SPRAYS TÉCNICOS

## Limpiacristales BOSSAUTO 1:100, 32ml.

El limpiacristales Bossauto es un limpiador concentrado muy efectivo, indicado como aditivo para el sistema de limpia-parabrisas. Elimina suciedades del parabrisas (como aceite, tizne, silicona y suciedades propias de la carretera), rápidamente y en profundidad, asegurando una conducción más segura. Este producto está especialmente desarrollado para eliminar restos de insectos. Con un aroma fresca y suave.

## Aplicador manual para aerosol

**Aplicación**

Aplicador manual para aerosol, para un fácil manejo al pintar con productos en aerosol. El mango permite pintar áreas de difícil acceso, por ejemplo los bordes interiores de la zona de paso de la puerta.

**Ventajas**

Fácil de usar, hace más fácil su trabajo. Aumenta la precisión en la aplicación de la pintura. No tiene influencia o interrumpe el proceso de aplicación. Comparable a pintar con una pistola de pintura.

## Spray universal, 400 ml.

Spray compuesto de una combinación de pigmentos y barniz satinado que proporciona a la superficie un aspecto sedoso. De rápido secado. Indicados para cualquier acabado en automoción, en poliester y madera, consiguiendo un resultado en el acabado de origen.

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| U101 | Negro mate |
| U202 | Negro brillante |
| U303 | Negro satinado |
| U404 | Negro guía |

## Spray espuma mágica limpia cristales S500, 500 ml.

Producto especialmente formulado para la limpieza de superficies como parabrisas, faros, espejos e incluso pantallas de ordenadores, elimina con facilidad los molestos restos de insectos que quedan adheridos en la parte frontal del automóvil, disuelve las partí-culas de suciedad, elimina la grasa de los cristales y garantiza una visibilidad perfecta.

## Spray anticalórico 600 ºC, 400ml.

El spray anticalórico permite el tratamiento de zonas con exposición contínua a altas temperaturas, tales como tubos de escape. Disponible en negro mate y aluminio, resiste hasta los 600ºC.

| Colores |
|---|
| Negro mate |
| Aluminio |

## Spray barniz alto brillo, 500 ml.

Spray barniz brillante especialmente indicado para pequeñas reparaciones en interiores y exteriores.

## Spray cola de contacto C900, 500 ml.

Adhesivo de contacto en spray. Fijación permanente, permite la unión de las piezas en los primeros momentos. Útil para: madera, cuero, skay, PVC, cartón, espumas, textil, moquetas, etc...

## Spray Aluminio de llantas L102, 400 ml.

Renueva el color de las llantas de aluminio. Resiste a los agentes atmosféricos. Secado muy rápido.

# SPRAYS TÉCNICOS

## Spray de Zinc K3010, 400 ml.

Protección anticorrosiva ideal para proporcionar una capa cincada. 98% de contenido de zinc. Especialmente apropiado para la protección de puntos y cordones de soldadura.

## Spray Alu-zinc AZ-10, 400 ml.

Para soldar a hilo o a punto y tener una perfecta conducción de la electricidad.

## Spray grasa Blanca + teflón T1010, 400 ml.

Exenta de ácidos y resinas, permite proteger todo tipo de piezas cromadas en bicicletas, motos, automóviles y barcos. Previene contra la corrosión y el óxido. Adecuada para proteger los polos de las baterías. Lubrica bisagras, cerraduras, rieles de asiento y otros mecanismos. Resiste el agua 90ºC.

## Aflojatodo con MoS2 F110 spray, 400 ml.

Aceite super penetrante con muy alto poder lubricante, gracias a su aditivo M0S2. Ideal como antigripante, elimina el óxido, y posee propiedades antihumedad muy potentes.

## Spray multiusos MT-10, spray 400 ml.

Producto de alto rendimiento, que consigue efectos como desplazar la humedad, limpiar, lubricar y proteger. Elimina los chirridos, el óxido y otras partículas incrustadas. Ayuda a aflojar tornillos, tuercas y bisagras. Elimina el óxido.

## Spray limpia salpicaderos limón

Limpia salpicaderos neutro, en versiones con y sin siliconas, garantizan limpieza y brillo en el interior del vehí-culo.

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| S500 | Sin Siliconas |
| S600 | Con Siliconas |

## Spray eliminador de juntas J120, 400 ml.

Elimina de forma energética, rápida y sin dañar otros elementos del automóvil, restos de juntas de estanqueidad, cauchos, gomas y etiquetas autoadhesivas. Actúa en un corto espacio de tiempo.

## Spray de Silicona S150, 300 ml.

Producto ideal para protección y deslizamiento de todas las piezas móviles como cadenas, mecanismos de freno, pedales, brazos de capota, bisagras, etc... Repele el agua y el polvo. No ataca a las gomas ni a los plásticos.

# SPRAYS TÉCNICOS

## Spray teflón-oil TF 500, 400 ml.

Es un producto de alto rendimiento, que forma una capa protectora resbaladiza e incolora, lubrica las partes expuestas a altas presiones, evita la congelación en las juntas de caucho y elimina los ruidos de frotamientos, los chirridos, previene las fugas de corriente superficiales causadas por la humedad y las vibraciones, no contiene siliconas y protege contra la corrosión.

## Spray limpiador de contactores E100, 400 ml.

Agente de limpieza de altas prestaciones para todo tipo de componentes eléctricos y lectrónicos como microinterruptores, aparatos de radio, contactos eléctricos, etc... No conductor, elimina los restos de humedad, suciedad y adherencia de grasa.

## Spray protector de polos de batería PB600, 300 ml.

Previene las dispersiones de electricidad, caídas de tensión eléctrico y aumenta considerablemente la vida de la batería. Es una grasa protectora especial, hidroexpulsante y adhesiva que con su nueva fórmula previene la corrosión de los polos magnéticos, abrazaderas y soportes de la batería y permite el contacto eléctrico en las abrazaderas oxidadas.

## Spray limpiador de carburadores y cuerpo de inyección C800, 400 ml.

Agente de limpieza capaz de limpiar el carburador a fondo sin necesidad de desmontarlo. Disuelve gomas, barnices y sedimentos, limpia las entradas de aire, los chicles y los asientos de los tornillos de reglaje. Mejora el funcionamiento del carburador y de los inyectores.

## Spray limpiador de motores en frío M1100, 400 ml.

Disuelve rápidamente todo tipo de suciedades en el hueco del motor y en las distintas piezas del mismo, como bloques de culata, filtros de aceite, herramientas, etc... Puede limpiar también alquitrán y restos de insectos. Gomas y superficies pintadas no se ven afectadas por su uso.

## Spray auto arranque TT500, 400 ml.

Permite el arranque de motores de gasolina y diesel en condiciones extremas, evita el desgaste y agotamiento de la baterí-a, se hace indispensable en invierno, y sobretodo después de largos periodos de parada y en climas húmedos y fríos. Elimina la humedad.

## Spray grasa adhesiva G10, 500 ml.

Permite la lubricación de partes mecánicas incluso a altas temperaturas. Por sus propiedades penetrantes e hidrófobas y su excelente adhesión en partes metálicas, es muy útil para cadenas de transmisión, engranajes, cremalleras y zonas de alto rozamiento.

## Formador de juntas presurizado F1 200 ml. - Negro

Para la estanqueidad de las juntas de todos los motores. Está especialmente creado para la sustitución de juntas de corcho, papel, asbesto y fieltro. Secado fuerte y flexible, resiste altas presiones y temperaturas desde -55ºC hasta 315ºC. resistente al agua, anticongelante, aceite, grasa, fluido de transmisión. Puede utilizarse en cárter, tapas de diferencia, bombas de agua, etc.

# SPRAYS TÉCNICOS

## Formador de juntas tubo, 50 ml - Negro

Para la estanqueidad de las juntas de todos los motores. Está especialmente creado para la sustitución de juntas de corcho, papel, asbesto y fieltro. Secado fuerte y flexible, resiste altas presiones y temperaturas desde -55ºC hasta 315ºC, resistente al agua, anticongelante, aceite, grasa, fluido de transmisión. Puede utilizarse en cárter, tapas de diferencial, bombas de agua, etc.

## Limpiador de frenos. Lata 25 L

Limpiador energético y de acción inmediata, no deja residuos, elimina aceite, lí-quido de frenos, grasas y depósitos endurecidos que ensucian los discos de freno, los tambores de embrague, los elementos de la caja de cambio y de transmisión, así- como todas las piezas metálicas. Alarga y optimiza la vida de los frenos.

## Spray limpiador de frenos F700

Limpiador energético y de acción inmediata, no deja residuos, elimina aceite, líquido de frenos, grasas y depósitos endurecidos que ensucian los discos de freno, los tambores de embrague, los elementos de la caja de cambio y de transmisión, así como todas las piezas metálicas. Alarga y optimiza la vida de los frenos.

| Formato |
|---|
| 500 ml |
| 600 ml |

## Spray pasta de cobre para frenos C350, 400 ml.

Protege permanentemente uniones encapsulados contra la corrosión, facilita el deslizamiento de piezas móviles expuestas a altas presiones y temperaturas extremas, de -35ºC hasta +1.100ºC. Evita deformaciones y picaduras en los discos de freno. Libre de siliconas y de ácido.

## Pulverizador ajustable 360º 500ml

Pulverizador con boquilla ajustable hasta 15bar de presión, que permite trabajar invertido o en cualquier posición en los 360º sin perder efectividad o rendimiento. El envase es de 500ml y tiene un medidor de volumen serigrafiado con marcas de 100ml. Este pulverizador es el complemento ideal para la aplicación de lubricantes y desengrasantes en zonas de difícil acceso o en las que se requiere trabajar con el producto en posiciones no habituales.
NO APTO PARA DISOLVENTES

## Pulverizador transparente. Inox 1L

Pulverizador con sistema interior en acero inoxidable. Posee un alto nivel de calidad y durabilidad, proporcionando una homogénea pulverización.

## Absorbente grueso, 16 Kg.

Se utilizan para absorber aceites y combustibles de una manera rápida y fácil.

## Pasta para tubos de escape, 170 gr.

Pasta para el sellado de juntas en tubos de escape, autoendurecible. Sella también pequeñas grietas.

# MASILLAS

## Boss Soft especial galvanizados baja densidad 1 L

Boss Soft especial galvanizados baja densidad es una masilla de poliéster, multifuncional y ligera. Muy fácil de aplicar, de alta tixotropía y buena adherencia sobre chapa galvanizada,electrozincada, acero y aluminio. Su bajo peso específico permite rellenar irregularidades y abolladuras con pesos significativamente inferiores frente a las masillas convencionales. Su innovadora formulación permite una excelente facilidad de lijado pudiendo iniciarse con un papel abrasivo de grano P120.

Otra caracterí-stica a destacar de esta masilla es que puede ser utilizada en el sector de náutica.

---

## Boss Soft fine multifunción 2 Kg

Boss Soft fine multifunción es una masilla de poliéster multifuncional, que puede aplicarse con perfectos resultados de adherencia sobre chapa de acero, electrozincada, galvanizada o aluminio. Destaca por su excelente lijado y su facilidad de aplicación, obtenida gracias a su cremosidad y textura fina. Además, puede ser usada tanto como masilla de relleno que como masilla de acabado.

Otra característica a destacar de esta masilla es que puede ser utilizada en el sector de náutica.con cuidado antes de efectuar la aplicación.

---

## Masilla de poliester Super fine 1,5 Kg

Masilla de Poliéster Super fine es una masilla de acabado a base de poliéster. Posee una textura muy fina que permite reparar los pequeños defectos y poros que pueden surgir durante el lijado de las masillas de relleno. Su elevada tixotropía hace posible que pueda utilizarse además como masilla de relleno.

---

## Fibra de vídrio Fiberplast 2 kg

Fibra de vidrio Fiberplast es una masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio para aumentar su resistencia. Apropiada para reparar piezas de poliéster y zonas metálicas oxidadas. El tamaño de las partí-culas de fibra permite una fácil espatulabilidad.

---

## Masilla de aluminio 2,5 Kg

Masilla de aluminio de 2,5 kgr. Masilla de poliester con pigmentos metálicos. Su adherencia, dureza y resistencia son superiores a los de las masillas convencionales y la hacen muy adecuada para reparar chapa oxidada. Su fácil lijado permite que sea utilizada como masilla de relleno.

---

## Masilla de estaño 1,3 kg

Masilla metálica de medio peso especí-fico. Su gran dureza y alta resistencia han sido especialmente concebidas para rehacer las partes oxidadas de las carrocerías o para aplicarse donde sea necesario practicar orificios roscados. Es resistente a hidrocarburos como gasolina o gasóleo y a ciertos ácidos como el de las baterías.

---

# HERRAMIENTAS

## MBX máquina neumática ECO 11 mm + 3 cepillos

Máquina neumática MBX.
• 1 sistema adaptador 11mm.
• 1 llave Hallen.
• 1 cepillo grueso 11mm.
• 1 cepillo medio 11mm.
• 1 cepillo fino 11mm.
Especialmente indicada para decapar cualquier superficie que tenga óxido, pintura, antigravillas, placas anti sonoras, cordones de poliuretano, madera, etc.

## MBX máquina eléctrica 3200

Maquina Eléctrica MBX. + sistema adaptador 23.mm.
Especialmente indicada para decapar cualquier superficie que tenga óxido, pintura, antigravillas, placas anti sonoras, cordones de poliuretano, madera, etc.

## Cepillo para máquina MBX

Los cepillos MBX® constan de cerdas individuales, fijadas en forma de U a un tejido de poliéster. Las puntas de alambre, de acero templado especial, disponen de una dureza de 68 HRC (dureza Rockwell), una dureza nunca antes alcanzada en la técnica convencional de cepillos.

| | Producto | Medidas | Ud. Caja | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | MBX Cepillo acero inoxidable | 23 mm | 10 | Cepillos para la máquina MBX de acero inoxidable específico para trabajar en carrocerías de aluminio. |
| | | 11 mm | 10 | |
| | MBX Cepillo fino | 23 mm | 10 | Cepillos para la máquina MBX fino: para juntas, lacas, etc. Sin efecto de arenado. |
| | | 11 mm | 10 | |
| | MBX Cepillo medio | 23 mm | 10 | Cepillos para la máquina MBX medio: lacas, óxidos, etc. Con efecto de arenado medio. |
| | | 11 mm | 10 | |
| | MBX Cepillo grueso | 23 mm | 10 | Cepillos para la máquina MBX grueso: protección de bajos y zonas densas, con efecto de arenado grueso. |
| | | 11 mm | 10 | |

# HERRAMIENTAS

## MBX Disco goma dentado especial de 23 mm.

Disco para la máquina MBX. Su sorprendente efecto de colchón de aire permite la eliminación de elementos de goma de la carrocería de una manera rápida, limpia y sin molestas vibraciones. Auto refrigerante.

## MBX estación de trabajo

Estación de trabajo diseñada para tener la máquina MBX y los distintos cepillos de repuesto. Siempre a punto.

## MBX Piedra de afilar

Piedra para afilar los cepillos de la MBX. Para dar mejor rendimiento a los cepillos, siempre afilados.

## MBX cepillo renovador

Cepillo para limpieza de alfombras y tapizados.

## MBX Extractor del polvo

El Adaptador para las maquinas MBX permitirá la aspiración de cualquier resto de polvo o suciedad de forma rápida y sencilla.

## MBX Sistema adaptador

Una pieza básica del sistema que permite montar los diferentes cepillos en la máquina neumática de manera rápida y sencilla.

## MBX mango máquina

Mango de la máquina MBX. Neumática y eléctrica.

## Pieza recambio MBX #30580

Recambio de la MBX máquina neumática ECO 11mm + 3 cepillos

## MBX recambio correa distribución

Recambio de la MBX máquina neumática ECO 11mm + 3 cepillos

## Equipo profesional Inductor PRO-MAX 3

Calentador por inducción de alto rendimiento que permite reutilizar las piezas originales retiradas. Retire fácilmente piezas de vinilo, molduras, cristales, piezas metálicas, mecánicas y de suspensión utilizando campos magnéticos de alta frecuencia. (calor por inducción). SIN LLAMA. Incluye diferentes accesorios que facilitan la labor del profesional.

## Carro de transporte para Inductor PRO-MAX 3

Carro de transporte para el Inductor PRO-MAX 3 que facilita el trabajo del usuario. Incluye bandeja de almacenaje inferior. Con dos ruedas pivotantes delanteras y dos estáticas traseras.

# HERRAMIENTAS

## Calentador chasis U-511 para Inductor PRO-MAX 3

Calentador específico para remover en pocos segundos protecciones y revestimientos. Calienta para poder enderezar puntales de chasis, taloneras, etc.

---

## Soporte con dos Twister

Soporte con dos Twister. Con regulación: En altura, vertical y horizontal + Giro de 360º en todos los sentidos. Ideal: Para un Secado rápido de la pintura base agua. Mejorando: La rentabilidad de la cabina de pintura y en las reparaciones parciales.

---

## Stat-gun

STAT-GUN ha sido diseñada y desarrollada específicamente para usar la tecnología estática en el sector de la reparación.

La pistola de ionización STAT-GUN es un dispositivo práctico y fácil de usar, que permite al profesional reducir significativamente los procesos y tiempos de trabajo, mejorando sustancialmente los costes en los procesos de repintado y la eliminación de motas de polvo.

---

## Agitador de pinturas neumático Máx. 5L

El agitador es una máquina común que se utiliza para mezclar pinturas.
Funciona con un mecanismo de pistón interna horizontal, que produce la acción de agitar. La máquina necesita poco espacio, per debe estar bien fijado a la superficie o al banco. Necesita sólo aire neumático para operar.
* Compacto y de fácil utilización.* Sin componentes eléctricos.* Goma ajustable recubierta VAR. Tamaños de latas de pinturas. * Listo para usar. No necesita montaje

---

## Lijadora neumática BSP órbita, 2,5mm.

Las lijadoras neumática con aspiración central BSP ofrecen un rendimiento óptimo, además de una excelente relación calidad-precio. Son lijadoras ligeras. Especialmente indicadas para acabados finales.

---

## Lijadora neumática GENIO con aspiración central 150mm ø5 y ø2,5

Las lijadoras neumáticas GENIO ofrecen un rendimiento óptimo y una excelente relación calidad-precio.
Son lijadoras ligeras, muy resistentes y con un bajo nivel de vibración. Incluye plato de lijado .

---

## Lijadora neumática GENIO con aspiración central 75mm

Las lijadoras neumáticas GENIO ofrecen un rendimiento óptimo y una excelente relación calidad-precio.
Son lijadoras ligeras, muy resistentes y con un bajo nivel de vibración. Incluye plato de lijado .

---

## Pulidora neumática GENIO Ø75mm

Las pulidoras neumáticas GENIO ofrecen un rendimiento óptimo y una excelente relación calidad-precio.
Son pulidoras ligeras, muy resistentes y con un bajo nivel de vibración. Incluye plato de pulido.

---

# MATERIALES DE SEGURIDAD

## Mono Nylon antiestático blanco Bossauto PRO LINE

Mono de nylon con capucha y tratamiento antiestático para una mayor protección. Su tejido está especialmente desarrollado para ser transpirable proporcionando un mayor confort. Dispone de refuerzo en rodillas, puños con goma de sujeción y abertura de ventilación en la espalda. Gracias a su tejido se puede lavar y alargar la vida del producto.

| Tallas | 50,52,54,56,58,60,62 |
|---|---|

## Mono Nylon antiestático gris Bossauto NEWLINE

Mono de nylon con capucha para una mayor protección. Su tejido está especialmente desarrollado para ser transpirable proporcionando un mayor confort. Caracterizado por su tratamiento antiestático que permite repeler de forma fácil y sencilla el polvo. Gracias a su tejido se puede lavar y alargar la vida del producto.

| Tallas | 50,52,54,56,58,60,62 |
|---|---|

## Bata ¾ de nylon con capucha

Bata transpirable que hace de barrera protectora. Se puede lavar, gracias a su tejido de Nylon. Antiestático que repele el polvo, con una capucha ajustable.

| Tallas |
|---|
| M, L, XL, XXL |

## Mono Tyvek Classic integral DuPont

Dos de cada tres usuarios optan por TYVEK Classic por su protección fiable y sobradamente probada desde hace muchos años. TYVEK actua como barrera frente a numerosas sustancias quí-micas inorgánicas de baja concentración y partículas de mas de 1 fÊm. Es altamente resistente a la abrasión y al desgarro, y permite afrontar con confianza los entornos mas extremos. TYVEK Classic también ofrece un confort óptimo : respira ya que es permeable al aire y al vapor de agua. Es un equilibrio perfecto entre efecto barrera, durabilidad y confort.

| Tallas |
|---|
| M, L, XL, XXL |

## Capucha PP blanca (50uds.)

Capucha especial para la protección de la cabeza, en pintados interiores con goma elástica para la cara.

## Guantes vinilo

Guantes desechables de vinilo empolvados, incoloros. Sensibilidad: Tan finos que parecen una segunda piel. Fuertes: Aunque son desechables, los Finesse son suficientemente resistentes para ser reutilizados, en determinadas ocasiones. Bajo Contenido en Polvo: El polvo de almidón vegetal sobre el interior del guante facilita el ponérselos y absorbe la transpiración. Comodidad: Su suave formulación de vinilo da una mayor comodidad, es más flexible y se usa más fácilmente.

| Tallas | Ud.caja |
|---|---|
| M 7 1/2 - 8 | 100 ud |
| L 8 1/2 - 9 | 100 ud |

## Guantes latex SF6

Guantes azules desechables de látex de goma natural empolvados. Sensibilidad: Los largos dedos de látex favorecen la máxima dexteridad, sensibilidad y confort. Fuertes: Hechos 100% de látex natural. Tacto: Proporcionan máxima dexteridad, sensibilidad y confort. Bajo Contenido en Polvo: El polvo de almidón vegetal sobre el interior del guante facilita el ponérselos y absorbe la transpiración. Con Bordillo: Para cuando se prefiere el bordillo enrollado.

| Tallas | Ud.caja |
|---|---|
| S 6 1/2 - 7 | 100 ud |
| M 7 1/2 - 8 | 100 ud |
| L 8 1/2 - 9 | 100 ud |

# MATERIALES DE SEGURIDAD

## Guante profesional grueso High Risk

Guante de alta resistencia, desechable no estéril, de látex natural, sin polvo lubricante. Ambi diestro con borde y de acabado exterior microáspero.
Características:
• Espesor 13mm que confiere gran resistencia (incluso a disolventes)
• Color azul
• Superfície microrugosa totalmente antideslizante
• Excepcional resitencia
• Extra largos para más seguridad en los brazos
• Dpi III categoria
• 50 unidades
• Aql 1

| Tallas | Ud.caja |
|---|---|
| M | 50 ud |
| L | 50 ud |
| XL | 50 ud |

## Guantes de nitirlo deshechables SF-10

Guantes desechables de nitrilo. Nitrilo: Goma sintética que ofrece mejor resistencia al pinchazo y abrasión que la goma natural o el vinilo. Comodidad: El suave material elástico resulta más fresco y de uso más cómodo y flexible. Pieles Sensibles: No hay proteínas del látex. Se elimina la sensibilización de la piel por proteínas. Bajo Contenido en Polvo: El polvo de almidón vegetal sobre el interior del guante facilita el ponérselos y absorbe la transpiración. Sin Polvo: La poca presencia de partículas reduce los riésgos de contaminación de productos. Agarre excelente tanto en situaciones húmedas como en seco. Con Bordillo: Para cuando se prefiere el bordillo enrollado.

| Tallas | Ud.caja |
|---|---|
| S 6 1/2 - 7 | 100 ud |
| M 7 1/2 - 8 | 100 ud |
| L 8 1/2 - 9 | 100 ud |
| XL 9 1/2 - 10 | 100 ud |

## Guantes nitrilo flocado

Guante nitrilo de color azul con interior flocado para un mayor confort y protección, resistente al disolvente. Diseño en relieve en palma para un mejor agarre.

| Tallas | |
|---|---|
| M 7 1/2 - 8 | M - 8 |
| L 8 1/2 - 9 | L - 9 |

## Guantes Duzmor resistentes al disolvente (pack 12 ut.)

Excelente guante con mucho tacto y resistente al disolvente, ideal para manipular pinturas.

| Tallas |
|---|
| M 7 1/2 - 8 |

## Guante neopreno

Guante de neopreno ideal para limpiar piezas con productos agresivos como disolventes, decapantes y acetonas.

| Tallas | | |
|---|---|---|
| M-8 | L-9 | XL-10 |

## Guante planchista

Guante de nylon bañado en la palma con nitrilo, con mucho tacto y resistente al corte, desgarro y perforación. Transpirables en la parte superior.

| Tallas | |
|---|---|
| M-8 | XL-10 |
| L-9 | XXL-11 |

## Guante planchista recubierto

Guante de planchista totalmente recubierto de nitrilo ideal para el trabajo con soldadura y manipulaciones en el taller.

| Tallas |
|---|
| M-9 |
| L-10 |

# MATERIALES DE SEGURIDAD

## Manguito soldadura NFS

Manguito especial para la protección del brazo contra las salpicaduras de las soldaduras y chispas de las pulidoras.

## Tapones de protección para oído deshechables ANR:37 dB (200 pares)

Tapón de espuma de poliuretano, moldeable para la correcta adaptación al oído. Tapón desechable. Protección Acustica de SNR: 37 dB.

## Auriculares de protección SNR:28 dB

Auriculares con un alto nivel de protección SNR: 28 dB de gran comodidad que permite su uso continuado y la posibilidad de trabajar con casco mascarilla y gafas.

## Gafa policarbonato amplia visión antivaho

Gafas de protección integral de policarbonato. Ocular de acetato transparente antivaho. Válvulas de ventilación indirecta. Rí-gidas. Apta para salpicarudas de productos químicos.

## Gafa PVC antivaho

Materiales resistentes al ataque de numerosos ácidos, aceites, grasas. Protegen ante inpactos de partículas de baja energia, gotas de líquidos, polvo fino, spray.

## Par de rodilleras

Rodilleras fabricadas con material especialmente elástico que permite una buena adaptación y protección de las rodillas.

## Gel lavamanos Bossauto 5L con dosificador

Limpiamanos para suciedad intensa. Elimina aceites, grasas, lubricantes, etc. Limpieza suave con hidratación de la piel. Dermatológicamente probado.

# SELLADORES Y ÚTILES

## MS Polímero de lunas BOSSEAL

MS POLÍMERO LUNAS es un producto de alta calidad para pegar y sellar cristales de coches. Tiene una elevada viscosidad y flexibilidad duradera, y una adherencia perfecta en cristal, metal y la mayoria de materiales, sin uso de imprimación.Elasticidad duradera entre -40ºC y 90ºC.

**Aplicaciones:**
Adherencia perfecta sin imprimación en cristal (con canto de cerámica), adhesivo de PU viejo, todo tipo de superficie como aluminio, inox, metal, PVC, poliester, madera, etc. Desarrollado especialmente para el montaje de cristales en turismos, camiones, autobuses, tractores, etc.

## Bossauto primer & activador

Imprimación universal, promotora de adherencia para superficies de vidrio y serigrafí-a, cerámica y pintura. Gran estabilidad frente a los rayos U.V.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| 30 ml | 25 |
| 125 ml | 1 |
| 250 ml | 1 |

## Hisopos (fieltro con alambre) Caja 100 uds.

El hisopo es un aplicador para activadores e imprimaciones, que gracias a su proceso de fabricación no deja residuo alguno durante las aplicaciones.

## Set de plataformas (131 x 30 x 56 y 103 x 30 x 31 cm.)

Conjunto de plataformas de aluminio para trabajar partes altas de los vehículos. Medidas: 13 x 30 x 56 cm. y 103 x 30 x 31 cm.

## Caballete plegable

Caballete plegable y regulable en altura para soportar parachoques, capos y puertas. Reforzado con la barra central.

## Cleaner toallita

Desengrasante activador para vidrio y serigrafía de cerámica. De uso obligatorio para un montaje seguro.

## Tirador de cuchillas + 3 cuchillas

Se compone de un cable de acero inoxidable y de un practico mango de aluminio. Es un tirador que admite cualquier modelo de cuchillas.

## Cuchillas tirador (5 uds.)

Cuchillas estándar o extra finas. Estas últimas hacen más fácil el corte del poliuretano.

| Medida |
|---|
| 19 mm |
| 25 mm |

# SELLADORES Y ÚTILES

## Rascador con cuchilla

Este rascador está especialmente indicado para la eliminación de pegamentos de los cristales y otros restos de materiales. La cuchilla se cambia con suma facilidad.

## Cuchillas para rascador (bolsa 100 uds.)

Fabricadas con material muy estable, con un borde metálico que permite utilizarlas directamente.

## Cutter profesional

Óptimo para cortar de forma fácil todo tipo de materiales.

## Tirador de cable

Útil especial para cortar el cordón de poliuretano para cable trenzado y cuadrado.

## Guía pasa-cables

La guía pasa-cables, gracias a su especial diseño, protege de posibles daños a salpicaderos y molduras interiores.

## Útil pasa-cables

Compuesto de una lámina de acero afilada y resistente de 1,2 mm de espesor y una fisura en la punta para insertar el cable.

## Formón de plástico

Útil especial para la extracción de molduras y gomas.

## Espátula de extracción de remaches de plástico

Útil para la extracción de tapizado y molduras con muesca para grapas.

## Palanca para desmontar molduras

Útil para la extracción de tapizados y molduras normal.

## Juego 7 piezas fijas con carraca (8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19)

Juego de llaves fijas y carraca cromadas. Tamaños: 8, 10, 12, 13, 14, 17 y 19.

# SELLADORES Y ÚTILES

## Cable triangular 25m.

25 metros de cable en acero, especialmente resistente, muy eficaz en el corte del poliuretano, gracias a su forma triangular que le confiere una mayor capacidad de incisión, dando como resultado un corte más rápido cómodo y sencillo.

---

## Cable cuadrado

22 metros de cable en acero especialmente resistente, los filos de las partes cuadradas del cable ayuda a un mayor corte.

| Medida |
|---|
| 25 m |
| 50 m |

---

## Cable trenzado 22,5m.

22,5 metros de cable trenzado mas resistente y flexible.

---

## Broca saca puntos de soldadura, larga

Broca saca puntos de cobalto para trabajar con el taladro. Larga.

| Ø |
|---|
| 6 mm |
| 8 mm |
| 10 mm |

---

## Broca saca puntos de soldadura, corta

Broca saca puntos de cobalto para trabajar con taladro saca puntos. Corta.

| Ø |
|---|
| 6,5 mm |
| 8 mm |

---

## Broca saca puntos de soldadura de cobalto-titanio

Broca saca puntos de cobalto y titanio para trabajar con taladro saca puntos.

| Ø |
|---|
| 6 mm |
| 8 mm |

---

## Ventosas pequeñas (2 uds.)

Ideal para sujetar los vidrios de las puertas en la posición que se desee dejando las manos libres para efectuar otros trabajos. Indicadas también para fijar parabrisas recién colocados.

---

## Ventosas grandes (2 uds.)

Ventosas de nuevo diseño y calidad mejorada ideales para la sujeción de parabrisas.

---

# SELLADORES Y ÚTILES

## Antigravilla HS Gravi-Boss; 1 000 ml.

Antigravilla repintable texturado. Excelente poder de protección y anticorrosión. Puede utilizarse también como insonorizante. Seca rápidamente y puede repintarse. Forma una capa elástica y resistente a los impactos. Color blanco, gris y negro.

| Color |
|---|
| Blanco |
| Gris |
| Negro |

## Antigravilla spray HS Gravi Boss; 500 ml

Es un spray a base de elastómeros para la reparación de las carrocerías, con una textura suave. Es de secado rápido y repintable. Color negro.

## Cera de cavidades Bossauto; Marrón, 1000 ml

Es una cera destinada a la protección de espacios huecos de las carrocerías, es adhesiva y muy resistente a la abrasión, al calor, humedad y climas especialmente duros como el marino.

## MS pulverizable Bossfill Gris, 310 ml.

Junta adhesiva de POP, monocomponente y pulverizable, adherente, elástica y polimerizable por acción de la humedad ambiental. Presenta una excelente estabilidad frente a los rayos U.V. repintable. Permite la aplicación como antigravilla.

## Cera de cavidades spray Bossauto Blanca, 500 ml.

Es una cera destinada a la protección de espacios huecos de las carrocerías, es adhesiva y muy resistente a la abrasión, al calor, humedad y climas especialmente duros como el marino.

## Poliuretano juntas Bossfill, 310 ml.

Junta adhesiva de poliuretano monocomponente elástica, altamente adhesiva y polimerizable por la acción de la humedad del aire. Ideal para sellar, rellenar y unir elementos de la carrocería. Repintable y lijable. Color blanco, gris y negro.

| Color |
|---|
| Blanco |
| Gris |
| Negro |

## Cinta selladora Pro-Shape

Pro-shape es la solución definitiva para el sellado de puertas, maleteros y capotas. La cinta Pro-shape sustituye de una manera mucho más limpia, rápida y funcional a los tradicionales selladores a pistola. Pro-shape, gracias a sus características modelables, es el único producto que garantiza un acabado perfecto y el al original. Pro-shape no necesita tiempo de secado.

| Medida |
|---|
| 8 mm x 16 m |
| 10 mm x 16 m |

## Spray primer Pro-Shape, 400 ml.

Promotor adherente que asegura y garantiza una mejor adhesión del cordón prefabricado PU y previene la corrosión.

## Selladora a brocha Selplast Gris, 1 Kg.

Es un sellador monocomponente de estanqueidad para el sector carrocerí-a, a base de elastómeros sintéticos y con bajo contenido en disolventes.

## Brocha de nylon para selladora

Brocha con filamentos de nylon, especialmente adecuada para la aplicación de adhesivos selladores.

# SELLADORES Y ÚTILES

## Rodillo metálico Pro-Shape

Especialmente indicado para eliminar cualquier burbuja de aire en la aplicación de la cinta selladora Pro-Shape, asegurando un anclaje perfecto.

---

## Fija Tornillos media resistencia Azul, 50 ml.

El fijatornillos, es un producto de uso general, de media resistencia, anaeróbico tixotrópico. El fijatornillos cura en ausencia de aire entre piezas de superficie metálica. Está formulado para bloquear tuercas y tornillos imperiales y métricos, resiste la vibración y los escapes a través de las roscas.

---

## Retenedor alta resistencia Verde, 50 ml.

El retenedor es un producto anaeróbico de un solo componente adecuado para partes metálicas contra el aflojamiento en choques y vibraciones.

---

## Cianocrilato universal instantáneo multiuso, 20 gr.

Adhesivo de viscosidad normal Cianoacrilato. Está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en maderas, MDF y otros materiales porosos o absorbentes. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superfícies planas.

---

## Cianocrilato Universal Negro C600, 20 gr.

Cianocrilato negro de caucho para uso universal. Adhesivo de viscosidad normal Cianoacrilato. Está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en goma y otros materiales porosos o absorbentes. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superficies planas.

---

## Gel adhesivo universal instantáneo alta viscosidad, 20 gr.

Adhesivo de viscosidad alta (1100cps), en base Ethyl- Cianoacrilato. Está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en maderas, MDF y otros materiales porosos o absorbentes. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superfices planas.

---

## Limpiaciano instantáneo profesional, 20 ml.

El limpiaciano instantáneo es un disolvente de cianoacrilato para la limpieza de las superficies a adherir con los adhesivos Bossauto.

---

## Spray acelerador activador de cianocrilato, 200 ml.

Spray para acelerar el proceso de secado del cianocrilato.

---

## Pinza Magnética

Especialmente indicada para el pintado de pequeñas piezas como retrovisores, manetas, tapas, etc. Dispone de un potente imán que permite soportar un kilo de peso en el extremo.

## Micropinza para soldadura (4un)

- Un rápido y efectivo metodo de fijar materiales para soldaduras por puntos.
- Diseño único que genera una fuerza de sujeción enorme.
- Ideal para aplicaciones de la industria de la automoción y especialmente efectivo para posicionar paneles en la carrocería antes del soldado.
- Grosor ajustable de la pinza desde 0 hasta 7 mm.

## Paño Atrapapolvo BOSSAUTO 43x32cm (Caja 20 uds.)

El diseño del atrapapolvo es ideal para eliminar todas las partículas de las superficies a pintar.
Se consigue una eliminación rápida del polvo, asegura un acabado limpio y libre de hilos y otros residuos.
El atrapolvo se presenta en un envoltorio individual y en cajas de 20 unidades, lo que le permite un uso versátil y eficaz.

## Varilla mezcladora de pintura de 20cm (Caja 500 uds.)

Las varillas mezcladoras de pintura BOSSAUTO están hechas de material sintético reciclado, un material que les confiere la misma resistencia, ligereza y utilidad que las clasicas paletas de madera pero manteniendo el cuidado por el medio ambiente.

## Varilla mezcladora de pintura de 30cm (Caja 200 uds.)

Las paletas mezcladoras son doblemente afables con el medio ambiente. Las paletas mezcladoras normales se hacen de maderas tropicales escasas, lo que supone la tala de los árboles. Sin embargo, las paletas mezcladoras Bossauto están hechas de material sintético reciclado. Estas paletas mezclan mejor, se mueven con más facilidad y evitan la tala de los árboles tropicales.

| Medida | Ud. |
|---|---|
| 20 cm | Caja 500 uds. |
| 30 cm | Caja 200 uds. |

## Colador de papel con malla de nylon MONOFILAMENTO de 125 micras, (caja 1000u.)

Colador de papel con malla de nylon "MONOFILAMENTO" de 125 micras, con este novedoso sistema obtendremos un filtrado de mayor calidad un 20% más rápido y la seguridad de no contaminar la pintura.

## Colador de papel con malla de nylon ECO (Caja 1000ud)

Coladores de papel para acrílicos, con malla de nylon.
Permite el colado rápido y obtener una superficie libre de motas. Se suministran en bolsa de plástico.

| |
|---|
| 125 micras |
| 190 micras |

## Colador de papel con malla de nylon (1000 uds.)

NUEVO. El filtro está sujeto por la parte externa del colador evitando el desencolado de la malla. Sistema Patentado.

| |
|---|
| 125 micras |
| 190 micras |

## Colador de plástico de nylon, 2.000 mμ (25 uds.)

Colador lavable y reutilizable de plástico para pinturas con malla de nylon.

| |
|---|
| 2000 micras |
| 5000 micras |

# ANEXOS TÉCNICOS

## Vaso G-MIX 750 ml + tapa + filtro (100 uds.)

La copa desechable G-Mix con filtro es una nueva tapa que convierte los vasos reglados en depósitos de gravedad ultra ligeros, este punto es muy apreciado por los pintores, tan fácil como ingenioso, además supone un ahorro de dinero, es valido para todo tipo de pistolas con su adaptador correspondiente. En condiciones de presión constante logra unos resultados de pulverización excelentes.

| |
|---|
| 125 micras |
| 200 micras |

| Adaptador para vaso G-Mix | | Compatible con | Ud. caja |
|---|---|---|---|
| | Adaptador pistola WALCOM M 12 x 1 | Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Walcom EGO, SLIM | 1 |
| | Adaptador pistolas IWATA | Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Iwata W400, WB | 1 |
| | Adaptador pistolas DEVILBISS | Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Devilbiss GTI, HTE (Walcom), GEO (Walcom) | 1 |
| | Adaptador filtro SATA con QCC | Adaptador para vaso G-MIX para la pistola SATA rp 3.000 | 1 |
| | Adaptador Filtro SAGOLA Xtreme 4.300 | Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Sagola Xtreme 4.300 | 1 |
| | Adaptador pistolas SAGOLA Xtreme 4.400-4.500 | Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Sagola Xtreme 4.400-4.500 | 1 |
| | Adaptador pistolas SATA convencional | Adaptador para vaso G-MIX para la pistola SATA convecional. | 1 |

## Vaso de mezcla reutilizable 5500 ml.



Vaso de mezcla desechable para la preparación exacta de todo tipo de pinturas. Cierre hermético.

## Vaso de mezcla reutilizable y calibrado

Vaso de mezcla desechable para la preparación exacta de todo tipo de pinturas. Cierre hermético.
Escala graduada de 1:1 a 5:1

| Capacidad | Ud. caja |
|---|---|
| 365 ml | 216 |
| 870 ml | 216 |
| 1550 ml | 238 |
| 2300 ml | 189 |
| 3800 ml | 100 |

## Tapa para vaso con cierre de seguridad

Para utilizar en Vaso de mezcla reutilizable y calibrado.

| Capacidad | Ud. caja |
|---|---|
| 365 ml | 216 |
| 870 ml | 216 |
| 1550 ml | 238 |
| 2300 ml | 189 |
| 3800 ml | 100 |
| 5500 ml | 100 |

## Vaso de papel para mezcla calibrado, 600 ml.

Vaso de papel reglado resistente al disolvente y base agua idóneo para pequeñas mezcla 600 ml de capacidad.

## Botes con pincel para muestras de pintura 20 ml (50 uds.)

Bote con pincel con capacidad para 20ml. Especialmente indicado para guardar las muestras de pintura.

## Filtro de succión universal (bolsa 25u.)

Filtro de nylon mediano para la pistola de succión.

| Grande |
|---|
| Mediano |



## Filtro pistola de gravedad tipo Sata (bolsa 25 uds.)

Filtro de nylon para pistola de gravedad tipo SATA.

## Tenazas abrelatas ahorra pintura

Tenazas especiales diseñadas para formar un orificio que permita el consumo de toda la lata.

## Espátula ahorra pintura

Espátula especial con los bordes laterales y de base muy blandos para aprovechar toda la pintura de los botes.

| Tamaño |
|---|
| 3,75 L / 80 x 420 mm |
| 1 L / 62 x 415 mm |
| 0,5 L / 48 x 410 mm |

## Espátula de goma (caja 20 uds.)

Espátulas de goma especialmente indicadas para la aplicación de masilla de poliéster en lugares curvos.

## Juego de espátulas en acero inoxidable (50, 80, 100 y 120 mm)

Muy útiles para la aplicación de masillas de poliéster. Gran durabilidad gracias a su material (inox).



## Juego de espátulas metálicas Japón (50, 80, 100 y 120 mm)

Muy útiles para la aplicación de masillas de poliéster.

## Juego de espátulas de plástico (50, 80, 100 y 120 mm)

Juego de espátulas de plástico aptas para realizar múltiples tareas, por su flexibilidad y sus cuatro dimensiones.



## Espátula con lámina de silicona (30cm)

Útil para secar todo tipo de superficies. Ahorre tiempo gracias a su flexibilidad y a su gran adaptabilidad a toda superficie.

# ANEXOS TÉCNICOS

## Contenedor limpia espátula con hoja Scotch-Brite

1. Llenar el depósito con disolvente o agua (dependiendo del tipo de material a limpiar)
2. Coloque la hoja abrasiva en su soporte
3. Ponga el soporte con la lámina de abrasivo en la parte superior del tanque
4. Cierre el depósito con la tapa
5. Inserte la espátula en la ranura en la parte superior de la tapa

Gracias al disolvente en el interior del depósito (o el agua) y la fricción entre la espátula y la hoja abrasiva, se obtiene la eliminación del material adherido, incluso si está seco.

**Características técnicas**

- Ancho de la ranura en la parte superior de la tapa: 130mm
- Dimensiones del recipiente: 110 x 160 x 140 mm
- Material del envase: Polipropileno con 30% de fibra de vidrio, resistente a los disolventes.
- Las dimensiones de la hoja abrasiva: 145 x 305 mm
- Cada paquete contiene dos tanques

---

## Caballete soporte pistola

Soporte para mesa o pared para pistola de gravedad.

---

## Soporte pistola magnético

Soporte magnético para 2 pistolas de gravedad que garantiza una fijación fiable sobre metal.

---



## Soporte magnético para pistola

Soporte magnético en forma de gancho para una pistola que garantiza una fijación fiable sobre metal sin necesidad de instalación.

---

## Kit limpieza pistolas, 22 piezas

Kit de limpieza para pistolas de 22 piezas, compuesto de todas las herramientas necesárias para un excelente mantenimiento para todo tipo de pistolas, tanto nacionales como de importación disponibles en el mercado.

---

## Kit de limpieza de pistolas

El kit de limpieza de pistolas está compuesto por 4 cepillos distintos y un pincel, para poder limpiar las pistolas de forma fácil y práctica.

---

## Test color paleta + 50 hojas- testigo de 12,5 x 15 cm.

Test Color está especialmente diseñado para la realización de pruebas de color para el pintado de carrocerías.

---

## Termo-higrómetro

Mini-termo-higrómetro portátil de nuevo diseño. Ideal para saber la temperatura y humedad, imprescindibles para trabajar las nuevas pinturas base agua; ayuda a mejorar las aplicaciones.

---

## Dent Away Kit de reparación de abolladuras

Dent Away ayuda a realizar pequeñas reparaciones de abolladuras en carroceí-a y pequeños daños sin tener que recurrir a expertos externos.

## Disco de caucho quita adhesivos

Los discos de caucho han sido especialmente desarrollados para poder sacar fácilmente los restos de adhesivos.

## Disco dentado de caucho quita adhesivos

Los discos de caucho dentados han sido especialmente desarrollados para obtener una ventilación extra y evitar el calentamiento en las superficies a tratar. Es especialmente adecuado para sacar facilmente los restos de adhesivos.

## Disco de carbono, ø150

Especialmente indicado para eliminar pinturas, poliuretanos, selladores y residuos oxidos se utiliza con taladro.

## Soporte para disco de caucho quita adhesivos

El soporte adaptador esta especialmente desarrollado para poder adaptar el disco de caucho a cualquier taladro.

## Adaptador para disco de carbono

Adaptador a taladro para disco de carbono con varias arandelas.

## Rollo 250uds. Bayeta desengrasante 37x22cm BOSSAUTO

Paño desengrasante para limpieza con disolventes.
- Gran poder de absorción.
- Sin siliconas.
- Alta resistencia tanto en seco como en húmedo.
- Bajo nivel de rayas.

## Rollo 180uds. Bayeta pulir 37x22cm BOSSAUTO

Paño especialmente indicado para el pulido y abrillantado de carrocerías. Su finísima textura le hace ideal para los profesionales del sector ya que no deja pelusa ni raya la superficie tratada.

## Placas insonorizantes

Paneles autoadhesivos con superficie de alquitán para insonorizar paneles de puerta.

| Medida | Uds. caja |
|---|---|
| 500 x 500 mm | 10 |
| 500 x 250 mm | 20 |

## Placas insonorizantes Flex

Paneles autoadhesivos con superficie de goma para insonorizar paneles de puerta.

| Medida | Uds. caja |
|---|---|
| 500 x 500 mm | 10 |
| 500 x 250 mm | 20 |

# ANEXOS TÉCNICOS

## Esponja PVA,14 x 9 x 3,8 cm.

Muy absorbente. Duradera y muy indicada en los procesos de lijado al agua, ya que presenta un poder de absorción excelente.

## Gamuza PVA antibacterias 43 x 32,5 cm.

Gamuza ultra-absorvente especialmente indicada para la limpieza interior y exterior de vehículos.
Producida en PVA, un material de alta densidad diseñado para una increíble absorción, hasta 5 veces más absorbente que gamuzas de otros materiales.

## Manta ignífuga 1.000ºC - 1.700ºC / 2.030 x 1.500 mm. Negra

Manta ignifuga especialmente indicada para proteger zonas próximas a las soldaduras que aguanta 1.000 gradros y puntas de 1.700 grados liguera y suave que evita rayaduras.

## Cubre asiento estándar. Rollo 250 ud.

Rollo pre-cortado para la protección de los asientos durante la reparación o la manipulación de vehículos.

| |
|---|
| 13 µ |
| 18 µ |

## Cubre Volante con banda elástica 250 uds. NUEVO

Funda cubre volante elástica para turismos. Diametro 40 cm 250 uds.

## Rollo cubrevolante 150 m x 12,5 cm. (10 uds.) + aplicador

Film multiuso ideal para proteger la palanca de cambio, la palanca de freno y el volante.

## Alfombrilla papel / plástico, 44 x 54 cm, 500 uds.

Alfombrillas laminadas ideal para proteger el suelo del vehículo.

## Funda protección rueda 4x4 (4 unidades)

Fundas para proteger las ruedas a la hora de pintar piezas cercanas.

## Funda protección coche

Funda coche especifica para la protección en el interior del taller de vehículos acabados.

| Tamaño | Medida |
|---|---|
| Mediana | 5,80 x 1,20 x 1,20 m |
| Grande | 6,40 x 1,20 x 1,20 m |
| Extra grande | 6,90 x 1,20 x 1,60 m |

# PISTOLAS

## Pistola antigravilla neumática profesional con válvula

Pistola profesional para la aplicación y pulverización de productos protectores e insonorizantes como antigravilla, anticorrosión, antivibraciones, pintura bituminosa y cera protectora a base de disolvente o a base de agua, los dos de útima generación.
LA ADICION DE LAS LETRAS "WB" AL NOMBRE BS ESTANDAR SIGNIFICA QUE LA PISTOLA ESTA EQUIPADA CON UN REGULADOR ESPECIAL DEL FLUJO PARA OPTIMIZAR LA PRESION EN EL INTERIOR DEL TANQUE GARANTIZANDO LA MAXIMA FLEXIBILIDAD DE REGULACION DURANTE LA APLICACION DEL PRODUCTO SUBSUELO A BASE DE AGUA DE ULTIMA GENERACION.

CARACTERISTIAS:
Gracias a su característica especial la BS WB es particularmente conveniente para la pulverización de productos a base acuosa de última generación.
* Cuerpo estampado de latón niquelado.
* Tanque y tapa de aluminio protector (anodizado) con alta dureza y resitencia a la corrosión.
* Tapa con acoplamiento roscado integrado para atornillar envases comerciales.
* Aguja de acero inoxidable afilada.
* Cierre de la aguja en P.T.F.E.
* Boquilla y tapa de latón prolongada autocentrante.
* Regulación micrométrica del flujo total de la alimentación de aire (nuestro mod. RF)
* Volante de mano para la regulación de la cantidad del material.
* Volante de mano para la regulación de la pulverización aire-material.
* Consumo de aire aproximadamente 200-300 l al minuto.
* Presión de uso 3-4 bar.
* Presión máxima permitida o bar.
* Acoplamiento del suministro de la pistola 1/4 gas rosca exterior.
* Capacidad de tanque 1l (bidón estandar).
* Regulador especial del flujo para la regulación de la presión en el interior del tanque.
* Eficiencia elevada de la transmisión.
* Peso neto 1682 gr.
* Envasado por separado en caja de cartón con medidas 40 x 24 x 12 cm y peso bruto 1895 gr.

## Pistola antigravilla universal

La pistola de antigravilla ANI, es universal y sirve para todo tipo de bote de antigravilla.

## Pistola antigravilla siempre limpia

La pistola antigravilla ANI, es universal y sirve para todo tipo de bote de antigravilla, y además incorpora un latiguillo para la aplicación de cera de cavidades. Su principal característica es que las partes de ésta que se ensucian son de plástico recambiables.

## Recambio para la pistola siempre limpia. Blíster 6 uds.

Kit recambio para pistola siempre limpia, apta para la limpieza de cualquier resto de pintura o suciedad.

## Pistola neumática multifuncional para cartucho de 310 ml.

Es una pistola multifuncional con reguladores a escala que posibilitan el ajuste de estructuras proyectadas. Útil para: pulverizables, cartuchos y bolsas.

# PISTOLAS

## Guia para pistola multifuncional

Adaptador especialmente adecuado para la aplicación de los selladores, en las hojas de puerta, obteniendo con este adaptador un acabado igual al de origen.

## Pistola neumática Tyne para cartuchos de 310 ml.

Pistola neumática para cartuchos de 310 ml.

## Pistola neumática trent para bolsa de 310 ml.

Pistola neumática para bolsa de 310 ml.

## Pistola eléctrica

Pistola eléctrica de fácil uso sin necesidad de cables ni manguera que se subministra con batería y cargador.

| Voltaje | Capacidad |
|---|---|
| 7.2 V | 400 ml |
| 4.8 V | 600 ml |

## Batería para pistola eléctrica

Batería para cargar pistolas eléctricas.

| Voltaje | |
|---|---|
| 7.2 V | 4.8 V |

## Cargador para batería

Cargador para la batería.

| Tipos |
|---|
| 7.2 V / 400 ml |
| 4.8 V / 600 ml |

## Tubo para pistola eléctrica 400 mm.

Tubo recambio especial para pistolas eléctricas.

## Pistola Manual Guía Cartucho 310ml Profesional 18:1

Pistola manual con guía de 18:1, especialmente indicada para cartuchos de 310ml

## Pistola Manual Cartucho 310ml Profesional 18:1

Pistola Manual Cartucho 310ml Profesional 18:1

## Pistola Manual Cartucho 310ml Profesional 18:1

Pistola manual de 18:1, especialmente indicada para cartuchos de 310ml

# PISTOLAS

## Pistola manual económica

Pistola manual económica de fácil uso.

---

## Pistola manual 18:1 para cartuchos y bolsas de 310 ml.

Pistola manual especial para cartuchos y bolsas de 310 ml.

---

## Pistola manual 26:1 para cartuchos y bolsas 600 ml.

Pistola manual especial para cartuchos y bolsas de 600 ml.

---

## Pistola manual bicomponente de 50 ml, 20:1

Pistola manual especial para cartuchos de bicomponente de 50 ml.

---

## Pistola Bicomponente EASY cartucho 50ml

Pistola universal manual, especial para cartuchos de bicomponente de 50ml. Muy ligera y fácil de manejar por su estructura integrada de metal y plástico. De gran calidad y económica.

---

## Pistola manual bicomponente de 50ml, 1:1 USA

Pistola universal manual especial para cartuchos de bicomponente de 50 ml. Muy ligera y fácil de manejar gracias a su material de plástico. De gran calidad y económica.

---

## Pistola de pintura alta presión BSP

Las pistolas de pintura a alta presion BSP que ofrecemos producen los mejores acabados con el menor consumo de aire.

| Medidas | | |
|---|---|---|
| 1.3 mm | 1.5 mm | 2.0 mm |
| 1.4 mm | 1.7 mm | |

---

## Pistola de pintura mini para retoques

Mini pistola de pintura ideal para realizar pequeños retoque.

| Medidas | |
|---|---|
| 0.8 mm | 1 mm |

---

## Copa para pistola alta presión o HVLP 600 ml.

Copa adaptable a la pistola de alta presión o HVLP, 600 ml.

---

## Copa para pistola mini de retoques, 125 cc

Copa para pistola de retoque.

---

# PISTOLAS

## KIT boquillas para pistola mini alta presión

Kit de boquillas apto para las pistolas mini de 1.0mm de alta presión.

| Medidas | |
|---|---|
| 0.8 mm | 1 mm |

## Kit boquillas para HVLP

Kit de boquillas apto para las pistolas para pistolas HVLP.

| Medidas | | |
|---|---|---|
| 1.3 mm | 1.4 mm | 1.7 mm |

## Kit boquillas para alta presión

Kit de boquillas apto para las pistolas para pistolas de alta presión.

| Medidas | | |
|---|---|---|
| 1.3 mm | 1.5 mm | 2.0 mm |
| 1.4 mm | 1.7 mm | |

## Regulador para pistola BSP

Recambio regulador para la pistola BSP.

## Juego de muelles para pistola BSP

Juego de muelles para la reparación de la pistola BSP.

## Válvula de aire STEM

Kit de repuesto valvula de aire stem. Pistola BSP.

# FILTROS PARA CABINA

## Filtro 6/61 Techo cabina con micromalla – F5.

Manta de fibra sintética con rejilla especial, termo unida y tratada en profundidad con resina especial “antipeeling” del lado de la salida del aire. Ideales para absorber partículas de polvo del exterior con un máximo filtrado, para dar aire extremadamente puro en el interior de la cabina de pintado.

| Medida | |
|---|---|
| 0,62 x 20 m | 186 x 20 m |
| 0,84 x 20 m | 200 x 20 m |
| 100 x 20 m | 210 x 20 m |
| 115 x 20 m | 230 x 20 m |

## Prefiltro Ecofilt 4/20 – G3

El Prefiltro 4/20 - 4/25 está especialmente desarrollado para incrementar la vida útil de filtros de alta eficacia. Fabricado mediante fibras sintéticas termo unidas de densidad progresiva, es autoextingible, no tóxico y de alto rendimiento.

| Densidad | Medida |
|---|---|
| 4/20 | 1 x 20 m |
| 4/20 | 2 x 20 m |
| 4/20 | 2,10 x 20 m |
| 4/25 | 1 x 20 m |

## Filtro Paint Stop 2

Diseñado especialmente para absorber efectivamente las partí-culas de pintura en los casos de una excesiva pulverización. La sustitución regular de este filtro evita la descompensación y turbulencias en el interior de la cabina absorrviendo mejor las partículas de pintura y evitando problemas de motas sobre la pintura fresca del vehí-culo.

| Medida | |
|---|---|
| 0,50 x 20 m | 1 x 20 m |
| 0,66 x 20 m | 1,50 x 20 m |
| 0,75 x 20 m | 2 x 20 m |

## Filtros de cabina en cartón

Filtros de cartón plegado para cabinas de pintura y barnizado. Fabricado en cartón semirígido plegado y perforado por dos lados, plegado por sus bordes. El laberinto obtenido constituye un filtro de separación por inercia muy eficaz.

| Medida |
|---|
| 1 x 10,35 m |
| 0,90 x 10,35 m |
| 0,75 x 10,35 m |

## Filtros de cabina Sin Pak con bolsas y marco

Los filtros con bolsa han sido especialmente desarrollados para tener una gran superficie de filtración y una muy importante capacidad de acumulación de polvo. Estos filtros alargan considerablemente la vida de los filtros de alta eficacia de las cabinas de pintura, es recomendable limpiarlos con regularidad para un mejor funcionamiento de la cabina de pintura.

| Descripción | Medida | Bolsas | Marco |
|---|---|---|---|
| Sin Pak GC-RETE | 1068 X 523 X 250 mm | 7 | 20 mm |
| Sin Pak G4 | 1068 X 523 X 250 mm | 7 | 20 mm |
| Sin Pak GC-RETE | 1988 X 620 X 250 mm | 7 | 20 mm |
| Sin Pak G4 | 1168 X 598 X 250 mm | 8 | 20 mm |
| Sin Pak GC-RETE | 1168 X 598 X 250 mm | 8 | 20 mm |
| Sin Pak | 925 X 430 X 450,64 mm | 8 | 20 mm |
| Sin Pak G4 | 1195 X 585 X 250 mm | 10 | 20 mm |
| Sin Pak G4 | 1196 X 487 X 250 mm | 10 | 20 mm |

# FILTROS PARA CABINA

## Filtros para cabina con bolsas y marco

Los filtros con bolsa han sido especialmente desarrollados para tener una gran superficie de filtración y por consiguiente una muy importante capacidad de acumulación de polvo. Estos filtros alargan considerablemente la vida de los filtros de alta eficacia de las cabinas de pintura, es recomendable limpiarlos con regularidad para un mejor funcionamiento de la cabina de pintura.

| Marca | Medida | Bolsas | Espesor del filtro |
|---|---|---|---|
| Hildebrand | 935 X 622 X 430 mm | 5 | G4 |
| Hildebrand | 920 X 498 X 350 mm | 5 | G4 |
| Cabinauto | 600 X 460 X 500 mm | 5 | G4 |
| Cabinauto | 600 X 460 X 500 mm | 7 | G4 |

## Manga para depuradoras Saico 260 x 260 x 1000 G3+FV

Filtro en forma cilí-ndrica compuesto de pre-filtro y paint stop, especialmente indicado para los cilindros y cubos de chapa perforado rellenos de carbón activo. Alarga la vida del mismo.

## Ionizador antipolvo

Producto con capa estática totalmente transparente base agua. Se aplica en cualquier superficie, donde se adhieren las partículas de polvo. Es útil no solo en el ramo de la automoción sino también en sectores tan diversos como comercios, despachos, etc., su versatilidad y eficacia lo hacen único en el mercado.

| Cantidad | Ud.caja |
|---|---|
| 5 L | 4 |
| 20 L | 1 |

## Capa antipolvo

Es una emulsión acuosa transparente y biodegradable para la protección de cabinas, especialmente utilizado en el interior de las cabinas de pintura y de sencilla aplicación con una pistola erográfica, rodillo o brocha. Absorbe, atrae y adhiere cualquier partícula de polvo y las particulas de la pintura que haya en el ambiente. La capa anti-polvo se retira con facilidad aunque haya pasado un cierto tiempo desde la última aplicación. Se elimina con agua caliente y jabón o simplemente con una pistola a presión dejando un agradable aroma. Para mayor comodidad de nuestros clientes este producto se comercializa en dos formatos, 5 y 20 lts. Gracias a la capa anti-polvo Bossauto, evitará problemas de polvo en la cabina y además permanecerá limpia y como nueva durante más tiempo.

| Cantidad | Ud.caja |
|---|---|
| 5 L | 4 |
| 20 L | 1 |

## Laca pelable transparente, 5 L

Es un producto con base agua y transparente, utilizado para la protección interior de las cabinas. Este producto crea una capa en la superficie, atrae las partí-culas de polvo y se aplica facilmente pintando las paredes. Cuando la capa utilizada sobre la superficie escogida está sucia, se elimina facilmente con agua o tirar del producto y con un solo gesto se retira completamente sin dejar rastro.

## Decapante líquido, 5 L.

Decapante líquido elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos sintéticos, Celulósicos o Clorocaucho de forma muy rápida, eficaz y cómoda.

## Carbón activado cilíndrico 4 mm, 25 Kg.

Este carbón activado está especialmente formulado para purificar el aire tóxico que se desprende de las cabinas de pintura. Necesario para conservar unas condiciones de trabajo saludables.

# EVERCOAT

# MASILLAS

## Easy Sand

MASILLA ULTRALIGERA DE ACABADO

Crema ultraligera, masilla fluida, cubre pequeñas deformaciones de hasta 3,5mm de profundidad, marcas de lijado, daños de granizo y otras imperfecciones. Es autonivelante, elimina la aparición de rechupados. De fácil lijado y total ausencia de poros.

| BICOMPONENTE | COLOR | FORMATO |
|---|---|---|
| 50:1 | Blanco | Uds. 6 / Cant. 880 ml |

## Poly-Flex

MASILLA ULTRALIGERA PARA REPARACIÓN DE PLÁSTICO

Masilla de poliéster ligera, diseñada para la reparación de piezas flexibles de plástico, paragolpes, arañazos, rayones, pequeñas imperfecciones, etc.

| BICOMPONENTE | COLOR | FORMATO |
|---|---|---|
| 50:1 | Gris | Uds. 6 / Cant. 880 ml |

## Euro Sand

MASILLA LIGERA DE RELLENO Y ACABADO

Masilla ultraligera, de consistencia pasta, convencional. Con una adherencia vertical excelente. Especialmente diseñada para rellenas pequeñas imperfecciones, poros y marcas de lijado. Lijado excepcional con discos de lija de grano fino y total ausencia de poros. Superior adhesión en todos los materiales, acero, galvanizado, recubrimientos de zinc, aluminio, fibras de vidrio rígidas o semi-rígidas y plásticos termoestables.

| BICOMPONENTE | COLOR | FORMATO |
|---|---|---|
| 50:1 | Blanco | Uds. 8 / Cant. 1 litro |

## Rage Gold

MASILLA LIGERA DE RELLENO

Masilla ligera de relleno indicada para grandes reparaciones, capaz de cubrir daños de hasta 6,3 mm de profundidad. Alta capacidad de relleno. De rápido secado. Fácil lijado y total ausencia de poros. Resistente a la humedad para su uso con pinturas base agua o barnices.

| BICOMPONENTE | COLOR | FORMATO |
|---|---|---|
| 50:1 | Amarillo | Uds. 4 / Cant. 1,5 litros |

EVERCOAT

# MASILLAS

## Euro Gold

MASILLA LIGERA DE RELLENO
Masilla ligera de consistencia pasta de relleno indicada para grandes reparaciones, capaz de cubrir daños de hasta 6,5 mm de profundidad. Alta capacidad de relleno. De rápido secado. Fácil lijado y total ausencia de poros. Resistente a la humedad para su uso con pinturas base agua o barnices.

| BICOMPONENTE | COLOR | FORMATO |
|---|---|---|
| 50:1 | Amarillo | Uds. 8 / Cant. 1 litro |

## Lite Weight

MASILLA LIGERA DE RELLENO
Masilla ligera de relleno indicada para grandes reparaciones, capaz de cubrir daños de hasta 6,3 mm de profundidad. Alta capacidad de relleno. De rápido secado. Fácil lijado y total ausencia de poros. Ofrece excelente adhesión en acero, acero galvanizado y recubierto con zinc, SMC, fibra de vidrio y aluminio.

| BICOMPONENTE | COLOR | FORMATO |
|---|---|---|
| 50:1 | Gris | Uds. 4 / Cant. 3 litros |

## Fiber Tech

MASILLA REFORZADA CON FIBRA
Masilla de relleno reforzada con fibra de vidrio y Kevlar. Gran resistencia para zonas estructurales sin incrementar el peso. Ofrece una superior resistencia y adhesión sobre paneles de galvanizado, aluminio, acero y plásticos como bajos, spoilers, parachoques, capós, etc. Resistente al agua lo hace ideal para reparar zonas soldadas o reparaciones con óxido.

| BICOMPONENTE | COLOR | FORMATO |
|---|---|---|
| 50:1 | Morado | Uds. 6 / Cant. 814 gr |

## 440 Express

ELIMINADOR DE POROS
Solución rápida y efectiva para eliminar microperforaciones, poros, que son difíciles de identificar antes de la aplicación del imprimador. Esta tecnología 1K consiste en un poliéster muy sólido que es fácil de aplicar y se seca rápidamente. Puede aplicarse con papel.

| BICOMPONENTE | COLOR | FORMATO |
|---|---|---|
| 50:1 | Gris | Uds. 6 / Cant. 473 gr |

# NANOSKIN

# LA NANOTECNOLOGÍA A SU ALCANCE

El sistema NANOSKIN AUTOSCRUB trabaja rápido y obtiene resultados profesionales con la nueva y avanzada tecnología de caucho polímero, sutituyendo el uso de Body Clay (plastelina).
Con la acción dual de la lijadora rotorbital, se eliminan fácilmente los pulverizados, resinas, agentes químicos y otros contaminantes del vehículo. Se puede aplicar también en cristales, molduras y piezas de plástico.
Los lubricantes GLIDE y NANO-SHOCK sirven para descontaminar y proteger su vehículo. Otorgan un acabado de cera protectora cuya propiedad le dará la máxima protección a su vehículo.
Es un producto de larga durabillidad (de 60 a 80 vehículos) y puede sser usado tanto a mano como con una lijadora rotorbital.
Cuando utilice el disco AUTOSCRUB justamente con el líquido NANOSKIN no apriete la superficie a tratar, ya que funciona por fricción y no por presión.
El disco AUTOSCRUB permite ser lavado con agua.

## Disco descontaminante AUTOSCRUB

Disco para descontaminar versión MEDIUM o FINE para una aplicación eficaz en superficies muy dañadas. La aplicación debe ser sin presionar el disco. Elimina la superficie contaminada y la oxidación. Limpieza más profunda y acabado brillante.
•La versión FINE es Ideal para tratar vehículos con barnices más blandos que los habituales (p.ej. marcas como TOYOTA, LEXUS, HONDA, etc.)

| Descripción | Uds. caja |
|---|---|
| MEDIUM Ø160 mm | 24 |
| MEDIUM Ø106 mm (2 ud) | 24 |
| FINE Ø160 mm | 24 |

## Kit AUTOSCRUB Start-Up

•Elimina fácilmente los pulverizadores, resinas, agentes químicos y otros contaminantes del vehículo.
•Si el disco AUTOSCRUB cae al suelo puede limpiarse cómodamente con agua, sin riesgo que quede polvo o arena en el mismo y pueda ocasionar ralladas.
•Se desliza sin esfuerzo, lo que permite un manejo fácil y controlado, a diferencia del Body Clay (plastelina) donde constantemente se tiene que repasar.
•AUTOSCRUB trabaja perfectamente con el lubricante desengrasante GLIDE y/o con el lubricante protector NANO-SHOCK.

| Descripción | Medidas |
|---|---|
| Kit AUTOSCRUB 3” Start-Up | Ø 80mm |
| Kit AUTOSCRUB 6” Start-Up | Ø 160mm |

## Disco descontaminante 6” MAGIC SCRUB Ø 160mm

Disco de descontaminación de superficies para una aplicación eficaz en superficies muy dañadas.
La aplicación debe ser sin presionar el disco.
Elimina la superficie contaminada y la oxidación. Limpieza más profunda y acabado brillante.

# NANOSKIN

## Paño descontaminante AUTOSCRUB

Paño de microfibra con el nuevo polímero avanzado. Se pliega en varias formas según necesidad. Se desliza con facilidad y permite obtener un resultado perfecto. Si cae accidentalmente al suelo, simplemente enjuague.

| Descripción | Uds. caja |
|---|---|
| MEDIUM | 24 |
| FINE | 24 |

## Manopla descontaminante AUTOSCRUB

Principalmente usado para preparar la superficie antes de pulir y encerar, lava la superficie y elimina los contaminantes al mismo tiempo. Permite obtener un acabado perfecto de exposición. Deslizar suavemente para obtener el mejor acabado. Versiones disponibles grados medio y fino.

| Descripción | Uds. caja |
|---|---|
| MEDIUM | 24 |
| FINE | 24 |

## Pack esponja descontaminante AUTOSCRUB MEDIUM / FINE

Elimina los contaminantes de la superficie sin riesgo, con un fácil manejo y un diseño ergonómico. El mejor substituto de las barras de plastelina (clay bar), dura entre 2-3 veces más. El pack contiene esponja media y fina.

## Boina de lana para pulido NANOSKIN

Hecha100% con componentes de alta calidad y de alta resistencia, con lana natural ultrafina de primera calidad que trabaja de manera uniforme. La base de la almohadilla tiene un suave ángulo hecho de uretano que permite ahorrar tiempo de trabajo. El material flexible y la lana mejoran ostensiblemente el proceso de pulido . Esta boina de lana es muy flexible y permite obtener un resultado impecable. Producto formulado para un resultado óptimo y facilitar el uso. Recomendable para trabajar grandes áreas.

| Descripción | Uds / caja |
|---|---|
| NANOSKIN Ø80 mm | 2 |
| NANOSKIN Ø160 mm | 2 |

## NANOSKIN Nano Ceramic

Fuerte aumento del brillo de la pintura y de la protección contra la oxidación, los rayos ultravioleta, la lluvia ácida, resina de los árboles e incluso insectos. Aplicable como tratamiento de protección de las superficies pintadas y del gelcoat. Aplicable con pulidora orbital o lijadora pneumática con tampón de pulido suave/blando. Excelente para todo tipo de pintura y gelcoat. Aumenta la vida de la pintura entre un 40-50%. Reduce la acumulación de suciedad entre un 70-80%.

# NANOSKIN

## NANO SHOCK Lubricante protector

NANO SHOCK es un lubricante protector que lubrica y sella la pintura mientras trabaja con el disco AUTOSCRUB, mediante el uso de la tecnología avanzada del polímero hidrófilo. Alisa la superficie, repele el agua, aumenta el brillo, disipa la estática, y añade una protección adicional. El producto mejora el brillo de materiales, como las llantas cromadas y molduras. Repele la suciedad durante más tiempo.Es tan fácil su uso, que usted puede proteger su coche en menos de 20 minutos.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## GLIDE Lubricante concentrado 7:1 instantáneo

GLIDE Lubricante concentrado es un complemento de AUTOSCRUB. Lubrica la pintura mientras se desliza el disco AUTOSCRUB. Elimina los contaminantes como el polvo, huellas, impurezas. También se puede utilizar en vidrio, cromo y plástico. Mejora la reflexión sobre materiales brillantes, como las llantas cromadas y molduras. Muy fácil de usar. Puede trabajar un coche completo en menos de 10 minutos.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## BANANA ICE Lubricante sellador sintético

BANANA ICE lubricante sellador sintético es un complemento de Autoscrub.
Lubrica la pintura en condiciones ambientales de baja temperatura mientras se desliza el disco Autoscrub. Elimina los contaminantes como el polvo, huellas o impurezas. También se puede utilizar en vidrio, cromo y plástico. Mejora la reflexión sobre materiales brillantes como las llantas cromadas y molduras.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## RAIN Sellador para vídrio

RAIN Sellador para vidrio proporciona un recubrimiento duradero, invisible y repelente del agua. La capa invisible repele la lluvia, el aguanieve y la nieve para mantener un alto nivel de visibilidad, mejorando la calidad de conducción. El tratamiento también sirve para facilitar la extracción del hielo, sal, barro e insectos. Mejora significativamente la resistencia a los arañazos.
SIN SILICONAS.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## Rain PREP Activador / Limpiador concentrado

Como parte de la familia AUTOSCRUB, NANOSKIN RAIN PREP limpia y lubrica el cristal mientras se desliza el disco AUTOSCRUB. RAIN PREP elimina las huellas, el polvo, la suciedad, los restos de insectos, restaurando un brillo de exposición. RAIN PREP también abre los poros del cristal y es el mejor primer paso para la aplicación de NANOSKIN RAIN GLASS SEALANT. NOTA: Debido a su fórmula con amoníaco, evite el contacto con las molduras de plástico y piezas especiales. NO lo use en el interior de las lunas tintadas.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

# NANOSKIN

## SMOOTH Lubricante abrillantador

SMOOTH es el lubricante que se utiliza para la aplicación de la pastelina (Body Clay), restaurando el brillo de un acabado de exposición. También se puede utilizar en vidrio y plástico. Se seca fácilmente y mejora la reflexión sobre materiales brillantes como las llantas cromadas y molduras. De fácil uso. Puede trabajar un coche completo en menos de 10 minutos.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## BUBBLE BATH Detergente en champú

BUBBLE BATH es un jabón denso y super concentrado, de alta formación de espuma para el lavado del vehículo. Excelente para el lavado a mano o con sistemas automáticos. La espesa espuma que genera elimina la suciedad y la grasa, mientras se enjuaga con agua, sin generar rayadas. Cuidadoso con el medio ambiente, también permite una efectiva reducción de costes . Diluya 1 parte de BB en 128 partes de agua. Generalmente se diluyen 40ml por cada 5Lt de agua para el lavado a mano. Para los sistemas automáticos de lavado de automóviles, diluir 1 parte de BB con 10 de agua.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## CARPET SHAMPOO Detergente en champú

Producto limpiador de alfombras diseñado para un mantenimiento normal y limpieza de alfombras resistentes y de tejido. Formulado para elminar mayor cantidad de suciedad sin alterar las propiedades integras de la alfombra.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## UPHOLSTERY Detergente para interior

El limpiador/champú de tapicería interior UPHOSLTERY limpia todas las superficies interiores sin efectos nocivos. Especialmente diseñado para las superficies actuales, UPHOSLTERY ofrece un resultado antimanchas, propiedades repelentes de suciedad que ayudan a mantener la superficie libre de manchas durante más tiempo. Elimina el aceite, la grasa, la suciedad y la mayoría de las sustancias que ensucian todas las superficies interiores de los automóviles, el maletero o las alfombras.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## HYDRO EXPRESS Polímero sellador / protector

HYDRO EXPRESS es técnicamente un aerosol sellador de polímero. Mediante el uso de su avanzada fórmula de polímero hidrófobico, NANOSKIN ha creado una pulverización de polímero que repele el agua, disipa la electricidad estática, y añade protección adicional al acabado. HYDRO EXPRESS también se puede utilizar en lunas, cromo, y plástico. El spray, al secar, deja un brillo espectacular en cualquier superficie y mejora los reflejos en materiales brillantes, como las ruedas cromadas y las molduras. Es tan fácil de aplicar que usted puede sellar y proteger un coche completo en menos de 10 minutos.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

# NANOSKIN

## GREASE FREE Desengrasante limpiador activo

GREASE FREE es un limpiador y desengrasante concentrado base agua. Se diluye con agua y es aplicable en una amplia variedad de superficies. Para los motores y los marcos de las puertas, diluir una parte de GREASE FREE con tres partes de agua. Para trabajos de desengrase de tipo medio, diluir una parte de GREASE FREE con nueve partes de agua. Para un trabajo de limpieza general, desencerado o similares, diluir una parte de GREASE FREE con diecinueve partes de agua. No daña el caucho que hay bajo el capó ni las piezas de plástico. Perfecto para las manchas difíciles y la suciedad.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

---

## REVIVAL Restaurador Eco & Protector

REVIVAL es un producto de vanguardia con propiedades antimanchas y repelentes de la suciedad, que neutraliza los residuos alcalinos y protege las alfombras. REVIVAL protege de los roces las fibras de la alfombra. Esto se traduce en que la alfombra estará limpia durante más tiempo al protegerla contra la suciedad y las manchas. Simplemente rocíe sobre la alfombra para evitar cambios de tonalidad. Protege contra el deterioro de forma duradera. Cuando se aplica correctamente las alfombras permanecen limpias por más tiempo, lo que reduce el deterioro de la fibra y prolonga la vida y el aspecto a nuevo de la alfombra.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

---

## BRIGHT Limpiador ruedas, goma & metal

BRIGHT es una sal orgánica con un bajo PH que se comporta como un ácido. No es corrosivo ni afecta la piel o el metal, según el protocolo de tests DOT / TDG. BRIGHT sin causar ningún daño elimina la grasa, la suciedad de la carretera, la oxidación exterior y el polvo de frenos que se deposita en el metal, chapa u otras superficies. Actúa sin riesgo en todos los tipos de ruedas, incluyendo recubrimientos de barniz, aluminio, pulido y anodizado. Excelente para la eliminación de salpicaduras. Su novedosa tecnología química protege y mejora los depósitos minerales, protegiendo la superficie de futuras manchas.
NOTA: BRIGHT puede ser utilizado para reemplazar el ácido HCL en muchas aplicaciones y ofrece ventajas significativas en el rendimiento frente a los ácidos.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

---

## BLASTER Quitamanchas / Protector

BLASTER Prevención/Quitamanchas está especialmente indicado para eliminar las manchas de orina de mascotas, café, té, perfume, vino y algunas manchas amarillas provocadas por óxido. También desodoriza los malos olores, no los enmáscara o encubre. No daña el tejido. Amplia variedad de aplicaciones posibles. Para una mayor efectividad, aplicar directamente a las manchas tan pronto como sea posible para ayudar a prevenir un daño permanente a la alfombra o al tapizado.SIN SILICONAS.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

---

# NANOSKIN

## BLACK AWESOME Renovador de plásticos

BLACK AWESOME es la opción para los profesionales o usuarios que buscan un renovador de alto rendimiento que se pueda utilizar en cualquier entorno sensible a las siliconas. Su fórmula VOC base agua es muy activa y consigue un brillo increíble. Mediante el uso de su avanzado polímero, proporciona una potente protección contra los rayos UV y repele el agua incluso después de limpiar el coche. Diluir hasta cuatro a uno, variando el brillo de alto a satinado. Un producto, usos múltiples ... en vinilo, goma, neumáticos, plástico, cuero, madera y piedra.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## NOURISH Detergente restaurador para cuero

NOURISH es un limpiador y acondicionador de piel, cuero y vinilo que actúa en un solo paso. Su exclusiva absorción de rayos UV protege contra el envejecimiento prematuro y el daño de los rayos UV. NOURISH contiene los más finos aceites naturales para todo tipo de piel y restaura una apariencia natural con sensación de nuevo, dejando el cuero suave y flexible. Su fórmula líquida acondicionadora hace que los arañazos y daños sean mucho menos visibles. NOURISH se puede utilizar en todo el cuero del interior del vehículo, vinilo y plástico.
No debe utilizarse con gamuza.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## ESSENCE Eliminador manchas y olores

ESSENCE no es sólo un eliminador de olores, sino también elimina las manchas. Desodoriza los malos olores causados, por ejemplo, por líquido que agrían el amiente, el humo, los olores de mascotas, etc., no escondiendo el olor sino eliminándolo totalmente y sobretodo sin dañar la superficie.
ESSENCE también elimina las manchas causadas por la orina de las mascotas, perfume, vino y otras manchas amarilleadas. Aplicar directamente sobre las manchas tan pronto como sea posible para ayudar a prevenir un daño permanente en la algombra o tapiceria.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## CRYSTAL-CLEAR Limpiador cristales

CRYSTAL-CLEAR es un limpiador de cristales altamente concentrado (no VOC) que no contiene agentes químicos dañinos como el amoníaco o el alcohol (que afectan al coche o el medio ambiente). Mediante el uso de un agente de pulido ultra fino, elimina suavemente la suciedad del vidrio y el plástico transparente. El resultado final es un acabado brillante sin rayas o manchas. Seguro para su uso en vidrio, cerámica, acero inoxidable, acrílicos, superficies pintadas, poliestireno, plástico ABS y policarbonato.

| Medida | Uds. Caja |
|---|---|
| 16oz / 473ml | 12 |
| 1gal / 3,8L | 4 |

## HYDROPHOBIC Protección Nano Carnauba 250gr

HYDROPHOBIC aporta propiedades repelentes del agua y su nano-polímero con propiedades abrillantadoras llena los poros de la pintura. Con su exclusiva nano-tecnología y formulado con carnauba blanca, HYDROPHOBIC proporciona un brillo prolongado. El efecto hidrofóbico de larga duración mantiene la superficie tratada limpia y libre de suciedad por más tiempo. Aplicar en cualquier dirección que usted elija. Los mejores resultados se consiguen simplemente mediante la aplicación en capas muy finas. Se podrá observar que seca al instante.

## Pistola para limpieza con detergente EVERGREEN

Convierte tu detergente favorito en una espuma gruesa y duradera. La espuma adherente (2-8ym) permite limpiar superficies verticales sin pérdida de producto. El tiempo de adhesión es más largo que las espumas tradicionales.

---

## Pistola limpieza micropartículas 3ª generación EVERGREEN

Limpia alfombras, plásticos y tapicería interior. Potente solución para la limpieza de las grietas que no pueden alcanzarse con la mano.
Bajo nivel de humedad, atomiza el limpiador o detergente en 1-10 micras. Utilize la pistola de micropartículas en un lugar seguro y protegido. Vigile la direción de la aplicación para utilizarla con cuidado antes de efectuar la aplicación.

---

## Pistola de limpieza multifunción EVERGREEN

Limpia motores, ruedas, neumáticos, rejillas de ventilación, plásticos, etc. Cepillo de limpieza a presión para una mejor eliminación de la suciedad difícil y la grasa. Solución ecológica - consumo de agua 10L/hora.

---

## Pistola de limpieza brillo / restauración EVERGREEN

Restaura vinilo, caucho, neumáticos, plástico, cuero, madera, piedra, etc. Mejora la durabilidad y realza el brillo debido a su alto nivel de atomización. Salva los productos químicos en un 80%.

---

## Pistola de limpieza para aspirador EVERGREEN

Pistola de aire comprimido y aspiración. Descompone la suciedad y la absorbe en el mismo proceso. Aumenta la potencia y la capacidad de succión hasta un 50%.

---

## Pistola de extracción para aspirador EVERGREEN

La pistola de extracción para aspirador EVERGREEN es una herramienta indispensable para el taller, gracias a su diseño de pulverización es capaz de ahorrar hasta un 80% de producto y reducir el tiempo de trabajo en un 70%. Elimina la suciedad y la grasa de los tejidos, alfombras o superfícies sólidas. Reúne todas las caraterísticas en un útil ligero, facilitando el proceso de limpieza.Herramienta perfecta para profesionales.

---

## Pistola limpieza micropartículas 2ª generación EVERGREEN

Limpia alfombras, plásticos y tapicería interior. Potente solución para la limpieza de las grietas que no pueden alcanzarse con la mano. Bajo nivel de humedad, atomiza el limpiador o detergente en 1~10mμ. Utilice la pistola de restauración en un lugar seguro y protegido. Vigile la dirección de aplicación para utilizarla con cuidado antes de usar.

---

# NANOSKIN

## Compresor doble motor EVERGREEN 220V

Compresor portátil y muy versátil que permite trabajar con las pistolas EVERGREEN de forma cómoda. Dispone de manillar y ruedas móviles. Presión de aire continua y regulada de 12 SCFM - 90 PSI gracias a su sistema dual (0.5hp por motor). Capacidad de aire 10 galones (aprox.40Lt). Nivel de rumorosidad muy bajo (45 dBA). No necesita un mantenimiento especial. Sin aceite.

---

## Blister repelente de agua Aquapel para automóviles

Tratamiento para vidrio repelente a la lluvia. Durante el tratamiento forma una reacción química y se integra al vidrio a diferencia de otros productos que forman una cubierta temporal. Aplicar el tratamiento de Aquapel al cristal exterior del vehículo; resistente a agentes químicos como pueden ser los productos de autolavado, la lluvia resbala, no se adhiere al cristal mejorando notablemente la visibilidad día y noche. Ideal para viajes de largo recorrido facilitando enormemente la eliminación de los insectos incrustados. Una aplicación dura hasta seis meses, seis veces más que otros productos. Vea claramente, conduzca con mayor seguridad y por más tiempo.No debe utilizarse con gamuza.

---

## Blister repelente de agua marino Aquapel

Repelente de agua especial para náutica. Controla el residuo de agua salada. Elimina o reduce las señales de agua dura. Una vez aplicado el tratamiento de Aquapel al cristal exterior del barco, forma una reacción química y se integra al vidrio o cristal, a diferencia de otros productos que forman una cubierta temporal. Resistente al agua, la lluvia resbala, no se adhiere al cristal mejorando notablemente la visibilidad día y noche. Una aplicación dura hasta seis meses, seis veces más que otros productos.

---

## Blister repelente de agua Aquapel para camiones 4x4 y caravanas

Repelente de agua especial para camiones, 4x4 y caravanas. Hace más fácil limpieza de insectos y la suciedad en el cristal. Una vez aplicado el tratamiento de Aquapel al cristal exterior del vehículo, forma una reacción química y se integra al vidrio o cristal, a diferencia de otros productos que forman una cubierta temporal. Resistente al agua, la lluvia resbala, no se adhiere al cristal mejorando notablemente la visibilidad día y noche. Una aplicación dura hasta seis meses, seis veces más que otros productos.

---

# RUPES

RUPES

RUPES

## LHR75E/DLX Kit Deluxe Mini Pulidora Orbital 230V

La nueva pulidora RUPES LHR75E es la máquina perfecta para las formas difíciles y las reparaciones puntuales. Es ideal para cualquier detallista que desee obtener resultados perfectos, incluso en los lugares más difíciles.
La órbita de 12mm, combinada con los accesorios RUPES y sus consumibles, consiguen resultados rápidos. Ergonómicamente perfecta, con su goma nonslip insertada en la cubierta frontal, la pulidora LHR75E es ideal para todas las operaciones de pulido en zonas de difícil acceso. El operario puede trabajar con un perfecto confort para obtener los mejores resultados posibles.

El kit incluye:
1x Pulidora orbital mini LHR 75E (Ø 75 mm-12mm órbita)
1x Bolsa de herramientas BIG FOOT
1x Pulimento compuesto 250 ml Grueso
1x Pulimento compuesto 250 ml Fino
2x Tampón de pulir Grueso Ø 80 - 100 mm
2x Tampón de pulir FINO Ø 80 - 100 mm
4x Bayetas microfibra de color
1x Delantal de trabajo BIGFOOT

---

## LHR12E/DLX Kit Deluxe Pulidora Duetto Bigfoot 230V

El **sistema todo en uno** de lijado y pulido para superficies pintadas Duetto es igual de efectivo lijando que puliendo, trabajando con interfaces o platos blandos en combinación con micro-abrasivos durante el proceso de lijado y con tampones de pulido de espuma y pulimentos durante la etapa de pulido, eliminando la piel de naranja así como los defectos más significativos.
Una extensa investigación en la dinámica orbital y un exhaustivo test en los laboratorios de RUPES, han definido la elección de la órbita de 12mm para la Duetto. Esta longitud de órbita mejora notablemente las habilidades en la rectificación de superficies.

Incluye:
1x LHR12E Pulidora orbital Duetto (Ø 125 mm - 12 mm orbita)
1x Bolsa de herramientas BIG FOOT
1x Pulimento compuesto de 250 ml Grueso
1x Pulimento compuesto de 250 ml Fino
2x Tampones de pulir Grueso Ø 130-150 mm
2x Tampones de pulir Fino Ø 130-150 mm
1x Interface blanda
3x Kit inicio X-Cut espuma abrasiva P 2000
3x Kit inicio X-Cut espuma abrasiva P 3000
4x Bayeta microfibra de colores
1x Delantal BIG FOOT

---

## LHR21ES Kit Deluxe Pulidora Rotorbital 230V

Pulidora rotorbital electrónica con sistema anti-spinning. Adecuada para todas las operaciones de pulido, incluida la eliminación de rayas y retoques. Permite ejecutar los mismos trabajos que las pulidoras tradicionales pero ofreciendo un acabado de calidad superior.
Ahorro de tiempo del 40%. Ahorro de energía del 40% Sin hologramas. Muy fácil de usar. Acabado de calidad superior. Máximo control. Baja temperatura superficial. Mayor área de contacto que permite aprovechar el 100% de la superficie del tampón.

Incluye:
- 1X LHR 21ES pulidora rotorbital
- 1 X BIG FOOT bolsa de transporte
- 1 X pulimento 250 ml COARSE
- 1 X pulimento 250 ml MEDIUM
- 1 X pulimento 250 ml FINE
- 1 X pulimento 250 ml ULTRA FINE
- 1 X tampón de pulir COARSE Ø 150/180 mm
- 1 X tampón de pulir MEDIUM Ø 150/180 mm
- 1 X tampón de pulir FINE Ø 150/180 mm
- 1 X tampón de pulir ULTRA FINE Ø 150/180 mm
- 1 X paño microfibra
- 1 X BIGFOOT delantal

---

## LHR21ES Kit Standard Pulidora rotorbital 230V

- 1 X LHR 21ES pulidora rotorbital
- 1 X pulimento 250 ml MEDIUM (cod. 9.BFQUARZ250)
- 1 X pulimento 250 ml FINE (cod. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X tampón de pulir MEDIUM Ø 150/180 mm (cod. 9.BF180J)
- 1 X tampón de pulir FINE Ø 150/180 mm (cod. 9.BF180M)
- 1 X paño microfibra (cod. 9.BFMICROF1)

---

## LHR15ES Kit Deluxe Pulidora rotorbital 230V

- 1X LHR 15ES Pulidora rotorbital
- 1 X BIG FOOT bolsa de transporte
- 1 X pulimento 250 ml COARSE (cod. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X pulimento 250 ml MEDIUM (cod.9.BFQUARZ250)
- 1 X pulimento 250 ml FINE (cod. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X pulimento 250 ml ULTRA FINE (cod. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X tampón de pulir COARSE Ø 130/150 mm (cod. 9.BF150H)
- 1 X tampón de pulir MEDIUM Ø 130/150 mm(cod. 9.BF150J)
- 1 X tampón de pulir FINE Ø 130/150 mm (cod. 9.BF150M)
- 1 X tampón de pulir ULTRA FINE Ø 130/150 mm (cod. 9.BF150S)
- 1 X paño microfibra (cod. 9.BFMICROF1)
- 1 X BIGFOOT delantal

---

## LHR15ES Kit Standard Pulidora rotorbital 230V

- 1 X LHR 15ES pulidora rotorbital
- 1 X pulimento 250 ml MEDIUM (cod. 9.BFQUARZ250)
- 1 X pulimento 250 ml FINE (cod. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X tampón de pulir MEDIUM Ø 130/150 mm (cod. 9.BF150J)
- 1 X tampoón de pulir FINE Ø 130/150 mm (cod. 9.BF150M)
- 1 X paño microfibra (cod. 9.BFMICROF1)

---

## LH 16EN Mini pulidora angular 230 V

Potente, ligera, compacta, ofrece las prestaciones de una pulidora de dimensiones superiores con un ahorro considerable de tiempo y energía.
Máquina de uso universal: ideal tanto para el pulido de grandes superficies planas como para mecanizados de pequeñas superficies perfiladas, paneles verticales y puntos de difí-cil acceso. Utilizable con platillos y cascos de hasta 200 mm.
Partes eléctricas aisladas con resinas especiales para una mayor protección y duración de la herramienta. Módulo electrónico con regulación de la velocidad y control de la sobrecarga. Arranque con aceleración gradual para una distribución homogénea de las pastas abrasivas. Empuñadura ergonómica con protección orientable, utilizable a la izquierda y a la derecha.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Peso | 1,900 Kg |
| Protección para la mano | ✓ | Revoluciones | 700-1700 R.P.M. |
| Empuñadura lateral | ✓ | Potencia | 900 W/hp |
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Ø máx. plato pulidor | 200 mm |

## LH 18ENS Pulidora angular 230 V

Máquina de uso universal: ideal tanto para el pulido de grandes superficies planas como para mecanizados de pequeñas superficies perfiladas, paneles verticales y puntos de difí-cil acceso. Utilizable con platillos y cascos de hasta 200 mm. Larga duración y elevada resistencia a la sobrecarga gracias al perfecto sistema de enfriamiento. Arranque con aceleración gradual para una distribución homogénea de las pastas abrasivas.
Nuevo mango frontal fabricado con “soft touch” proporciona un agradable tacto. Nuevo botón para agilizar el cambio de plato, facilitando la labor y reduciendo el tiempo de trabajo. Mejora del armazón, aumentando la protección de las partes eléctricas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecla bloqueo de eje | ✓ | Peso | 2,000 Kg |
| Protección para la mano | ✓ | Revoluciones | 700-1850 R.P.M. |
| Empuñadura lateral | ✓ | Potencia | 1100 W/hp |
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Ø máx. plato pulidor | 200 mm |

## LH 22EN Pulidora angular 230 V

Histórica pulidora Rupes, potente, sólida y fiable, desde siempre reina del pulido. Máquina ideal para mecanizados difíciles y continuos. Utilizable con platillos y cascos de hasta 200 mm. Partes eléctricas aisladas con resinas especiales para una mayor protección y duración de la herramienta. Módulo electrónico con regulación de la velocidad y control de la sobrecarga. Arranque con aceleración gradual para una distribución homogénea de las pastas abrasivas. Puerta para la fácil sustitución de los cepillos. Tecla para el desenganche rápido del platillo sin utilizar llaves. Empuñadura ergonómica con protección orientable, utilizable a la izquierda y a la derecha.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecla bloqueo de eje | ✓ | Peso | 3,300 Kg |
| Protección para la mano | ✓ | Revoluciones | 900-2000 R.P.M. |
| Empuñadura lateral | ✓ | Potencia | 1020 W/hp |
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Empalme | M14 |

## FR 32E Mini Pulidora angular 230V Plato Ø75mm.

Control electrónico de la velocidad con control de par. (Rpm: 1500·4000). Arranque progresivo para una aceleración controlada. Dispositivo de seguridad en caso de sobrecarga. Pulido de pequeñas áreas y áreas inaccesibles. Supresión de defectos en esmaltados y vidriados, ideal para pulir superficies verticales y trabajos de acabado que incluyan el pulido.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecla bloqueo de eje | ✓ | Peso | 1,800 Kg |
| Protección para la mano | ✓ | Revoluciones | 1500-4000 R.P.M. |
| Empuñadura lateral | ✓ | Potencia | 900 W/hp |
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Ø disco | 75 mm |

## Lijadora rotorbital eléctrica con autoaspiración

Máquina con un uso universal, apto para todo tipo de superficie, desde el desbaste hasta el acabado. Versátil y fácil de usar, especialmente adecuado para el lijado de superficies planas. Preparación de superficies para la aplicación de sustratos de impregnación. Extremadamente ligera para operaciones continuas de trabajo sin fatiga. El diseño práctico innovador permite operaciones de trabajo con una o dos manos, siempre con total seguridad. La herramienta puede ajustarse conectores más comunes para las unidades de extracción de polvo o bolsas de polvo gracias a su conector central.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulación de la velocidad | ✓ | Peso | 1,500 Kg |
| Extracción de polvo autogenerada | ✓ | Revoluciones | 4000-10000 R.P.M. |
| Empalme | M8 | Potencia | 310 W/hp |
| | | Ø plato | 150 mm |

| Medida | Ø |
|---|---|
| ER 153TE | Ø3 |
| ER 155TE | Ø5 |

## Lijadora rotorbital eléctrica con autoaspiración (15 agujeros)

Tecnología, potencia, diseño, ergonomía y excelente equilibrio. Máquina de empleo universal, adecuada para todo tipo de superficies, desde el desbastado hasta el acabado. La disposición del motor sobre el eje vertical la hace precisa, estable y bien manejable. Movimiento rotorbital: la combinación de la órbita con la rotación garantiza los mejores resultados de lijado. Alta velocidad y órbita de 3 mm: buena capacidad de extracción y óptimo acabado. Dotada de sistema antispinning que hace gradual la aceleración del platillo en la fase de arranque, para evitar rayar la superficie. Módulo electrónico con regulación y control de la velocidad, para mantener constante el número de revoluciones en cualquier condición de mecanizado. Partes eléctricas aisladas con resinas especiales para una mayor protección y duración de la herramienta. Dotada del innovador platillo Rupes 15 orificios: máxima capacidad de aspiración de polvos para asegurar la protección de la salud del operador. Máquina de aspiración automática: sistema de aspiración de polvos incorporado. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Revoluciones | 5000-10000 R.P.M. |
| Empalme | M8 | Potencia | 450 W/hp |
| Ø órbita | 3 mm | Peso | 2,100 Kg |
| Ø plato velcro | 150 mm | | |

| Medida | Ø |
|---|---|
| ER 03TE | Ø3 |
| ER 05TE | Ø5 |

## SL 42AEV Lijadora eléctrica orbital con aspiración incorporada Ø4,8

Lijadora potente y bien equilibrada, proyectada para el aplanado y la nivelación de las superficies. La forma larga y estrecha de la placa base permite mecanizar perfectamente los puntos de más difí-cil acceso, como perfiles, cordones y superficies curvas de amplio radio. Elevado índice de rendimiento abrasivo gracias a la combinación óptima de tres factores: velocidad, dimensiones de la placa base y diámetro de la órbita. Módulo electrónico con regulación de la velocidad y control de la sobrecarga. Disponible tanto con placa de goma para abrasivo en rollos ( SL 42AE ) como con placa de velcro para abrasivos específicos ( SL 42AEV ). Partes eléctricas aisladas con resinas especiales para una mayor protección y duración de la herramienta. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio. Regulador de depresión que elimina el efecto "ventosa" de la placa base sobre la superficie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño plancha rectangular | 400x70 mm | Peso | 2,600 Kg |
| Placa velcro | ✓ | Revoluciones | 3000-7000 R.P.M. |
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Potencia | 550 W/hp |
| Consumo máximo de aire | 360 l/min | Ø órbita | 4,8 mm |

## SSPF VR Lijadora eléctrica orbital con aspiración incorporada Ø5

Histórica lijadora Rupes, sólida y fiable, desde siempre reina del lijado. Potente y agresiva, ideal para el aplanado y la nivelación de las superficies. Equilibrio perfecto: motor en voladizo con transmisión de engranajes para el correcto posicionamiento del baricentro alineado a la placa base. Elevado índice de rendimiento abrasivo gracias a la combinación óptima de tres factores: velocidad, dimensiones de la placa base y diámetro de la órbita. Sistema de enfriamiento de alta eficiencia con filtro guardapolvo. Disponible tanto con placa de goma para abrasivo en rollos ( SSPF ) como con placa de velcro para abrasivos especí-ficos ( SSPF VR ). Partes eléctricas aisladas con resinas especiales para una mayor protección y duración de la herramienta. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño plancha rectangular | 225x115 mm | Revoluciones | 6000 R.P.M. |
| Placa velcro | ✓ | Potencia | 350 W/hp |
| Peso | 3,600 Kg | Ø órbita | 5 mm |

## LS 21A Lijadora orbital Delta 230V

Lijadora palmar de altísima calidad, potente, precisa, silenciosa y muy bien equilibrada. Versátil y fácil de utilizar, con un alto poder abrasivo y un óptimo nivel de acabado. Uso universal, para lijar madera, material plástico, metales, yeso y superficies pintadas. Placa base "Delta" con ángulos achaflanados para lijar puntos de difí-cil acceso. El soporte y la placa base en aleación ligera garantizan solidez y ausencia de vibraciones. Cojinetes de esfera estancos. Partes eléctricas y mecánicas con protección guardapolvo para una mayor duración de la herramienta. Fácil acceso a todas las partes internas para el mantenimiento, gracias a modernas técnicas de proyección. Máquina de aspiración automática: sistema de aspiración de polvos incorporado. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plancha Delta | ✓ | Revoluciones | 13000 R.P.M. |
| Placa velcro | ✓ | Potencia | 200 W/hp |
| Peso | 1,200 Kg | Ø órbita | 2 mm |

## LE 21AC Lijadora electrica orbital con aspiración

Lijadora palmar de alítsima calidad, potente, precisa, silenciosa y muy bien equilibrada. Versátil y fácil de utilizar, con un alto poder abrasivo y un óptimo nivel de acabado. Uso universal, para lijar madera, material plástico, metales, yeso y superficies pintadas. El soporte y la placa base en aleación ligera garantizan solidez y ausencia de vibraciones. Cojinetes de esfera estancos. Partes eléctricas y mecánicas con protección guardapolvo para una mayor duración. Fácil acceso a todas las partes internas para el mantenimiento, gracias a modernas técnicas de proyección. Disponible con placa velcro sin ganchos ( LE 21A ) o con ganchos ( LE 21AC ). Máquina de aspiración automática: sistema de aspiración de polvos incorporado. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño plancha rectangular | 80x130 mm | Peso | 1,300 Kg |
| Placa velcro | ✓ | Revoluciones | 13000 R.P.M. |
| Pinzas para lija | ✓ | Potencia | 200 W/hp |
| | | Ø órbita | 2 mm |

---

## Lijadora eléctrica rotorbital con aspiración (15 agujeros)

Lijadora angular ligera y manejable. Versátil y fácil de utilizar, adecuada para cualquier tipo de superficies, tanto planas como curvas. Movimiento rotorbital: la combinación de la órbita con la rotación garantiza los mejores resultados de lijado. Vibraciones muy contenidas gracias al óptimo equilibrado. Orbita 3 mm: óptimo acabado de las superficies. Dotada de sistema antispinning que hace gradual la aceleración del platillo en la fase de arranque, para evitar rayar la superficie. Módulo electrónico con regulación de la velocidad y control de la sobrecarga. Partes eléctricas aisladas con resinas especiales para una mayor protección y duración de la herramienta. Dotada del innovador platillo Rupes 15 orificios: máxima capacidad de aspiración de polvos para asegurar la protección de la salud del operador. Tecla para el desenganche rápido del platillo sin utilizar llaves. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio. Regulador de depresión que elimina el efecto "ventosa" del platillo sobre la superficie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Revoluciones | 3000-7000 R.P.M. |
| Empalme | 5/16” | Potencia | 550 W/hp |
| Tecla bloqueo de eje | ✓ | Ø órbita | 5 mm |
| Peso | 2,000 Kg | Ø plato velcro | 150 mm |

| Medida | Ø |
|---|---|
| BR 63AE | Ø3 |
| BR 65AE | Ø5 |

---

## EK 150AE Lijadora roto excéntrica eléctrica con autoaspiración Ø5

El movimiento de rotación forzada con engranajes permite la máxima capacidad de extracción y un notable ahorro de tiempo y energía. Optima capacidad de aspiración de polvos. Partes eléctricas aisladas con resinas especiales para una mayor protección y duración de la herramienta. Módulo electrónico con regulación de la velocidad y control de la sobrecarga. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio. Regulador de depresión que elimina el efecto "ventosa" del platillo sobre la superficie. Empuñadura ergonémica utilizable a la izquierda y a la derecha.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Carreras por minuto | 2800-7000 R.P.M. |
| Empuñadura lateral | ✓ | Potencia | 550 W/hp |
| Peso | 2,300 Kg | Ø órbita | 5 mm |
| | | Ø plato velcro | 150 mm |

## EK 200A Lijadora eléctrica rotoexcéntrica

Versátil y fácil de utilizar, ideal para todo tipo de superficies, llanas o curvas.
Reducción de la vibración gracias a un óptimo equilibrio
Válvula de control de la velocidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empuñadura lateral | ✓ | Potencia | 550 W/hp |
| Carreras por minuto | 7000 R.P.M. | Ø órbita | 5 mm |
| Peso | 2,500 Kg | Ø plato | 200 mm |
| R.P.M. | RPM 500 | | |

## BA81 Mini desbarbadora angular ø115mm 800W

Motor para trabajo pesado. Botón de bloqueo del eje para el retiro fácil del disco. Forma ergonómica.
Empuñadura lateral reversible derecha - izquierda.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empalme | M14 | Peso | 2,100 Kg |
| Tecla de bloqueo de eje | ✓ | Revoluciones | 11000 R.P.M. |
| Empuñadura lateral | ✓ | Potencia | 800 W |
| Protección giratoria | ✓ | Ø disco | 115 mm |

## GL040 Mini desbarbadora angular ø115mm 1100W

Máquina ligera y potente; protección contra sobrecarga. Botón de bloqueo del eje. Las piezas eléctricas están aisladas con resinas especiales para una mayor protección y una mayor vida útil de la herramienta. Eficiente sistema de refrigeración del motor. Mango lateral reversible derecha - izquierda.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empalme | M14 | Peso | 1,900 Kg | Ø disco | 115 mm |
| Tecla de bloqueo de eje | ✓ | Revoluciones | 4500 R.P.M. | | |
| Empuñadura lateral | ✓ | Potencia | 1100 W | | |

## LINTERNA SOLAR RUPES LL150

Compacta y muy ligera, la nueva linterna con regulación de Rupes es un práctico bolígrafo muy manejable especialmente diseñado para optimizar el resultado del proceso de pulido y reducir el tiempo de trabajo, imitando la luz solar para poder comprobar fácilmente las imperfecciones durante el proceso de pulido y maximizar el resultado.
Dispone de un práctico botón en el cabezal para simplificar el uso con una sola mano.
La nueva linterna solar de Rupes LL150 es el complemento esencial para los profesionales.

- Luz de LED extremadamente brillante.
- Flujo luminoso de 140 lumen.
- Espectro de luz entre 450-5000k.
- Foco ajustable entre 10 y 70 grados.
- Diámetro 16mm. Longitud 148mm.
- Práctico clip para sujetarlo en la solapa o bolsillo.

---

## DD120LT Taladro atornillador de batería li-ion

Taladro atornillador 12V. Ligero y compacto, ideal para realizar trabajos prolongados sin cansarse. Tecnología de litio para el máximo rendimiento y duración de la batería. Empuñadura con soft grip para una toma firme y segura en todas las condiciones de trabajo. Elevada precisión de ajuste del par: posibilidad de selección de 18 posiciones. Reversibilidad de la rotación. Mandril de apriete automático de 10 mm para la fácil sustitución de las puntas. Práctico maletí-n con segunda batería de litio, cargador de batería y juego de puntas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maletín | ✓ | Peso | 1,000 Kg |
| Tiempo de recarga | 30 min | Revoluciones | 0-350 R.P.M.<br>0-1200 R.P.M. |
| Ø máx agujero en acero | 12 mm | Esfuerzo de torsión máx. | 25 Nm |
| Ø mandril de apriete | | | 10 mm |

---

## LL 300 Lampara LED

RUPES facilita su trabajo con LL300, lámpara con 34 LED para una "perfecta iluminación“. 8 horas de uso ininterrumpido. Gancho de 360 ° para un fácil uso. Resistente a los choques, cuerpo a prueba de golpes. Resistente a la humedad y la corrosión (IP65). Indicador de carga.

| | |
|---|---|
| Peso | 0,350 Kg |
| Seguridad | 64 Ip |
| Autonomía | 8h |
| Tensión | 3,7 V |
| Batería | Li-ion |

---

## RE 21AM Lijadora Neumática orbital prep. asp. Ø 3mm

Lijadora muy bien equilibrada. Diseñada para proporcionar un nivel óptimo de acabado. Con válvula de regulación de velocidad. Cuerpo muy compacto y manejable. Excelente capacidad de extracción.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño plancha rectangular | 70x127 mm | Peso | 0,850 Kg |
| Placa velcro | ✓ | Revoluciones | 0-11000 R.P.M. |
| Regulación de la velocidad | ✓ | Presión de trabajo | 6 bar |
| Consumo máximo de aire | 360 l/min | Ø órbita | 3 mm |

---

## RE 21AL Lijadora neumática orbital preparada para aspiración Ø3

Lijadora palmar de altísima calidad, potente, precisa, silenciosa y muy bien equilibrada. Versátil y fácil de utilizar, con un alto poder abrasivo y un óptimo nivel de acabado. Uso universal, para lijar madera, material plástico, metales y superficies pintadas. La forma larga y estrecha de la placa base permite mecanizar perfectamente los puntos de más difícil acceso, como perfiles, cordones y superficies curvas de amplio radio.Válvula para la regulación continua de la velocidad. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño plancha rectangular | 70x198 mm | Peso | 0,850 Kg |
| Placa velcro | ✓ | Revoluciones | 0-11000 R.P.M. |
| Regulación de la velocidad | ✓ | Presión de trabajo | 6 bar |
| Consumo máximo de aire | 360 l/min | Ø órbita | 3 mm |

---

## SO 210AP Lijadora orbital preparada para aspiración

Lijadoras diseñadas para desbastar e igualar superficies. Alto nivel de rendimiento abrasivo gracias a su óptima combinación de velocidad, tamaño de la base y diámetro de la órbita. Regulación de la velocidad. SO 210APH se suministra con base de velcro 3M-Hookit II. Excelente acabado gracias a su órbita de 3 mm. Ideal para la preparación en trabajos de acabado. Ideal para la industria de la carrocería y astilleros. Excelente para el lijado de perfiles y el acabado de materiales base.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño plancha rectangular | 225x115 mm | Consumo máximo de aire | 380 l/min |
| Placa velcro | ✓ | Peso | 2,400 Kg |
| Regulación de la velocidad | ✓ | Revoluciones | 3500-9500 R.P.M. |
| Pinzas para lija | | Presión de trabajo | 6 bar |

---

## SLP 41A Lijadora neumática orbital con aspiración. Plato 400x70 Ø4,8

Lijadora potente y bien equilibrada, proyectada para el aplanado y la nivelación de las superficies. La forma larga y estrecha de la placa base permite el óptimo aplanado y nivelación de superficies planas, perfiles, cordones y superficies curvas de amplio radio. Elevado í-ndice de rendimiento abrasivo gracias a la combinación óptima de tres factores: velocidad, dimensiones de la placa base y diámetro de la órbita. Válvula para la regulación continua de la velocidad. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio. Regulador de depresión que elimina el efecto ventosa de la placa base sobre la superficie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño plancha rectangular | 400x70 mm | Peso | 2,400 Kg |
| Placa velcro | ✓ | Revoluciones | 4000-10000 R.P.M. |
| Regulación de la velocidad | ✓ | Presión de trabajo | 6 bar |
| Consumo máximo de aire | 400 l/min | Ø órbita | 4,8 mm |

## RA 75A Lijadora neumática rotorbital palmar 75mm Ø3

La forma especial y el tamaño de su base permiten un gran ahorro en tiempo y consumibles. El cuerpo de la máquina ha sido diseñado para permitir una óptima visibilidad de las piezas que están siendo trabajadas. Suministrada con una base blanda para mejorar el rendimiento de los micro-abrasivos. Regulador de velocidad. Está diseñada para su conexión a un sistema de aspiración RUPES. Extremadamente ligera y precisa, diseñada para trabajos rápidos en pequeñas superficies tanto planas como curvas.Ideal para los trabajos de reparación de motas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Revoluciones | off-11000 R.P.M. |
| Empalme | 5/16” | Presión de trabajo | 6 bar |
| Consumo máximo de aire | 380 l/min | Ø órbita | 3 mm |
| Peso | 0,680 Kg | Ø plato velcro | 75 mm |

## RA 150A Lijadora rotorbital con aspiración

Lijadora palmar con platillo de 150 mm. Máquina de altísima calidad, ligera, potente, precisa, silenciosa y muy bien equilibrada. Versátil y fácil de utilizar, con un alto poder abrasivo y un óptimo nivel de acabado. Uso universal, para lijar madera, material plástico, metales y superficies pintadas. Movimiento rotorbital: la combinación de la órbita con la rotación garantiza los mejores resultados de lijado. La alta velocidad y la órbita de 5 mm confieren a esta pequeña máquina palmar una gran capacidad de extracción, para la ejecución de mecanizados de calidad con un notable ahorro de tiempo y energías. Vibraciones muy contenidas gracias al óptimo equilibrado. Dotada de sistema antispinning que hace gradual la aceleración del platillo en la fase de arranque, para evitar rayar la superficie. Válvula para la regulación continua de la velocidad. Dotada del innovador platillo Rupes 15 orificios: máxima capacidad de aspiración de polvos para asegurar la protección de la salud del operador. Tecla para el desenganche rápido del platillo sin utilizar llaves. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio. Regulador de depresión que elimina el efecto ventosa del platillo sobre la superficie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empalme | 5/16” | Peso | 0,950 Kg |
| Tecla de bloqueo de eje | ✓ | Revoluciones | off-11000 R.P.M. |
| Regulación de la velocidad soft | ✓ | Presión de trabajo | 6 bar |
| Consumo máximo de aire | 380 l/min | Ø órbita | 5 mm |

## RH 253A Lijadora neumática SKORPIO II Ø3

SKORPIO II 3 mm: La órbita de 3mm. es adecuada para terminar el trabajo a realizar con los granos abrasivos entre P320 y P3000.
La suma de una Orbita baja, junto con la alta velocidad y el tamaño del grano utilizado, permite un acabado de alta calidad para facilitar y mejorar el resultado de las posteriores etapas de pintura.
La SKORPIO II está diseñada pensando en la salud y seguridad de los usuarios. La carcasa está recubierta con una goma antideslizamiento.
El diseño ergonómico de su interruptor de palanca permite que la muñeca del operario se apoye durante su utilización. Cuando se presiona, se encaja en la carcasa de la herramienta, evitando cualquier irregularidad.
El espacio entre el mango y el tubo de escape es más ancho que el de nuestros competidores para que cubra facilmente los dedos de los usuarios.

No son necesarias herramientas especiales para reemplazar el plato, sino simplemente una llave hexagonal colocada bajo el interruptor de palanca.

---

## RH 256A Lijadora neumática SKORPIO II Ø6

SKORPIO II 6 mm: La órbita de 6mm. es el resultado de años de experiencia de campo desarrollada por los técnicos de RUPES.
El tamaño de la órbita permite la máxima eficiencia (tiempo / resultado) en los trabajos de masilla y el lijado para eliminación de capas de pintura sin afectar a la calidad del resultado. Hasta un 20% más eficaz que una herramienta con la órbita de 5mm. Los granos abrasivos sugeridos van del P100 al P320.
La SKORPIO II está diseñada pensando en la salud y seguridad de los usuarios. La carcasa está recubierta con una goma antideslizamiento.
El diseño ergonómico de su interruptor de palanca permite que la muñeca del operario se apoye durante su utilización. Cuando se presiona, se encaja en la carcasa de la herramienta, evitando cualquier irregularidad.
El espacio entre el mango y el tubo de escape es más ancho que el de nuestros competidores para que cubra fácilmente los dedos de los usuarios.
No son necesarias herramientas especiales para reemplazar el plato, sino simplemente una llave hexagonal colocada bajo el interruptor de palanca.

---

## RH 159A Lijadora neumática SKORPIO Ø9

SKORPIO 9 mm: La órbita de 9mm. satisface la necesidad de nuestros usuarios nales para optimizar su tiempo de trabajo.
Una herramienta agresiva, rápida pero extremadamente ligera de peso y ergonómica para desbaste, grandes supercies o eliminación de material. Los granos abrasivos sugeridos van del P60 al P120.
La SKORPIO está diseñada pensando en la salud y seguridad de los usuarios. La carcasa está recubierta con una goma antideslizamiento.
El diseño ergonómico de su interruptor de palanca permite que la muñeca del operario se apoye durante su utilización. Cuando se presiona, se encaja en la carcasa de la herramienta, evitando cualquier irregularidad.
El espacio entre el mango y el tubo de escape es más ancho que el de nuestros competidores para que cubra facilmente los dedos de los usuarios.
No son necesarias herramientas especiales para reemplazar el plato, sino simplemente una llave hexagonal colocada bajo el interruptor de palanca.

---

# RH 112A Lijadora neumática SKORPIO plato 150 Ø12.

SKORPIO 12 mm: La órbita de 12mm. satisface la necesidad de nuestros usuarios para optimizar su tiempo de trabajo.
Una herramienta agresiva, rápida y ergonómica para desbaste, grandes superficies o eliminación de material. Los granos abrasivos sugeridos van del P40 al P80.
La SKORPIO está diseñada pensando en la salud y seguridad de los usuarios. La carcasa está recubierta con una goma antideslizamiento.
El diseño ergonómico de su interruptor de palanca permite que la muñeca del operario se apoye durante su utilización. Cuando se presiona, se encaja en la carcasa de la herramienta, evitando cualquier irregularidad.
El espacio entre el mango y el tubo de escape es más ancho que el de nuestros competidores para que cubra fácilmente los dedos de los usuarios.
No son necesarias herramientas especiales para reemplazar el plato, sino simplemente una llave hexagonal colocada bajo el interruptor de palanca.

# Lijadora neumática rotorbital con aspiración (15 agujeros)

Tecnología, diseño, ergonomía y manejabilidad. Versátil y fácil de utilizar, adecuada para cualquier tipo de superficies, tanto planas como curvas. Movimiento rotorbital: la combinación de la órbita con la rotación garantiza los mejores resultados de lijado. Vibraciones muy contenidas gracias al óptimo equilibrado. Orbita 3 mm: óptimo acabado de las superficies. Dotada de sistema antispinning que hace gradual la aceleración del platillo en la fase de arranque, para evitar rayar la superficie. Válvula para la regulacion continua de la velocidad. Dotada del innovador platillo Rupes 15 orificios: máxima capacidad de aspiración de polvos para asegurar la protección de la salud del operador. Tecla para el desenganche rápido del platillo sin utilizar llaves. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio. Regulador de depresión que elimina el efecto ventosa del platillo sobre la superficie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empalme | 5/16” | Peso | 1,600 Kg |
| Tecla de bloqueo de eje | ✓ | Revoluciones | 4000-10000 R.P.M. |
| Regulación de la velocidad | ✓ | Presión de trabajo | 6 bar |
| Consumo máx. de aire | 400 l/min. | Ø órbita | 5 mm |

| Modelo | Ø |
|---|---|
| TA 531A | Ø3 |
| TA 551A | Ø6 |

# AK 150A Lijadora neumática roto excéntrica con aspiración Ø5

Tecnología, diseño, ergonomía y manejabilidad. El movimiento rotoexcéntrico de rotación forzada con engranajes permite la máxima capacidad de extracción y un notable ahorro de tiempo y energía. Optima capacidad de aspiración de polvos. Válvula para la regulación continua de la velocidad. Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio. Regulador de depresión que elimina el efecto ventosa del platillo sobre la superficie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulación de la velocidad | ✓ | Revoluciones | 250-700 R.P.M. |
| Consumo máximo de aire | 400 l/min | Presión de trabajo | 6 bar |
| Peso | 1,700 Kg | Ø órbita | 5 mm |
| Carreras por minuto | 3080-8400 R.P.M. | Ø plato velcro | 150 mm |

## TA 562AN Lijadora neumática rotorbital

Versátil y fácil de utilizar, ideal para todo tipo de superficies, llanas o curvas.
Reducción de la vibración gracias a un óptimo equilibrio
Válvula de control de la velocidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulación de la velocidad | ✓ | Presión de trabajo | 6 bar |
| Consumo máximo de aire | 400 l/min | Ø órbita | 5,2 mm |
| Peso | 2,000 Kg | Ø plato | 200 mm |
| Revoluciones | 4000-10000 R.P.M. | | |

## AK 200A Lijadora pneumática rotoexcéntrica

Versátil y fácil de utilizar, ideal para todo tipo de superficies, llanas o curvas.
Reducción de la vibración gracias a un óptimo equilibrio.
Válvula de control de la velocidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulación de la velocidad | ✓ | Revoluciones | 350-900 R.P.M. |
| Consumo máximo de aire | 400 l/min | Ø órbita | 5 mm |
| Peso | 2,300 Kg | Ø plato velcro | 200 mm |
| Carreras por minuto | 7900-11200 R.P.M. | | |

## TA 151 Lijadora neumática rotorbital con aspiración Ø5. (15 agujeros)

Histórica lijadora RUPES ligera y fiable.
Versátil y fácil de utilizar, adecuada para cualquier tipo de superficies, tanto planas como curvas.
Máquina de empleo universal, desde el desbastado hasta el acabado.
Movimiento rotorbital: la combinación de la órbita con la rotación garantiza los mejores resultados de lijado.
Vibraciones muy contenidas gracias al óptimo equilibrado.
Orbita 5 mm: buena capacidad de extracción.
Dotada de sistema antispinning que hace gradual la aceleración del platillo en la fase de arranque, para evitar rayar la superficie.
Válvula para la regulación continua de la velocidad.
Dotada del innovador platillo Rupes 15 orificios: máxima capacidad de aspiración de polvos para asegurar la protección de la salud del operador.
Predispuesta para la conexión a un sistema de aspiración con empalme giratorio.

# RUPES

## LD 30 Mini lijadora neumática orbital Ø1,5 con plato velcro Ø30.

LD30 es una lijadora orbital neumática, que utiliza una plataforma de 30 mm. Es la herramienta ideal para quitar pequeñas imperfecciones en la superficie. Es rápida, fácil de corte,, muy manejable. Simplifica la retirada de imperfecciones. Reduce la superficie a pulir ahorrando tiempo de trabajo.
La LD30 incluye:
• Block de velcro interfaz.
• 2 platos para abrasivos Ø 30mm. uno de velcro y otro adhesivo.

---

## LH 75P Mini pulidora neumática con plato velcro Ø75mm.

Motor compacto. Arranque por palanca. Muy manejable. Ideal para pulir superficies verticales. Pulido de areas inaccesibles. Trabajos de retoque en pulido de componentes o pequeñas superficies de la carrocerí-a.

---

## LH 75P/KIT HL Kit de pulido neumático.

Kit de pulido neumático.
Se compone de:

1 LH 75P
1 Pulimento Kristal Gloss Step 1
1 Pulimento Kristal Gloss Step 2
4 Tampones Semi Rígidos
2 Tampones Blandos

---

## LHR 150N Pulidora rotorbital neumática Ø10 con plato velcro Ø125mm.

Pulidora rotorbital para tampones de 150 mm, espesor 25 mm. Compacta, ligera, permite un nuevo enfoque del pulido reduciendo significativamente el esfuerzo del operador, los riesgos de recalentamiento y daños de la superficie. El movimiento rotorbital de órbita ancha es ideal para eliminar rayas o eventuales hologramas y obtener un acabado perfecto de la superficie.

---

## LHR 75 Pulidora rotorbital neumática Ø15 con plato velcro Ø75mm.

Motor de alta eficiencia con un alto par. Llave incluida para un servicio rápido de la herramienta. Plato con soporte especial que disipa el calor producido por las operaciones de pulido con rosca M6. Cubierta frontal de tacto suave para una máxima manejabilidad.

---

## LHR 75/KIT SR & LD 30 KIT Motas

Kit para la eliminación de motas.
Se compone de:
1 LHR 75 1 LD 30
1 Pulimento Keramik Gloss
1 Pulimento Diamond Gloss
1 Tampón de Ø 75 Blando
1 Tampón de Ø 75 Duro
1 Bayeta Microfibra Diamond Gloss
1 Camiseta Rupes

---

RUPES

## GTV 16 Pistola térmica 1600W

Ligera, fiable y fácil de utilizar.
Posibilidad de seleccionar dos posiciones para regular la temperatura: 350-500°C.
Viene con maletí-n y kit de accesorios.

## GTV 18 Pistola térmica con regulador analógico 1800W

Ligera, fiable y fácil de utilizar.
Regulación analógica de la temperatura en 11 posiciones: 100-550°C.
Regulación analógica del flujo de aire.
Viene con maletí-n y kit de accesorios.

## GTV 20LCD Pistola térmica con regulador digital 2000W

Potente, ligera, fiable y fácil de utilizar.
Display LCD.
Regulación electrónica de la temperatura con 14 selecciones posibles: 80-650°C.
Regulación electrónica del flujo de aire.
Programa de selección del idioma.
Viene con maletín y kit de accesorios.

## CK 31F Máquina para el lavado de tapizados con inyección-extracción

Máquina de inyección-extracción para la limpieza de tapizados, moquetas e interiores de automóvil.
La espuma detergente especial permite un rápido secado de las superficies después de la limpieza.
Dos depósitos separados: uno para la espuma detergente y uno para la recuperación de los líquidos, con tapa transparente para la monitorización constante de la cantidad aspirada.
Depósito de recuperación de líquidos desenganchable para facilitar las operaciones de eliminación.
Panel frontal con mandos separados de inyección - extracción.
Lanza de inyección con cepillo incorporado y tubo flexible de 5m para la distribución homogénea de la espuma sobre la superficie.
Lanza de extracción con práctico terminal y tubo flexible de 5m para la eliminación de la suciedad y el secado de la superficie.

RUPES

RUPES

# S130L ASPIRADOR ELECTRICO 30L.

-Extremadamente silenciosa
- Unidad móvil para la extracción de polvo durante el proceso de lijado y para varios tipos de trabajo industrial.
- Preparado para la conexión a una herramienta eléctrica.
- M.I.C. Control Inteligente Multifunción:
- Puesta en marcha manual o automática con control de velocidad
- Señalización preventiva "servicio integral" para la sustitución de los carbones del motor.
- Gran capacidad de filtración, gracias a 2 paneles filtrantes de gran dimensión.
- Dispositivo para la dispersión de las cargas electroestáticas.
- Depósito de 30 litros para polvo / líquido de 30 litros.
- Conector frontal adaptable para mangueras, Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| Superficie filtrante | m² | 1 |
| Volumen del contenedor | L | 30 |
| Capacidad de la bolsa | kg | 5,000 |
| Rumorosidad | dB(A) | 70 |
| Peso | Kg | 10,200 |
| Nivel de vacío max | mm/H?O | 2000 |
| Potencia | W | 1X1200 |
| Potencia max | W | 1X2400 |
| Capacidad de aspiración | m³/h | 200 |

# S130PL ASPIRADOR ELECTRICO-NEUMATICO 30LT.

- Extremadamente silenciosa
- Unidad móvil para la extracción de polvo durante el proceso de lijado y para varios tipos de trabajo industrial. Preparado para la conexión a una herramienta eléctrica.
- M.I.C. Control Inteligente Multifunción:
- Puesta en marcha manual o automática con control de velocidad
- Señalización preventiva "servicio integral" para la sustitución de los carbones del motor.
- Gran capacidad de filtración, gracias a 2 paneles filtrantes de gran dimensión.
- Dispositivo para la dispersión de las cargas electroestáticas
- Deposito de 30 litros para polvo / líquido de 30 litros
- Conector frontal adaptable para mangueras, Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm

| | | |
|---|---|---|
| Flujo volumètrico | l/min | 1450 |
| Presión de trabajo | bar | 6 |
| Neumático | | √ |
| Superficie filtrante | m² | 1 |
| Volumen del contenedor | L | 30 |
| Capacidad de la bolsa | kg | 5,000 |
| Rumorosidad | dB(A) | 70 |
| Peso | Kg | 10,200 |
| Nivel de vacío max | mm/H?O | 2000 |
| Potencia | W | 1x1200 |
| Potencia max | W | 1x2400 |
| Capacidad de aspiración | m³/h | 200 |

RUPES

# S 145EPL ASPIRADOR ELECTRO-NEUMÁTICO CON AUTO-LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE FILTRO 45L

TUV certificado
Extremadamente silencioso
Unidades móviles para la extracción de polvo procedente del lijado y otros variados tipos de trabajo industrial, preparado para conectar una herramienta eléctrica o una herramienta neumática.
También puede aspirar líquidos.
S.C.S. Sistema Automático de Limpieza mediante cartuchos de filtro patentados por RUPES.
- M.I.C. Control Inteligente Multifunción: puesta en marcha manual o automática, regulador de la velocidad, indicador de nivel de líquidos, memoria del tiempo de trabajo e indicador de intervalo de servicio para el cambio de escobillas del motor.
2 filtros generosamente proporcionadas para facilitar una capacidad filtrante constante y de alta calidad.
Dispositivo de dispersión de la electricidad estática.
Contenedor de alta capacidad para polvo y líquido, con un espacio trasero habilitado para portar cables y accesorios, más una bandeja superior para herramientas y accesorios.
Conector frontal para mangueras, Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm
Aspirador S 145ELP, clase de protección L (EN60335-2-69/A2), apropiado para polvos cuya exposición máxima tolerable sea >1.0 mg/m3.
Apropiado para toda clase de trabajos de tratamiento de superficies con herramientas - carrocería - madera- plástico.
También encuentra su aplicación en el sector de la construcción para herramientas de corte y perforación diamantadas tanto en húmedo como en seco, y en general para la aspiración de residuos.

| | | |
|---|---|---|
| Peso | Kg | 13 |
| Presión de funcionamiento | Bar | 16 |
| Consumo de aire máx. | L/min | 1450 |
| Potencia máx. herramienta | Watt | 1x2400 |
| Depresión | mm H2O | 2000 |
| Capacidad bolsa | Kg | 5 |
| Ruido | dB(A) | 67 |
| Caudal máx. | m3/h | 200 |
| Superficie filtrante | m2 | 1 |
| Potencia absorbida | | 1x1200 |
| Volumen del contenedor | | 45 |

RUPES

# S 145EL ASPIRADOR ELÉCTRICO AUTO-LIMPIEZA AUTOMÁTICA FILTRO 45L.

TUV certificado
Extremadamente silencioso.
Unidad móvil de aspiración para el polvo de lijado de variados tipos de trabajo industrial, preparada para la conexión de una herramienta eléctrica.
También puede aspirar líquidos.
S.C.S. Sistema Automático de Limpieza mediante cartuchos de filtro patentados por RUPES.
M.I.C. Control Inteligente Multifunción: puesta en marcha manual o automática, regulador de la velocidad, indicador de nivel de líquidos, memoria del tiempo de trabajo e indicador de intervalo de servicio para el cambio de escobillas del motor.
2 filtros generosamente proporcionadas para facilitar una capacidad filtrante constante y de alta calidad.
Dispositivo de dispersión de la electricidad estática.
Contenedor de alta capacidad para polvo y líquido, con un espacio trasero habilitado para portar cables y accesorios, más una bandeja superior para herramientas y accesorios.
Conector frontal para mangueras, Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm
Aspirador S 145EL, clase de protección L (EN60335-2-69/A2), apropiado para polvos cuya exposición máxima tolerable sea >1.0 mg/m3.
Apropiado para toda clase de trabajos de tratamiento de superficies con herramientas - carrocería - madera- plástico.
También encuentra su aplicación en el sector de la construcción para herramientas de corte y perforación diamantadas tanto en húmedo como en seco, y en general para la aspiración de resíduos.

| | | |
|---|---|---|
| Peso | Kg | 13 |
| Potencia máx. herramienta | Watt | 1x2400 |
| Depresión | mm H2O | 2000 |
| Ruido | dB(A) | 67 |
| Caudal máx. | m3/h | 200 |
| Superficie filtrante | m2 | 1 |
| Potencia absorbida | | 1x1200 |
| Volumen del contenedor | | 45 |

RUPES

RUPES

## KS 260 EPN Aspirador profesional eléctrico y neumático con 2 motores. 65L

Unidad móvil de aspiración predispuesta para la conexión simultánea de dos herramientas eléctricas o neumáticas.
Máquina sólida, estable y muy fácil de maniobrar
La certificación TUV garantiza alta calidad y seguridad para el operador.
Doble sistema de arranque: 1) manual 2) automático mediante la herramienta, con un notable ahorro de energía.
Bolsa-filtro de recogida de polvos de alta capacidad: 7 Kg.
Posibilidad de seleccionar dos velocidades para optimizar la aspiración según el número de herramientas conectadas.
Sistema de limpieza con filtro por "sacudimiento".
Potente y fiable, dotado de dos motores de 1000 W cada uno.
Sistema filtrante de alta eficiencia gracias a un doble grado de protección.
Facilidad de acceso a la bolsa de recogida de polvos mediante una práctica puerta frontal (patente Rupes).
Amplio compartimiento superior para el alojamiento de las herramientas.
Salida de aire caliente conducida, predispuesta para la conexión a un tubo flexible.
Posibilidad de descargar el aire aspirado al exterior.
Soportes laterales con apertura para el alojamiento de los tubos de aspiración y de servicio.
Viene con empalme doble y manguito de aspiración de 5m.

---

## Turbina móvil KR2

Compacta y fácil de instalar, la nueva turbina KR2 es una estación de trabajo móvil para proporcionar al usuario todo lo que necesita para el trabajo diario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

BOMBA DE ASPIRACIÓN
Equipada con una bomba de aspiración de última generación con una potencia de 1,5kW y diseñada para trabajar durante más de 20.000 horas sin mantenimiento.

FILTRO PTFE
Un filtro PTFE de 1m2 para bloquear partículas de polvo muy finas (eficiencia de 99,9%, con 0,3 um polvos).

CONEXIONES FRONTALES
La turbina KR2 está diseñada para soportar a dos usuarios al mismo tiempo con dos neumática y dos conexiones alectricas para herramientas con arranque automático.

PANEL FRONTAL ELECTRÖNICO CON FILTRO DE COMPROBACIÓN DEL SISTEMA
La bomba de aspiración se puede iniciar en modo manual o automático cuando se utilizan herramientas eléctricas o neumáticas. Un sensor integrado mide en tiempo real el estado del filtro y la eficiencia.

CONTENEDORES DE POLVO DE FÁCIL EXTRACCIÓN
Al abrir el panel frontal, el depósito de polvo puede ser extraido fácilmente gracias a un innovador sistema de elevación.

---

## Estación de trabajo KS 260 EP

PEQUEÑAS GRANDES IDEAS QUE MEJORAN ENORMEMENTE EL TRABAJO, DE ASPIRADOR A ESTACIÓN DE TRABAJO COMPLETA Y VERSATIL.

1. VERSATIL
- Alto nivel de personalización a la fácil instalación y posicionamiento de los estantes, ganchos y soportes.
- El sistema KS Station, gracias a su amplio panel perforado de 65x44cm., permite disponer de sus múltiples componentes en diferentes medidas.
- El panel perforado está diseñado para insertar 2 soportes para manguera de aspiración. La manguera no molesta al operario, evitando accidentes. La máquina no soporta el peso de la manguera, aligerando el trabajo del operario.

2. PRACTICO
- Práctica puerta frontal patentada por RUPES para facilitar el acceso a la bolsa de residuos del aspirador.

3. EFICIENTE
- La estación de servicio KS está dotada de un manillar de transporte que permite facilidad de movimiento al usuario, disponiendo de todos los utensilios necesarios a mano, reduciendo tiempo y coste.

4. PRESTACION
- La estación KS está equipada para la conexión simultánea de 2 máquinas, permitiendo el trabajo simultáneo de 2 operarios.
La estación KS es potente y fiable gracias a sus 2 motores de 1.000W.
Doble puesta en marcha del sistema: manual automático con 2 velocidades.

---

## Kit KS 260 EPN Aspirador profesional eléctrico y neumático con 2 motores y estación de trabajo

Kit compuesto por aspirador rupes KS260EPN y estación de trabajo.

---

## HTE 300 Columna aspirante para conectar 2 lijadoras, neumática-eléctrica

Unidad de aspiración completa y compacta, ideal para optimizar el espacio en las zonas de trabajo y también diseñado para su colocación en zonas especiales de preparación.
Tecnología: turbina side-channel.
Sin instalación y de bajo coste: De hecho no necesita ser conectada a ningún equipamiento; es, por sí- misma, una unidad de aspiración completa y totalmente independiente.
Fiabilidad, larga vida y bajo mantenimiento.
Altas prestaciones por muy bajo coste de energía.
Extremadamente bajos niveles de ruido y sin vibraciones.
Filtro de polyester con certificado de clase M (EN 60335-2-69)
Diseño moderno y preciso.
Dispone de un espacioso lugar para mangueras y herramientas.
Panel de control electrónico con display integrado, para una máxima facilidad de uso.
Limpieza del filtro altamente eficiente tanto manual como automaticamente gracias al sistema "Rotor Jet".
Dispone de una cantidad generosa de conexiones neumáticas y eléctricas para permitir el empleo de diversas herramientas o equipos al mismo tiempo. Trampilla forntal para una más facil extracción del contenedor de polvo.
Control integrado del filtro para asegurar un correcto suministro de aire comprimido.
Panel frontal desmontable para facilitar el acceso a las partes internas.
Diseñado para aspirar polvo seco y fino y residuos de lijado en una amplio espectro de sectores: automoción, industria, naval y carpinterí-a, permitiendo la extracción localizada de polvo o el polvo producido por estaciones de trabajo individuales.
También ha sido diseñado para su instalación en áreas especiales de preparación.
Unidad de aspiración muy versatil: es compacta, no requiere instalación y puede llevarse de un lugar a otro según las necesidades del usuario, de acuerdo con los requisitos operativos.
Concebida para un uso pesado, intensivo. De hecho puede ser usado por dos o más turnos diarios.

---

## HE 200 Turbina aspiración para 2 operarios

Pequeña turbina trifásica de 2.2 kW con bomba de canal lateral. Gracias a sus dimensiones extremadamente compactas, puede garantizar la máxima eficiencia de la succión en pequeñas áreas. Ideal para pequeños sistemas con brazos HB o HF o terminales PE montados en línea para zonas de lijado en boxes.

Equipado con filtro de cartucho, sistema rotor-jet de limpieza automática del filtro, depósito para el polvo y configurado para la puesta en marcha automática conectada a terminales RUPES.

---

## HE 200K Turbina aspiración con ruedas para 2 operarios

Sistema de aspiración móvil: ofrece las mismas ventajas de un aspirador convencional y las prestaciones de una turbina. Equipado con una bomba trifásica de 2.2kW, una toma de 50 mm para la conexión de sistemas de aspiración y una toma de 29 mm para la conexión de tubos de aspiración. El sistema de aspiración se puede poner en marcha cuando se conectan herramientas neumáticas a los enchufes rápidos disponibles en el panel frontal. Puede ser manejado por dos personas cuando es necesario moverlo a otro lugar. La bomba de canal lateral convierte a este sistema en el ideal para un uso prolongado en aplicaciones pesadas.

---

# HE 403 Turbina de aspiración 3/4 operarios

Unidad de aspiración de alta depresión: potencia 3 kW ( 4 Hp ).
Elemento base del sistema centralizado de aspiración RUPES, compuesto por terminales fijos, brazos móviles, unidad de servicio y módulos de conexión.
Máquina profesional proyectada para la aspiración de los polvos generados por los procesos de lijado y mecanizado industrial.
Numerosas aplicaciones en mercados profesionales como: carrocería, industria, carpinter-ía, náutica, construcción, obras en general.
Fácil de instalar y utilizar, de diseño cuidado y moderno.
Grupo motor-bomba trifásica en compartimiento fonoabsorbente.
Amplia superficie filtrante: filtro de poliéster de 3,0m2 certificado BIA clase M.
Limpieza de filtro manual y automática de alta eficiencia gracias al sistema "Rotor-Jet".
Predispuesta para el control a distancia mediante una herramienta o un panel de mando.
Puerta frontal para la fácil extracción del recipiente de polvos.
Salida de aire caliente silenciada y conducible.

| | | |
|---|---|---|
| Potencia | Watt | 3000 |
| Depresión | mm H2O | 1850 |
| Ruido | dB(A) | 75 |
| Caudal máx. | m3/h | 400 |
| Superficie filtrante | m2 | 3 |
| Puestos de trabajo recomendados | Nr. | 3 / 4 |
| Ø conexión | mm | 75 |
| Dimensiones | cm | 148x55x63 |
| Potencia | HP | 4 |

---

# HE 500 Turbina de aspiración de 3 a 4 operarios

Función Auto para un ahorro máximo de energí-a.
Unidades profesionales de extracción para sistemas centralizados, diseñadas para la aspiración de polvo generado por procesos de lijado y otros trabajos industriales.
Tecnología: turbina "side-channel".
Fiabilidad, larga vida y bajo mantenimiento.
Gran rendimiento con un bajo nivel de consumo de energí-a.
Extremadamente bajo nivel de ruido y nulas vibraciones.
Fácil de instalar y usar, gracias a un diseño moderno y preciso.
Panel de control electrónico con un display integrado, para un uso tremendamente sencillo.
Filtro de polyester con certificación de clase M (EN 60335-2-69).
Limpieza del filtro automática y manual altamente eficiente gracias al sistema Rotor Jet.
Trampilla frontal para facilitar la extracción del contenedor de polvo.
Control integrado del filtro para asegurar un suministro adecuado de aire comprimido.
Diseñado para extraer polvo fino y resí-duos de lijado en un amplio rango de sectores: automóvil, industria, naática y carpintería, permitiendo la extracción de polvo localizado o polvo producido por estaciones de trabajo individuales.
Concebido para una utilización pesada, intensiva - de hecho puede ser usada por dos o más turnos diarios..

---

## HE 900 Turbina de aspiración de 5 a 9 operarios

Función Auto para un ahorro máximo de energía.
Unidades profesionales de extracción para sistemas centralizados, diseñadas para la aspiración de polvo generado por procesos de lijado y otros trabajos industriales.
Tecnología: turbina side-channel.
Fiabilidad, larga vida y bajo mantenimiento.
Gran rendimiento con un bajo nivel de consumo de energía.
Extremadamente bajo nível de ruido y nulas vibraciones.
Fácil de instalar y usar, gracias a un diseño moderno y preciso.
Panel de control electrónico con un display integrado, para un uso tremendamente sencillo.
Filtro de polyester con certificación de clase M (EN 60335-2-69).
Limpieza del filtro automática y manual altamente eficiente gracias al sistema "Rotor Jet".
Trampilla frontal para facilitar la extracción del contenedor de polvo.
Control integrado del filtro para asegurar un suministro adecuado de aire comprimido.
Diseñado para extraer polvo fino y resíduos de lijado en un amplio rango de sectores: automóvil, industria, naática y carpintería, permitiendo la extracción de polvo localizado o polvo producido por estaciones de trabajo individuales.
Concebido para una utilización pesada, intensiva - de hecho puede ser usada por dos o más turnos diarios.

---

## HE 1500 Turbina aspiración de 9 a 12 operarios

Función Auto para un ahorro máximo de energí-a.
Unidades profesionales de extracción para sistemas centralizados, diseñadas para la aspiración de polvo generado por procesos de lijado y otros trabajos industriales.
Tecnología: turbina "side-channel".
Fiabilidad, larga vida y bajo mantenimiento.
Gran rendimiento con un bajo nivel de consumo de energí-a.
Extremadamente bajo ni-vel de ruido y nulas vibraciones.
Fácil de instalar y usar, gracias a un diseño moderno y preciso.
Panel de control electrónico con un display integrado, para un uso tremendamente sencillo.
Filtro de polyester con certificación de clase M (EN 60335-2-69).
Limpieza del filtro automática y manual altamente eficiente gracias al sistema "Rotor Jet".
Trampilla frontal para facilitar la extracción del contenedor de polvo.
Control integrado del filtro para asegurar un suministro adecuado de aire comprimido.
Diseñado para extraer polvo fino y resíduos de lijado en un amplio rango de sectores: automóvil, industria, naática y carpintería, permitiendo la extracción de polvo localizado o polvo producido por estaciones de trabajo individuales.
Concebido para una utilización pesada, intensiva - de hecho puede ser usada por dos o más turnos diarios.

---

## KIT10M Kit completo extracción 10m




Kit de montaje para los sistemas centralizados.
La utilización del kit permite simplificar el trabajo de aspiración.
Existen dos modelos diferentes: el modelo de 10 metros con una terminal de aspiración y el modelo de 20 metros con dos terminales de aspiración.

## KIT20M Kit completo extracción 20m




Kit de montaje para los sistemas centralizados.
La utilización del kit permite simplificar el trabajo de aspiración.
Existen dos modelos diferentes: el modelo de 10 metros con una terminal de aspiración y el modelo de 20 metros con dos terminales de aspiración.

## HB 3000 Brazo móvil de 3m.

Brazo móvil extensible de 3 m predispuesto para la conexión con terminales de servicio EP (pedir por separado).
Su función es llevar energí-a y aspiración de la fuente aspirante al área de trabajo.
Cubre una amplia área de mecanizado: permite al operador mover y posicionar libremente el terminal EP en un área de más de 25 m2.
Instalable a 4,5m del suelo.
Elevada solidez: Estructura reforzada en acero pintado con soporte de pared.
Viene con soporte portaherramientas para terminal EP.

## HB 6000 Brazo móvil y extensible de 3 a 6m.

Brazo móvil extensible de 6m predispuesto para la conexión con terminales de servicio EP (pedir por separado).
Su función es llevar energí-a y aspiración de la fuente aspirante al área de trabajo.
Cubre una amplia área de mecanizado: permite al operador mover y posicionar libremente el terminal EP en un área de más de 50m2.
Instalable a 4,5m del suelo.
Elevada solidez: Estructura reforzada en acero pintado con soporte de pared.
Articulación central equipada con sistema de doble par de engranajes para mayor precisión y fluidez del movimiento.
Viene con soporte portaherramientas para terminal EP.

## EP 3 Terminal de servicio con 2 tomas eléctrica-neumática control manual.

Unidad de servicio de forma hexagonal: estructura en acero pintado con tapas de material plástico antichoque.
Constituye la parte terminal del sistema centralizado de aspiración RUPES, es decir, una práctica interfaz de mando en el lugar de trabajo para el arranque a distancia de la fuente aspirante.
Su función es llevar potencia, aire y aspiración al área de trabajo.
Dotada de mando manual para el arranque a distancia de la aspiración, dos tomas eléctricas para herramientas, dos conexiones para la aspiración, dos empalmes de aire para herramientas neumáticas, un empalme de aire seco regulado.
Viene con manguito de aspiración de 29mm de diámetro y accesorios para la conexión con el brazo HB 6000.
Instalable en pared, en suspensión o en brazo RUPES HB 6000.

| | |
|---|---|
| Empalme aspiración | nr. 2 |
| Empalme aire para herramientas | nr. 2 |
| Tomas eléctricas para herramientas | nr. 2 |
| Empalme aire regulado | nr. 1 |

---

## EP 3C Terminal de servicio con 2 tomas eléctrica-neumática y arranque automático.

Unidad de servicio de forma hexagonal: estructura en acero pintado con tapas de material plástico antichoque.
Constituye la parte terminal del sistema centralizado de aspiración RUPES, es decir, una práctica interfaz de mando en el lugar de trabajo para el arranque a distancia de la fuente aspirante.
Su función es llevar potencia, aire y aspiración al área de trabajo.
Doble sistema de arranque: 1) manual 2) automático mediante la herramienta, con un notable ahorro de energía.
Sistema de cierre automático del flujo de aspiración ( Cut - Off ) para asegurar la máxima potencia aspirante en cada punto de la instalación.
Dotada de mando automático y manual para el arranque a distancia de la aspiración, dos tomas eléctricas para herramientas, dos conexiones para la aspiración, dos empalmes de aire para herramientas neumáticas, un empalme de aire seco regulado.
Viene con manguito de aspiración de 29mm de diámetro y accesorios para la conexión con el brazo HB 6000.
Instalable en pared, en suspensión o en brazo RUPES HB 6000Terminal de aspiración sencillo y económico.

Doble conexión de aspiración con selector manual.

---

## EP3A Terminal de servicio con 2 tomas eléctrica-neumática y arranque automático.

Unidad de servicio de forma hexagonal: estructura en acero pintado con tapas de material plástico antichoque.
Constituye la parte terminal del sistema centralizado de aspiración RUPES, es decir, una práctica interfaz de mando en el lugar de trabajo para el arranque a distancia de la fuente aspirante.
Su función es llevar potencia, aire y aspiración al área de trabajo.
Doble sistema de arranque: 1) manual 2) automático mediante la herramienta, con un notable ahorro de energía.
Dotada de mando automático y manual para el arranque a distancia de la aspiración, dos tomas eléctricas para herramientas, dos conexiones para la aspiración, dos empalmes de aire para herramientas neumáticas, un empalme de aire seco regulado.
Viene con manguito de aspiración de 29mm de diámetro y accesorios para la conexión con el brazo HB 6000.
Instalable en pared, en suspensión o en brazo RUPES HB 6000.

| | |
|---|---|
| Empalme aspiración | nr. 2 |
| Empalme aire para herramientas | nr. 2 |
| Tomas eléctricas para herramientas | nr. 2 |
| Empalme aire regulado | nr. 1 |

## MK 3000 Sistema matik 3m.

Sistema compuesto por aspirador ( KS 260 ) - brazo extensible - terminal de servicio EP.
Sistema de aspiración completo, rápido y fácil de instalar.
Doble sistema de arranque a distancia de la aspiración: 1) manual 2) automático mediante la herramienta, con un notable ahorro de energía.
Cubre una amplia área de mecanizado: permite al operador moverse y posicionarse libremente en un área de más de 25m2.
Mando automático y manual para el arranque a distancia de la aspiración, dos tomas eléctricas para herramientas, dos conexiones para la aspiración, dos empalmes de aire para herramientas neumáticas, un empalme de aire seco regulado.
Eficiente sistema de filtración y lubricación del aire.
Instalable a una altura fija de 4,5m desde el suelo.
Viene con soporte portaherramientas y accesorios para la instalación.

## MK 6000 Sistema matik 6m.

Sistema compuesto por aspirador ( KS 260 ) - brazo extensible - terminal de servicio EP.
Sistema de aspiración completo, rápido y fácil de instalar.
Doble sistema de arranque a distancia de la aspiración: 1) manual 2) automático mediante la herramienta, con un notable ahorro de energía.
Cubre una amplia área de mecanizado: permite al operador moverse y posicionarse libremente en un área de más de 50m2.
Mando automático y manual para el arranque a distancia de la aspiración, dos tomas eléctricas para herramientas, dos conexiones para la aspiración, dos empalmes de aire para herramientas neumáticas, un empalme de aire seco regulado.
Eficiente sistema de filtración y lubricación del aire.
Instalable a una altura fija de 4,5m desde el suelo.
Viene con soporte portaherramientas y accesorios para la instalación.

RUPES

# Platos

| | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO | FIJACIÓN | AGUJEROS | DUREZA | HERRAMIENTA | EMPALME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plato completo 990.007 | 75 mm | Velcro | 6 | Duro | LHR 75 | M6 |
| | Plato velcro 981.100 | 150 mm | Velcro | 6+1 agujeros | Duro | EK - BK - AK | |
| | Plato velcro 902.154 | 150 mm | Velcro | 6+8+1 agujeros | Duro | EK - BK - AK | |
| | Conjunto 5 platos 981.300 | 150 mm | Velcro | 6+8+1 agujeros | Duro | | M8 |
| | Conjunto 5 platos 981.310 | 150 mm | Velcro | 6+8+1 agujeros | Blando | | M8 |
| | Conjunto 5 platos 981.400 | 150 mm | Velcro | 6+8+1 agujeros | Duro | BR-TA-R | |
| | Conjunto 5 platos 981.330 | 150 mm | Velcro | Multiagujeros | Blando Plus | RH-BR 106/109/112 | M8 |
| | Conjunto 5 platos 981.430 | 150 mm | Velcro | Multiagujeros | Blando Plus | BR-TA-RA | 5/16" |
| | Conjunto 5 platos 981.410 | 150 mm | Velcro | 6+8+1 agujeros | Blando | BR-TA-R | |
| | Conjunto 5 platos 981.425 | 150 mm | Velcro | Multiagujeros | Duro | BR-TA-RA | 5/16" |
| | Conjunto 5 platos 981.320 | 150 mm | Velcro | Multiagujeros | Duro | RH-BR 106/109/112 | M8 |
| | Conjunto 5 platos 981.340 | 150 mm | Velcro | Multiagujeros | Duro | ER | |
| | Conjunto 5 platos 981.350 | 150 mm | Velcro | Multiagujeros | Blando | ER | |
| | Conjunto 5 platos 981.440 | 150 mm | Velcro | Multiagujeros | Duro | BR-TA-RA | |
| | Conjunto 5 platos 981.450 | 150 mm | Velcro | Multiagujeros | Blando | BR-TA-RA | |

RUPES

## Manguera aspiración eléctrica. 25mm x 4m

Manguera aspiración antiestática para máquinas eléctricas.
MANGUERA STANDARD - TUBO Ø 25 mm
Medida: 4m.

## Manguera aspiración eléctrica. 25mm x 8m

Manguera aspiración antiestática para máquinas eléctricas.
MANGUERA STANDARD - TUBO Ø 25 mm
Medida: 8m.

## Manguera aspiración neumática 2x1. 25mm x 4m

Manguera aspiración antiestática para máquinas neumáticas 2 en 1.
MANGUERA STANDARD - TUBO Ø 25 mm
Medida: 4m.

## Manguera aspiración eléctrica. 29mm x 5m

Manguera aspiración antiestática para máquinas eléctricas.
MANGUERA STANDARD - TUBO Ø 29 mm
Medida: 5m.

## Manguera aspiración eléctrica. 29mm x 8m

Manguera aspiración antiestática para máquinas eléctricas.
MANGUERA STANDARD - TUBO Ø 29 mm
Medida: 8m.

## Manguera aspiración neumática 2x1. 29mm x 5m

Manguera aspiración antiestática para máquinas neumáticas 2 en 1.
MANGUERA STANDARD - TUBO Ø 29 mm
Medida:5m.

## Manguera aspiración neumática 2x1. 29mm x 8m

Manguera aspiración antiestática para máquinas neumáticas 2 en 1.
MANGUERA STANDARD - TUBO Ø 29 mm
Medida: 8m.

## Barra de transporte para aspirador S145

Barra para transportar los aspiradores de la serie S145.

RUPES

RUPES

## KE BOX Armario para herramientas

Útil y elegante armario para herramientas y consumibles, diseñado para ir junto a la gama de turbinas HE.

Con tres amplios estantes es la solución profesional para mantener ordenada el área de trabajo.

Los dos modelos están disponibles con 4 soportes antivibratorios (armario HE), o con grandes ruedas pivotantes (armario KE). El modelo KE puede ser conectado facilmente al HE 200K y convertirse en una única y completa estación de trabajo.

---

## Módulo básico con 1 cajón, 4 pies y 4 ruedas pivotantes

Elemento base del sistema de contenedores modulares.

Provisto de cuatro pies y cuatro ruedas pivotantes, permite elegir entre la configuración como sistema de pared o como sistema móvil.

Viene con cajón y sistema de enganche para módulos adicionales.

---

## Módulo básico con 1 cajón, 2 ruedas grandes y 2 pivotantes

Elemento base del sistema móvil.

Provisto de ruedas traseras amortiguadas de grandes dimensiones y de ruedas delanteras pivotantes con freno, permite la fácil movilidad y estabilidad del sistema aun sobre superficies irregulares.

Viene con cajón y sistema de enganche para módulos adicionales.

---

## Módulo adicional con cajón

Módulo con cajón instalable en elementos de base o apilables con otros módulos para la realización de sistemas personalizados.

Viene con sistema de enganche para módulos adicionales

---

## Uniones para módulos

Bloque de acoplamiento para la realización de composiciones de pared.

Se pueden introducir en los alojamientos de la parte superior de los módulos.

---

## Manillar para transporte

Kit de manija para la realización del sistema móvil (en combinación con un elemento base CAR/TROLLEY/STD y uno o varios módulos adicionales).

Suministrado con tornillos de fijación.

---

## Tampón de corte azul en microfibra

Los tampones azules de corte en microfibra están diseñados para eliminar las marcas pronunciadas, arañazos y oxidación de cualquier color de pintura. La versión de corte cuenta con una microfibra corta y densa, y es perfecto para su uso con el pulimento de corte BigFoot.
La microfibra especial permite obtener el verdadero poder de corte del producto utilizado y una cobertura máxima para lograr resultados de máxima calidad en recubrimientos cerámicos.

| Medida |
|---|
| Ø 80 mm |
| Ø 130 mm |

## Tampón de acabado amarillo en microfibra

Los tampones amarillos de acabado en microfibra están diseñados para restaurar el brillo y claridad a la pintura del vehículo. La larga y suave microfibra es perfecta para eliminar las pequeñas marcas y los hologramas, usando pulimentos finos y ultrafinos Bigfoot de acabado. Los tampones de acabado con microfibra amarilla eliminan las leves imperfecciones y permiten obtener un perfecto acabado óptico.

| Medida |
|---|
| Ø 80 mm |
| Ø 130 mm |

## 9.BF180/2 Tampón pulir velcro 175x150x30mm (2 uds.)

Tampón de espuma con estructura de celda abierta para garantizar la correcta exposición al abrasivo, de fácil limpieza después de su uso y un menor recalentamiento de la superficie. Diseño especial para mayor precisión y menor riesgo de tocar la superficie. Tampones desarrollados específicamente resistentes a los esfuerzos mecánicos. Orificio central para una mejor dispersión del calor.

| | | |
|---|---|---|
| BF180H | Azul | |
| BF180M | Amarillo | Fino |
| BF180J | Verde | Medio |
| BF180S | Blanco | Ultrafino |

## 9.BF100/4 Tampón velcro ø80 (4un)

Tampón de espuma con estructura de celda abierta para garantizar la correcta exposición al abrasivo, de fácil limpieza después de su uso y un menor recalentamiento de la superficie. Diseño especial para mayor precisión y menor riesgo de tocar la superficie. Tampones desarrollados especíicamente resistentes a los esfuerzos mecánicos. Orificio central para una mejor dispersión del calor.

| | | |
|---|---|---|
| BF100H | Azul | |
| BF100M | Amarillo | Fino |
| BF100J | Verde | Medio |
| BF100S | Blanco | Ultrafino |

RUPES

RUPES

# 9.BF150 Tampón velcro ø130 (2un)

Tampón de espuma con estructura de celda abierta para garantizar la correcta exposición al abrasivo, de fácil limpieza después de su uso y un menor recalentamiento de la superficie. Diseño especial para mayor precisión y menor riesgo de tocar la superficie. Tampones desarrollados especíicamente resistentes a los esfuerzos mecánicos. Orificio central para una mejor dispersión del calor.

| | | |
|---|---|---|
| BF150H | Azul | |
| BF150M | Amarillo | Fino |
| BF150J | Verde | Medio |
| BF150S | Blanco | Ultrafino |

---

## Pulimento ZEPHIR GLOSS Coarse, 9.BFZEPHIR

Pulimento de alto rendimiento para pulidora rotorbital.
Ideal para eliminar rapidamente arañazos, optimizar y restaurar la pintura incluyendo zonas catalizadas y ensalzando las superficies pulidas.

| Formato |
|---|
| 1L |
| 500 ml |
| 250 ml |

---

## Pulimento QUARZ GLOSS Medium, 9.BFQUARZ

Pulimento de alto rendimiento para pulidora rotorbital.
Ideal para eliminar rapidamente arañazos, optimizar y restaurar la pintura incluyendo zonas catalizadas y ensalzando las superficies pulidas.

| Formato |
|---|
| 1L |
| 500 ml |
| 250 ml |

---

## Pulimento KERAMIK GLOSS Fine, 9.BFKERAMIK

Pulimento de alto rendimiento para pulidora rotorbital.
Ideal para eliminar rapidamente arañazos, optimizar y restaurar la pintura incluyendo zonas catalizadas y ensalzando las superficies pulidas.

| Formato |
|---|
| 1L |
| 500 ml |
| 250 ml |

---

## Pulimento DIAMOND GLOSS Ultra Fine, 1Lt, 9.BFDIAMOND

Pulimento de alto rendimiento para pulidora rotorbital.
Ideal para eliminar rapidamente arañazos, optimizar y restaurar la pintura incluyendo zonas catalizadas y ensalzando las superficies pulidas.

| Formato |
|---|
| 1L |
| 500 ml |
| 250 ml |

---

## RTC 420 Infrarrojos onda corta

Secador móvil por infrarrojos de onda corta, con centralita computerizada y control de la temperatura.

Potencia: 12000W
Tensión: 400 3_/PE
Area secado: 1400X2000mm.
Paneles: 2
Programas: 6
Peso: 50 kg

---

## RTC 321 Infrarrojos de onda corta

Secador móvil por infrarrojos de onda corta, con centralita computerizada y control de la temperatura.

Potencia: 6000W
Tensión: 400 3_/PE
Area secado: 1000X2000mm.
Paneles: 2
Programas: 6
Peso: 50 kg

---

## RT 131 Infrarrojos de onda corta

Secador móvil por infrarrojos de onda corta, con centralita computerizada y control de la temperatura.

Potencia: 3000W
Tensión: 400 3_/PE
Area secado: 1000X1000mm.
Paneles: 1
Programas: 6
Peso: 45 kg

---

# STOKO

## Slig special

Solución exenta de jabón y conservantes. Excelente compatibilidad cutánea, disolvente inocuo y exfoliante biodegradante ASTOPON. Especial para pintura.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| 250 ml | 30 |
| 2000 ml | 6 |

## Trababón (guante invisible)

Aplicado antes del trabajo, protege la piel frente a sustancias dañinas insolubles en agua como lacas, barnices, pinturas y disolventes orgánios. Además, facilita la limpieza de la piel en caso de suciedades intensas.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| 250 ml | 50 |
| 1000 ml | 9 |

## Stokolan crema

Aplicar después del trabajo. Regenera la piel de forma natural, incluso después de trabajos diarios rigurosos, aporta los nutrientes necesarios para mantenerla las manos en perfecto estado.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| 100 ml | 50 |
| 1000 ml | 9 |

## Solopol

Solución exenta de jabón y disolventes. Especial para mecánica. Suciedades muy fuertes, por ejemplo: aceites usados, aceites minerales, lubricantes, grafito, polvo de metal, hollí-n. Excelente compatibilidad cutánea, con exfoliante biodegradante ASTOPON y agente protector EUCORNOL con PALINOL.

| Medida | Ud. caja |
|---|---|
| 2000 ml | 6 |
| 5000 ml + dispensador | 2 |

## Toallitas Kresto bidón 70 uds.

Son toallitas húmedas que eliminan suciedades fuertes, sin emplear agua. Estas toallitas tienen una superficie ligeramente rugosa que limpia la piel perfectamente sin necesidad de aditivos abrasivos. Limpian de forma rápida y a fondo sin ser demasiado agresivas para la piel.

## Stokovario SVP dispensador

El dispensador económico e higiénico. Dosificación exacta: 1 pulsación = 1 dosis. 1.134 aplicaciones por carga. Compatible con todas las botellas blandas Stoko.

## Stokosept gel, 100 ml

Gel para el lavado higiénico de las manos sin agua.
Gel sin colorantes, contiene alcohol, sin perfume y exento de jabón.
Contiene complejo nutriente e hidratante (pantenol y glicerina).
- Testado según norma DIN EN 1500 (UNE-EN 1500)
- Tratamiento higiénico de las manos por fricción.
- Reducción de gérmenes en un 99,999%.
- Agradable efecto refrescante.
- Reduce olores ajenos en la piel.

## Stoko Clean Extra

Jabón de taller, con aloe vera, para suciedades muy fuertes: aceites, grasas, hollín, grafito, polvo de metal, lubricantes...
Sin disolvente

# MOLDEX

# MOLDEX

## MASK MOLDEX 2365 VALV FFP1

**Mascarilla contra el polvo con válvula**

100% sin PVC. Mascarilla tridimensional desechable frente a polvos tóxicos, humos y nieblas en base agua y aceites. Norma EN 149, factor de protección 4,5 - Clase FFP1. La exclusiva malla exterior Dura-Mesh® no se aplasta con el uso habitual e incluso en condiciones de calor y humedad ofreciendo mayor firmeza y durabilidad. Confortable y fácil de ajustar. El puente nasal moldeado con una almohadilla de espuma suave para la nariz ofrece mayor comodidad y permite que la máscara se selle fácil y cómodamente, sin una banda metálica para la nariz. Comodidad, durabilidad y cumplimiento superiores con el costo general más bajo.  se le añade la válvula "Ventex®", que permite expulsar del interior de la mascarilla el calor y la humedad en cada exhalación, confiriendo un mayor confort, manteniéndola más fresca.

---

## Filter MOLDEX 9500 A2B2E1

**Filtro gases y vapores organicos altas concentraciones**

Filtro"Easylock®", cierra fácil, anti-gas conforme EN 140, 141, 143 - A2 de gases y vapores orgánicos, (disolventes, pinturas, sprays). B2, gases y vapores inorgánicos, (cloro, bromo, ácido cianhídrico, ácido sulfhídrico). E1, gases ácidos, (ácido clorhídrico, acido nítrico, bio vapores orgánicos, amoniaco, metilamina, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, fluoruro de hidrógeno, formaldehído o sulfuro de hidrógeno (escape solamente).

---

## Prefilter MOLDEX 9020 P2 R

**Prefiltro para partículas de polvo**

Prefiltros "Easylock®", cierra fácil, para partículas conforme a la norma EN 140, 141, 143 - P1, polvos finos y nieblas, aerosoles en base acuosa y base aceite. (Sólo contra partículas no tóxicas).

---

## FACIAL MOLDEX 7000

**Pieza facial**

Fabricada en material termoplástico antialergénico (TPE). Diseño práctico y diáfano con todos sus componentes fácilmente accesibles. Filtros "Easylock", cierra fácil. Sin adaptadores ni piezas especiales. Pieza facial ergonómica, ultraligera y confortable diseñada para adaptarse a diferentes formas faciales ofreciendo uno de los campos de visión más amplios facilitando el uso de accesorios ópticos de seguridad. Además, las bandas no cuelgan delante de los ojos del trabajador. Reutilizable con el cambio de filtros. El respirador Moldex® de la serie 7000 se adapta al contorno de la cara, se sella cómodamente y permanece sellado, incluso cuando el usuario habla. Los cartuchos y filtros de recambio "Easylock®", cierra fácil se colocan simplemente con un giro. No hay posibilidades de que queden mal enroscados. Con cada cambio de cartucho, obtiene una nueva válvula de inhalación. No es necesario tener válvulas de inhalación en existencias. Sin instalación. Menos mantenimiento, menos piezas.

---

## FACIAL MOLDEX 8002

**Pieza facial**

Pieza facial ergonómica, ultraligera y confortable diseñada para adaptarse a diferentes formas faciales ofreciendo uno de los campos de visión más amplios facilitando el uso de accesorios ópticos de seguridad. Además, las bandas no cuelgan delante de los ojos del trabajador. Reusable con el cambio de filtros. El respirador Moldex® de la serie 8000 se adapta al contorno de la cara, se sella cómodamente y permanece sellado, incluso cuando el usuario habla. Los cartuchos y filtros de recambio se colocan simplemente a presión. No hay posibilidades de que queden mal enroscados. Con cada cambio de cartucho, obtiene una nueva válvula de inhalación. No es necesario tener válvulas de inhalación en existencias. Sin instalación. Menos mantenimiento, menos piezas.

---

## Filter MOLDEX 8500 A2

**Filtro gases y vapores orgánicos**

Filtro anti-gas conforme a EN 140, 141, 143 - A2 de gases y vapores orgánicos, (disolventes, pinturas, sprays). Filtro anti-gas para concentraciones elevadas con máximo factor de protección para la mayoría de los disolventes para pinturas y adhesivos. 5000 ppm ó 10 x TLV.

---

## Prefilter MOLDEX 8060 P-1

**Prefiltro para partículas de polvo**

Prefiltros para partículas conforme a la norma EN 140, 141, 143 - P1, polvos finos y nieblas, aerosoles en base acuosa y base aceite. (Sólo contra partículas no tóxicas).

---

## Prefilter MOLDEX 8080 P-3 SL

**Prefiltro para partículas de polvo**

Prefiltros de máximo factor de protección para partículas conforme a la norma EN 140, 141, 143:2000 - P3 contra polvos finos tóxicos, humos y nieblas, aerosoles en base acuosa y base aceite. Ejm. Polvo de frenos, humo de soldadura.

---

## SOPORT FILTER MOLDEX 8090

**Kit 2 Soportes para pre-filtro**

Soporte de prefiltro sobre filtro.

---

# PREVOST

# PREVOST

## Protector NSB azul enchufe ø6 - Tubo øExt. 17-19mm

Protector para enchufe. Agradable tacto que facilita el agarre.

---

## Protector NSB azul enchufe ø6 - Tubo øExt. 14-16mm

Protector para enchufe. Agradable tacto que facilita el agarre.

---

## Boquilla de soplado antirrayaduras ø8 ISO 6150B

Pistola de soplado deformable antirrayaduras de caucho con boquilla de metal. Equipada con embudo para conexión rápida. Paso ø8. Longitud 128cm. Peso 100g. Presión de 1 a 16 bar.

---

## Boquilla de soplado antirrayaduras ø10 7,2 europeo

Pistola de soplado deformable antirrayaduras de caucho con boquilla de metal. Equipada con embudo para conexión rápida. Paso ø10. Longitud 123cm. Peso 100g. Presión de 1 a 16 bar.

---

## Conjunto de filtración estanco PREVOST 2 cuerpos Paso 7,2”

Filtro submicrónico 1µ-0,01µ con regulador conexión rápida de seguridad. Caudal: 1750 L/min.máx.

---

## Conjunto de filtración estanco PREVOST 2 cuerpos Paso 6”

Filtro submicrónico 1µ-0,01µ regulador conexión rápida de seguridad. Caudal : 833 L/min.máx.

---

## Filtro aire para cabina con carbón activo 3 cuerpos

Filtro submicrónico 1µ-0,01µ-carbón activado con regulador conexión rápida de seguridad. Caudal : 1750 L/min.máx.

---

## Secador por refrigeración G3/4

Seguridad y simplicidad de funcionamiento. Al salir del compresor, el aire comprimido contiene agua (en forma de gotas o vapor) nociva para el funcionamiento de las máquinas y herramientas neumáticas. Para garantizar un trabajo de calidad, conviene eliminar el agua del aire: ése es el papel del secador de aire. Reduciendo la temperatura del aire comprimido por intercambio térmico, el secador condensa el agua contenida en el aire. A continuación, el agua condensada se elimina mediante una purga integrada en el secador.

---

## Manguera Antiestática

**De 10 mm.int. x 12,5 m. Largo + Enchufe Rotativo de Seguridad. Med. EU. + conector Med. EU. Presion Max 20Bar. Máx. /100º.**

Manguera de EPDM Stoflex ( Antiestática sin siliconas y presión de trabajo Máx. 20 bar. / 100ºC) Longitud 12,5 mts, Interior 10mm. Exterior 18mm. más nuevo Enchufe rotativo de seguridad con giro sobre dos ejes 360º, evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria, especialmente indicado para cabinas de pintura. Antiestático, antiralladuras. Paso: Conocido como 10mm.interior,( Real 7,2mm.Int. Caudal de 1750 l/mn.) + (Conector de 10mm Real 7,2mm).

---

## Manguera Antiestática

**De 10mm.int. x 12,5 m. Largo + enchufe de seguridad.med.Eur. + conector. Med. Eur. Presión max 20 bar. Máx. / 100º**

Manguera de EPDM Stoflex ( Antiestá¡tica sin siliconas y presión de trabajo Máx. 20 bar. / 100ºC) Longitud 12,5 mts, Interior 10mm. Exterior 18mm. montado con un nuevo enchufe de seguridad, evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria, especial para cabinas de pintura. Antiestático, antiralladuras. Paso: Conocido como 10mm.interior, (Real 7,2mm.Int. Caudal de 1750 l/mn.) + (Conector de 10mm Real 7,2mm).

---

## Manguera Antiestática

**Diámetro int. 10mm.Diámetro Ext. 18mm. Rollo de 50 m.Presión Max 20Bar. Máx. /100º**

Manguera de caucho reforzada Stroflex. Muy resistente a la abrasión. Antiestá¡tica, antralladuras. Presión de trabajo Máj x. 20 bar. / 100ºC. D. Interior 10mm. D Ext.18mm.Ideal para cabinas de pintura y en cualquier trabajo del taller, mejorando el rendimiento de todas las secciones, chapistas, pintores y mecánicos.

---

## Conexión 10mm.
## Enchufe Rotativo de Seguridad giro sobre dos ejes 360º.

Enchufe rotativo de seguridad giro sobre dos ejes 360º.Conexiòn de 10mm. Antiestático, antiralladuras. Puede conectarse directo manguera con 3/8 M a directo manguera de 8mm- 10mm. También con mechón de 3/8M a 1/4M. Caudal a 6bar.: 1750 l/min.Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presion máx.: 12 bar.

---

## Conexión de 10mm macho 1/4 con junta.
## Enchufe de seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 10 mm. Macho de 1/4 con junta .Caudal a 6bar. 1750 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria.Temperaturas de funcionamento:de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 10mm macho 1/2 con junta.
## Enchufe de seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 10 mm. Macho de 1/2 con junta. Caudal a 6bar. 1750 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 10 mm para directo manguera interior 8 mm. Enchufe de seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 10 mm. Directo manguera 8 mm. Caudal a 6 bar. 1750 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento:de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 10 mm para directo manguera interior 10 mm. Enchufe de seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 10 mm. Directo manguera 10mm. Caudal a 6 bar. 1750 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento:de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 10mm. Hembra de G 3/8. Enchufe de Seguridad con Cuerpo Orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 10 mm. Hembra de G 13/8. Caudal a 6 bar. 1750 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento:de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 10mm. Hembra de G 1/2. Enchufe de Seguridad con Cuerpo Orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 10 mm. Hembra de G 1/2. Caudal a 6 bar. 1750 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento:de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 10mm. Hembra de G 1/4. Enchufe de Seguridad con Cuerpo Orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 10 mm. Hembra de G 1/4. Caudal a 6 bar. 1750 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento:de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conector para enchufe de 10mm. Directo manguera de 10 mm, Interior.

Material: Acero carbonitrurado
Resistencia: a la abrasión
Presión: PN.16 bar.
Paso: 7,2 - 7,4 mm

---

## Conector para enchufe de 10mm. Directo manguera de 8 mm, Interior.

Material: Acero carbonitrurado
Resistencia: a la abrasión
Presión: PN.16 bar.
Paso: 7,2 - 7,4 mm.

---

## Conector para enchufe de 10mm.
## Con rosca macho cónica de R 1/4. Preteflonada.

Material: Acero carbonitrurado
Resistencia: a la abrasión
Presión: PN.16 bar.
Paso: 7,2 - 7,4 mm.

---

## Conector para enchufe de 10mm.
## Con rosca hembra de R ¼..

Material: Acero carbonitrurado
Resistencia: A la abrasión
Presión: PN.16 bar.
Paso: 7,2 - 7,4 mm.

---

## Conector para enchufe de 8mm.
## Con rosca macho de R 1/4. Preteflonado.

Material: Acero carbonitrurado
Resistencia: a la abrasión
Presión: PN.16 bar.
Paso: 6 mm.

---

## Unión rosca cilíndrica macho G 3/8.
## Directo manguera de 8 mm. Interior

Material: Acero tratado
Resistencia: antichoque
Presión: PN.15bar.
Paso: 6 mm interior.

---

## Abrazadera de 2 orejas para manguera de ø14 a 17mm. exterior

Abrazadera especialmente indicada para mangueras sin encaste asegurando una buena fijación para conexiones de espiga. Material: Acero tratado, Par de apriete: Muy Alto, Abrazadera: Inaflojable, Resistencia: a la corrosión.

---

## Abrazadera de 2 orejas para manguera de ø17 a 20mm. exterior

Abrazadera especialmente indicada para mangueras sin encaste asegurando una buena fijación para conexiones de espiga. Material: Acero tratado, Par de apriete: Muy Alto, Abrazadera: Inaflojable, Resistencia: a la corrosión.

---

# PREVOST

## Pistola de soplado antirayaduras de G1/4 hembra, 59 mm

Pistola: Con proguesividad de soplado . Boquilla: De Metal. Material compuesto de alta tecnología, anti-choque: Nivel sonoro: 83 dB. Temperatura de trabajo: -15ºC+70ºC .

## Pistola de soplado con boquilla metálica G 1/4 hembra, 110 mm.

Pistola: Con proguesividad de soplado . Boquilla: De Metal. Material compuesto de alta tecnología, anti-choque: Nivel sonoro: 83 dB. Temperatura de trabajo: -15ºC+70ºC.

## Pistola de soplado en aluminio con conexión 10 mm.

Pistola de soplado de bolsillo tipo "bolígrafo" de aluminio de fácil manejo. Peso: 24 g. Regulación de chorro de aire por rotación del anillo ranurado.

## Pistola de soplado en aluminio con conexión 8 mm.

Pistola de soplado de bolsillo tipo "bolígrafo" de aluminio de fácil manejo. Peso: 24 g. Regulación de chorro de aire por rotación del anillo ranurado.

## STOFLEX - Manguera antiestática Diámetro 8 mm. Rollo de 50 m.

Manguera de caucho reforzada Stroflex. Muy resistente a la abrasión. Antiestática, antralladuras. Presión de trabajo Máx. 20 bar. / 100ºC. D. Interior 8 mm. Diámetro. Ext.15 mm. Ideal para cabinas de pintura y en cualquier trabajo del taller, mejorando el rendimiento de todas las secciones, chapistas y mecánicos.

## Manguera antiestática engastada. Diámetro de 8, enchufe de 8 mm, 10m.

Manguera de EPDM Stoflex ( Antiestática sin siliconas y presión de trabajo Máx. 20 bar. / 100ºC) Longitud 10 m. Interior 8mm. Exterior 15 mm. montado con un nuevo enchufe de seguridad, evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria, especial para cabinas de pintura. Antiestático, antiralladuras. Paso: Conocido como 10mm.interior, (Real 6mm.Int. Caudal de 800 l/mn.) + (Conector de 8 mm Real 6 mm).

## Manguera engastada. Diámetro 8 mm, enchufe rotativo de 8mm, 10 m.

Manguera de EPDM Stoflex ( Antiestática sin siliconas y presión de trabajo Máx. 20 bar. / 100ºC) Longitud 10 mts, Interior 8 mm. Exterior 15 mm. más nuevo Enchufe rotativo de seguridad con giro sobre dos ejes 360º, evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria, especialmente indicado para cabinas de pintura. Antiestático, antiralladuras. Paso: Conocido como 8 mm.interior,( Real 6 mm.Int. Caudal de 800 l/mn.) + (Conector de 8 mm Real 6 mm).

## Conexión 8 mm. H G3/8.
## Enchufe rotativo de Seguridad giro sobre dos ejes 360º.

Enchufe rotativo de seguridad giro sobre dos ejes 360º.Conexión de 8 mm. Antiestático, antiralladuras. Puede conectarse directo manguera con 3/8 M a directo manguera de 8mm. ó 10 mm. También con mechón de 3/8 m a 1/4m. Caudal a 6 bar.: 800 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria.Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presion máx.: 12 bar.

---

## Conexión de 8 mm. Macho G1/4 con junta.
## Enchufe de Seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 8 mm. Macho de 1/4 con junta. Caudal a 6bar. 833 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 8 mm. Macho G1/2 con junta.
## Enchufe de Seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 8 mm. Macho de 1/2 con junta. Caudal a 6bar. 833 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 8 mm. para manguera interior de 10 mm.
## Enchufe de Seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 8 mm. Directo manguera 10mm. Caudal a 6bar. 833 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 8 mm. para manguera interior de 8 mm.
## Enchufe de Seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 8 mm. Directo manguera 8 mm. Caudal a 6bar. 833 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 8 mm. Hembra de G 3/8.
## Enchufe de Seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 8 mm. Hembra de G 3/8 con junta. Caudal a 6bar. 833 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

# PREVOST

## Conexión de 8 mm. Hembra de G 1/4. Enchufe de Seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 8 mm. Hembra de G 1/4. Caudal a 6 bar. 833 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamiento de: -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conexión de 8 mm. Macho G3/8 con junta para manguera interior de 10 mm. Enchufe de Seguridad con cuerpo orientable.

Enchufe de seguridad con cuerpo orientable. Antiestático, antiralladuras. Conexión de 8 mm. Macho de 3/8 con junta. Caudal a 6bar. 833 l/min. Seguridad: Evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria. Temperaturas de funcionamento: de -15ºC a +70ºC. Presión Máx: 12 bar.

---

## Conector para enchufe de 8mm. con rosca hembra de R 1/4

Material: Acero carbonitrurado, Resistencia: a la abrasión, Presión: PN.16 bar. Paso: 6 mm.

---

## Conector para enchufe de 8 mm. Directo manguera de 8 mm. interior

Material: Acero carbonitrurado, Resistencia: a la abrasión, Presión: PN.16 bar. Paso: 7,2 - 7,4 mm.

---

## Conector para enchufe de 8 mm. Directo manguera de 10 mm. Interior

Material: Acero carbonitrurado, Resistencia: a la abrasión, Presión: PN.16 bar. Paso: 7,2 - 7,4 mm.

---

## Enchufe en Y macho cilíndrica en el centro G 1/2

Material : Latón niquelado. Presión : 0 a 15 bar. Medidas : G 1/2 M .H.H. Especialmente indicado para hacer acoplamientos de una lí-nea a pasarla a dos líneas.

---

# WALCOM

# WALCOM

## TD1+manguera termoeléctrica IPH, 12m.

El TD1 + manguera IPH es la solución ideal para talleres o centros de trabajo en general que ya tienen un eficiente sistema de filtración de aire.
El sistema de termorregulación facilita la aplicación del producto, evitando posibles inconvenientes que puedan producirse debido a la atomización de la pintura con temperaturas inferiores a los 10ºC.
El TD1 le permite trabajar con 2 mangueras IPH incluso de forma simultánea. Capacidad 600 litros. Con el nuevo TD1 usted tendrá el control de la temperatura en cada fase del proceso de pintado:

- Base Agua 40ºC
- Barniz 50ºC
- Monocapa 50ºC
- Aparejo 50ºC
- Secado base agua entre manos 70ºC

---

## TD3 + manguera Termoeléctrica IPH 12 m lineal

El nuevo Termocondicionador Multifuncional TD3 es un producto único del mercado que le permitirá:
- Calentar y regular la presión del aire comprimido
- Filtrar el aire, el agua, el aceite, el vapor la humedad, el gas y las impurezas
- Regenerar automáticamente el gel de sí-lice.
- Ahorrar energía con un secado un 40% más rápido, respecto a los sistemas tradicionales
- Aplicar la pintura base agua y el disolvente de forma más rápida y eficaz
- Gracias al aire caliente podrá aplicar de forma fácil y sencilla la capa de barniz
- Eliminar la humedad y todo tipo de impurezas
- El TD3 le permite trabajar con 2 mangueras IPH, no de forma simultánea.

---

## TD3 PRO + Manguera Termoeléctrica THT 12mt lineal

Características del producto:
- Filtra el aire, el agua, el aceite, el vapor, la humedad, el gas y las impurezas
- Rango de temperatura: de 20º a 70º
- Potencia de calefacción: 1200 W
- Consumo máximo: 2400 W
- Carga máxima 6 bar: 1200 l/min
- Potencia máxima de la manguera THT: 1200 W
- Válido para trabajar con 2 pistolas simultáneamente
- Manguera de 600 W con sensor térmico interno para controlar la temperatura en todo momento

Opción de mando a distancia para un cómodo control de las distintas fases de aplicación:
- 40º en aplicación de base agua
- 50º en aplicación de fondos, monocapas y barnices
- 70º para evaporación base agua con Thermojet

---

## Filtros aire FSRD3

Excelente sistema de tratamiento de aire para trabajos en cabina de pintura con tres elementos filtrantes agua (5 µ), aceite, partículas (0,01 µ), y gel de sílice para eliminar totalmente la humedad, con los controles de presión, de línea y presión de trabajo. Dispone de dos tomas de salida. Dispone de dos manómetros; uno para el control de la presión de la línea de entrada y otro para el control y regulación de la presión de la línea de trabajo.

---

## Filtros aire FSRD4

• Pre-filtro de fibra sintética para el elimanation de condensación. descarga automática
• Aceite de separación de filtro para la eliminación de contaminantes residuales. Grifo de vaciado manual.
• Grupo de sílice secadora para reducir la humedad residual en el aire comprimido
• Filtro de carbón activo para la eliminación de todos los residuos de impurezas y el aire respirable, el aceite residual máxima <0,0003 mg/m3

## Filtros aire FSRD2

• Fibra sintética elemento de prefiltro para eliminar la condensación. Descarga automática.
• limpiador de escape para la eliminación de contaminantes residuales. Válvula de drenaje manual.
• Filtro para la eliminación de las impurezas y la obtención de aire respirable. Max residual de aceite <0,0003 mg/m3

## Filtros aire FSRD

Especial y excelente filtrado para sistemas de pintado de carrocerías. Compuesto de una primera fase en la que filtramos eliminando el agua ( 5 µ ) y una segunda fase que liminamos aceite y particulas ( 0,01 µ ). Dispone de dos manómetros; uno para el control de la presión de la línea de entrada y otro para el control y regulación de la presión de la línea de trabajo, dispone de dos tomas de salida.

## Filtros aire PFR

Unidad de filtrado para la eliminación de la condensación de agua.
Cuerpo principal: aluminio anodizado
Regulador de presión: sistema de membrana y descompresión automática de filtrado: aire 5 µ. Descarga automática de la condensación cuando el líquido alcanza 20cc en el contenedor.

## Filtro separador Agua FSRD 3

Filtro separador de agua con un prefiltrado de partículas 5 micras indicado para cabinas de pintura.

## Filtro de agua (TD3)

Filtro de agua para TD3 de 1 micrón.
Filtra lel aire del compresor eliminando toda la humedad existente.

## Filtros partículas FSRD3 y TD3

Filtro de partículas y aceite con un filtrado de 0,01 micra indicado para cabinas de pintura.

## Filtro de carbón activo (TD3)

Filtro de carbón activo para TD3 de 0,003 micras.
Filtra el aire del compresor eliminando partículas y restos de agua o aceite.

# WALCOM

## Kit telecomando

Mando a distancia TD3. La comodidad de cambiar de temperatura sin tener que salir de la cabina. Facilitará el trabajo y el procedimiento de aplicación.

---

## Manguera termoeléctrica, 12 m.

Manguera que proporciona aire caliente y ayuda a mantener una temperatura constante, durante todo el proceso de pintado.

- Filtra el aire, el agua, el aceite, el vapor, la humedad, el gas y las impurezas
- Rango de temperatura: de 20o a 70o
- Potencia de calefacciÃ³n: 1000 W
- Consumo mÃ¡ximo: 2200 W
- Carga mÃ¡xima 6 bar: 600 l/min
- Potencia mÃ¡xima de la manguera IPH: 1100 W
- Manguera de 600 W con sensor tÃ©rmico interno para controlar la temperatura en todo momento

---

## Manguera termoeléctrica, 22 m.

Manguera que proporciona aire caliente y ayuda a mantener una temperatura constante, durante todo el proceso de pintado.

- Filtra el aire, el agua, el aceite, el vapor, la humedad, el gas y las impurezas
- Rango de temperatura: de 20o a 70o
- Potencia de calefacciÃ³n: 1000 W
- Consumo mÃ¡ximo: 2200 W
- Carga mÃ¡xima 6 bar: 600 l/min
- Potencia mÃ¡xima de la manguera IPH: 1100 W
- Manguera de 600 W con sensor tÃ©rmico interno para controlar la temperatura en todo momento

---

## Manguera termoeléctrica THT, 12 m.

Manguera que proporciona aire caliente y ayuda a mantener una temperatura constante, durante todo el proceso de pintado.
Filtra el aire, el agua, el aceite, el vapor, la humedad, el gas y las impurezas.
Características:

- Rango de temperatura: de 20ºC a 70ºC
- Potencia de calefacción: 1200 W
- Consumo máximo: 2400 W
- Carga máxima 6 bar: 1200 l/min
- Potencia máxima de la manguera THT: 1200 W
- Válido para trabajar con 2 pistolas simultáneamente
- Manguera de 600 W con sensor térmico interno para controlar la temperatura en todo momento

---

## Thermojet

La parte superior de nylon equipada con una vávula de distribución progresiva, hace del Thermojet un práctico y eficiente aparato para aplicar sobre la superficie que será secada.

---

## ThermoStand

Con Thermostand podrá secar grandes superfícies, sin la necesidad de ningún operador.

## Soporte para TD3

Soporte especialmente indicado para desplazar el TD3 (ref. 050437) manualmente.

## Thermo-Kit

Kit de mantenimiento del TD3 compuesto por: 1 filtro de agua, 1 separador de aceite, 2 filtros de carbón activo y 1 gel de sílice.

## Gel de sílice TD3

Envase hermético de plástico com gel de sílice 2 L. Recambio del TD3.

## Kit a FSRD 3

Regulador de presión fijo + manómetro + dos salidas.

## Manómetro FSRD 3

Manómetro de recambio, para saber la presión de línea o presión de trabajo.

## Pre-filtro de sílice FSRD 3

Pre-filtro de gel de sílice.

## Junta tórica FSRD 3

Junta tórica para obtener una estanqueidad perfecta en los filtros FSRD 3

## Junta filtro silice FSRD 3

Junta para la sujeción del prefiltro de gel de sí-lice.

## Protector manómetro Ø40 mm (10 uds.)

Protector Manómetro diámetro 40mm. para los reguladores de pistola, anti-golpes, anti-rayaduras, protege de las aplicaciones dentro de la cabina de pintura y puede limpiarse con disolvente.

# WALCOM



## Protector manómetro FSRD 3

Protector transparente antigolpes, antirayaduras. Protege de las aplicaciones dentro de la cabina de pintura y puede limpiarse con disolvente.

## Regulador con manómetro

Regulador del flujo de aire para pistolas de pintado con indicador de vidrio y caja de metal.

## Mánometro

Manómetro de recambio, para regular el flujo de aire de las pistolas. Su material es de cristal.

## Copa 680 CC SLIM

Copa para pistolas Walcom SLIM HTE y HVLP.
Copa de Hostaform reforzada con capacidad 680cc.

## Copa 180 cc EGO HVLP

Copa de Hostaform reforzada, cambio rápido y cómodo, capacidad 180 cc.

## Copa 680 CC GENESIS HTE, HVLP y GEO

Copa para pistolas Walcom SLIM HTE y HVLP.
Copa de Hostaform reforzada con capacidad 680cc.

## Pistola GENESI TOP LINE HVLP 1,7 Copa 680 CC

Pistola de aluminio forjado y cromado. Acero inoxidable de muy alta calidad. Presión de trabajo: 2,0 - 2,5 bar. Consumo de aire: 310 - 350L/min. Regulación de la entrada del aire a presión con manómetro.

## Pistola GENESI TOP LINE GOLD HTE 1.3 - ESPECIAL EDITION

Pistola de aluminio forjado de color oro. De acero inoxidable de muy alta calidad.
Presión de trabajo: 2,0 - 2,5 bar. Consumo de aire: 310 - 350L/min. Regulación de la entrada del aire a presión con manómetro.

## Pistola GENESI TOP LINE HTE 1,3 Copa 680 CC

Pistola de aluminio forjado y cromado. Acero inoxidable de muy alta calidad. Presión de trabajo: 2,0 - 2,5 bar. Consumo de aire: 310 - 350L/min. Regulación de la entrada del aire a presión con manómetro.

## Pistola GENESI TOP LINE GEO 1,3 Copa 680 CC

Pistola de aluminio forjado y cromado. Acero inoxidable de muy alta calidad. Presión de trabajo: 2,0 - 2,5 bar. Consumo de aire: 320 - 360L/min. Regulación de la entrada del aire a presión con manómetro.

# Set Walcom TOP LINE HTE 1.3 + EGO HVLP 1.2

El set WALCOM en maletín de aluminio, consta de:
1- Pistola GENESIS TOP LINE 1.3
1- Pistola EGO HVLP 1.2
2- manómetros
2- protectores plásticos para manómetro
1- Copa Hostaform de 680cc
1- Copa Hostaform de 180cc
1- Copa Hostaform de 75cc
1- Juego completo muelles y juntas de los dos modelos
1- Llave de fijación

---

## Pistola GENESI Geo 1,3 copa 680 cc

Pistola especialmente diseñada para pinturas al agua de 1.3 mm. Con sistema HVLP PATENTADO. Cuerpo cromado. Eficiencia de transferencia de mas 65%. Diseño único y exclusivo. Copa de Hostaform. Consumo de aire 250 lt/min. Presión de trabajo: 2 bar. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola GENESI Geo 1,5 copa, 680 cc

Pistola especialmente diseñada para pinturas al agua de 1.5 mm. Con sistema HVLP PATENTADO. Cuerpo cromado. Eficiencia de transferencia de mas 65%. Diseño único y exclusivo. Copa de Hostaform. Consumo de aire 250lt/min. Presión de trabajo: 2 bar. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola GENESI HTE 1,2 copa, 680 cc

Pistola especialmente diseñada para barniz ypintura monocapa 1.2 mm. Con sistema HTE de alta trasferencia. Cuerpo cromado. Eficiencia de transferencia de mas 70%. Diseño único y exclusivo. Copa de Hostaform. Consumo de aire 290lt/min. Presión de trabajo: 2.3 bar. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola GENESI HTE 1,3 copa 680 cc

Pistola especialmente diseñada para barniz ypintura monocapa 1.3 mm. Con sistema HTE de alta trasferencia. Cuerpo cromado. Eficiencia de transferencia de mas 70%. Diseño único y exclusivo. Copa de Hostaform. Consumo de aire 290lt/min. Presión de trabajo: 2.3 bar. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola GENESI HTE 1,4 HOST 680 cc

Pistola especialmente diseñada para barniz y pintura monocapa 1.4 mm. Con sistema HTE de alta trasferencia. Cuerpo cromado. Eficiencia de transferencia de mas 70%. Diseño único y exclusivo. Copa de Hostaform. Consumo de aire 290lt/min. Presión de trabajo: 2.3 bar. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

# WALCOM

## Pistola EGO HVLP 1,0

Sistema HVLP tradicional de 1,0 mm. Cuerpo cromado niquelado. Eficiencia de transferencia de más 65%. Consumo de aire 250 L/min.
Presión de trabajo: 2 bar. Fácil de usar y de manejar. Diseñoo muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola EGO HVLP 1,2 mm

Pistola para reparaciones para parches y piezas indibiduales como parachoques, aleta, interiores de puertas, montantes, etc. Cuerpo de aluminio cromado. Consumo de aire: 145/170L/min. Peso:270gr. Copa de capacidad:75/180 cc. Aguja y boquilla: acero inoxidable. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola EGO HVLP 1,4 mm

Pistola para reparaciones para parches y piezas indibiduales como parachoques, aleta, interiores de puertas, montantes, etc. Cuerpo de aluminio cromado. Consumo de aire: 145/170L/min. Peso:270gr. Copa de capacidad:75/180 cc. Aguja y boquilla: acero inoxidable. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola SLIM S HVLP 1,5. Copa 680 cc

Pistola para aparejar de 1,5 mm para unos acabados mucho mas finos sin piel de naranja. Mejorando asi el lijado. Cuerpo de aluminio cromado. Consumo de aire: 200L/min. Diseñoo ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio en las aplicaciones.

---

## Pistola SLIM S HVLP 1,7. Copa 680 cc

Pistola para aparejar de 1,7 mm para unos acabados mucho mas finos sin piel de naranja. Mejorando asi el lijado. Cuerpo de aluminio cromado. Consumo de aire: 200L/min. Diseñoo ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio en las aplicaciones.

---

## Pistola SLIM HTE 1,3 mm

Pistola especialmente diseñada para la aplicación de pintura. Con sistema HTE de alta transferencia. Cuerpo cromado. Eficiencia de transferencia de mas del 70%. Diseño único y exclusivo. Copa de Hostaform.
Consumo de aire 290L/min. Presión de trabajo: 2.3 bar. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola SLIM HTE 1,5 mm

Pistola especialmente diseñada para la aplicación de aparejos. Con sistema HTE de alta transferencia. Cuerpo cromado. Eficiencia de transferencia de mas del 70%. Diseño único y exclusivo. Copa de Hostaform. Consumo de aire 290L/min. Presión de trabajo: 2.3 bar. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

## Pistola SLIM HTE 1,7 mm

Pistola especialmente diseñada para la aplicación de aparejos. Con sistema HTE de alta transferencia. Cuerpo cromado. Eficiencia de transferencia de mas del 70%. Diseño único y exclusivo. Copa de Hostaform. Consumo de aire 290L/min. Presión de trabajo: 2.3 bar. Diseño muy ergonómico y equilibrada para mejorar la calidad de las aplicaciones y consiguiendo un menor cansancio al cabo de la jornada laboral.

---

Walcom

# WALCOM

## Kit GENESI GEO 1,3mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi Geo.

## Kit GENESI GEO 1,5mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi Geo.

## Kit GENESI HTE 1,2mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi HTE

## Kit GENESI HTE 1,3mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi HTE

## Kit GENESI HTE 1,4mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi HTE

## Kit EGO HVLP 1,0 mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi EGO.

## Kit EGO HVLP 1,2 mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi EGO.

## Kit EGO HVLP 1,4 mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi EGO.

## Kit SLIM HVLP 1,5 mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi Slim HVLP.

## Kit SLIM HVLP 1,7 mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi Slim HVLP.

## Kit SLIM HTE 1,3 mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi Slim HTE.

## Kit SLIM HTE 1,5 mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi Slim HTE.

## Kit SLIM HTE 1,7 mm

Principales piezas de recambio para las pistolas Genesi Slim HTE.

# WALCOM

## Caja de recambios GENESI

Caja de repuestos de las pistolas que contienen las piezas sujetas a desgaste de las pistolas, 16 piezas de repuesto que ayudan a dar el servicio a sus clientes.

## Caja de recambios SLIM

Caja de repuestos de las pistolas que contienen las piezas sujetas a desgaste de las pistolas, 16 piezas de repuesto que ayudan a dar el servicio a sus clientes.

## Kit GENESI

Kit de recambio de Pistolas Genesi.
Incluye muelles, juntas tóricas y eje de la guía intermedia de la aguja de fluido.
Contiene varilla desatascadora.

## Kit SLIM

Kit de recambio de Pistolas SLIM. Contiene muelles y juntas tóricas.

## Kit EGO

Kit de recambio de Pistolas EGO.
Contiene muelles y juntas tóricas.

# CHICOPEE

# CHICOPEE

## S.U.D.S. sistema dispensador de paños deshechables con 2 rollos

Sistema dispensador de paños desechables. S.U.D.S. ofrece el paño correcto para el uso correcto, asegurando que su trabajo se hace aún más fácil. Puede seguir utilizando su sistema actual de dispensación de productos químicos para rellenar el sistema S.U.D.S. El rollo de los paños absorberá el líquido al instante, para que sus paños desechables estén listos en unos segundos.

---

## Bobina 110 paños multiuso 25x30cm para S.U.D.S.

El paño correcto para el uso correcto, asegurando que su trabajo sea aún más fácil porque se adapta a sus necesidades específicas de limpieza.
Menos costoso que los paños húmedos pre-impregnados.
El rollo de los paños absorberá el líquido al instante, para que sus paños desechables estén listos en unos segundos.

---

## Cubo sistema dispensador S.U.D.S.

Sistema dispensador de paños desechables. S.U.D.S. ofrece el paño correcto para el uso correcto, asegurando que su trabajo se hace aún más fácil. Puede seguir utilizando su sistema actual de dispensación de productos químicos para rellenar el sistema S.U.D.S. El rollo de los paños absorberá el líquido al instante, para que sus paños desechables estén listos en unos segundos.

---

## Chicopee I-SOLVE 37 x 22 cm, (caja 250 uds)

Paño desengrasante para limpieza con disolventes.
*Gran poder de absorción.
*Sin siliconas.
*Alta resistencia tanto en seco como en húmedo.
*Bajo nivel de rayas.

---

## Chicopee I-POLISH 37 x 22 cm. (Caja 180 uds.)

Paño especialmente indicado para el pulido y abrillantado de carrocerí-as. Su finísima textura lo hace ideal para los profesionales del sector, porque no deja pelusa ni raya la superficie tratada.

---

## Chicopee DURADRY 34x40cm verde (5ud.)

El paño DuraDry está hecho al 100% de microfibra, posibilitando la limpieza sin esfuerzo en cualquier superficie, desde cristal a acero inoxidable. Con características anti-bacterianas y una extensa vida útil, incluso tras muchos lavados, el paño sigue manteniendo sus increïbles propiedades y proporcionando un uso rápido, minucioso y sin dejar trazas.

---

## Chicopee I-TACK 43 x 31 cm, (Bolsa 25 uds.)
## Mínima impregnación.

Atrapa polvo compatible con todo tipo de pinturas ideal para eliminar todas las partí-culas de las superficies a pintar ideal para eliminar todas las partí-culas de las superficies a pintar.

---

## Chicopee I-TACK PLUS 43 x 31 cm, (Bolsa 25 uds.)
## Impregnación extra.

Atrapa polvo compatible con todo tipo de pinturas ideal para eliminar todas las partículas de las superficies a pintar.

---

## Chicopee Chux turquesa 34 x 30 cm, (Caja 275 uds.)

Paño desengrasante para limpieza con disolventes.
*Gran poder de absorción.
*Sin siliconas.
*Alta resistencia tanto en seco como en húmedo.
*Bajo nivel de rayas.

---

## Chicopee Chux turquesa 34x30 cm, (Bolsa 50uds.)

Paño desengrasante para limpieza con disolventes.
*Gran poder de absorción.
*Sin siliconas.
*Alta resistencia tanto en seco como en húmedo.
*Bajo nivel de rayas.

---

## Chicopee I-SOLVE, 37 x 29 cm, (rollo 400 uds.)

Paño desengrasante para limpieza con disolventes.
*Gran poder de absorción.
*Sin siliconas.
*Alta resistencia tanto en seco como en húmedo.
*Bajo nivel de rayas.

---

roSer

PINTURAS & ANEXOS

Pol. Ind. de Otero, NAVE 6
BARRIO LA VENTA
39608 - Igollo de Camargo
Cantabria

942 541 140
693 659 614

correo@roserpinturas.com
www.roserpinturas.com